

N880G

CDMA/GSM 雙模手機

使用手冊

法律聲明

本資料著作權未經許可，任何單位或個人不得以任何方式摘錄、複製或翻譯。

侵權必究。

對本手冊中的印刷錯誤及與最新資料不符之處我們會及時改進。這些改動不再事先通知，但會編入新版手冊中，中興通訊保留最終解釋權。

本手冊中的圖片僅為示意圖，如果圖片和實物不一致，請以實物為準；有關N880G 結構、電池與充電器的其他相關參數請參見實物。根據你所購買產品的型號及功能不同，隨機附帶的配件會有所不同，請以包裝盒內實物為準。

協力廠商軟體聲明

安裝部分協力廠商軟體時，由於協力廠商軟體本身相容性等問題可能導致手機反復重啓、軟體不能正常使用等問題，與手機本身無關。

Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.

版本號：R1.0

發佈日期：2012.12

目錄

1. 簡介	7
2. 安全事項	8
2.1 安全警告和注意事項	8
2.2 駕駛車輛時使用 N880G 注意事項	8
2.3 醫用設備及公共醫療場所	9
2.4 您的 N880G	9
2.5 可能引起爆炸的地點及爆破區	10
2.6 電子設備	11
2.7 汽車安全	11
2.8 飛機上的注意事項	12
2.9 電池使用	12
2.10 使用充電器的注意事項	13
2.11 清潔和維護	14
2.12 免責聲明	14
3. N880G 概觀	16
4. 開始使用	19
4.1 準備事項	19
4.1.1 安裝 RUIM/記憶卡和電池	20
4.1.2 充電	21
4.1.3 開/關機	23
4.1.4 切換為睡眠模式	23
4.1.5 喚醒您的 N880G	23
4.2 螢幕控制	24
4.3 首頁	25
4.3.1 首頁的延伸介面	26
4.3.2 設定桌布	26
4.3.3 增加首頁顯示項目	27
4.3.4 刪除首頁顯示項	27
5. 電話功能	28
5.1 撥打電話	28
5.1.1 透過撥號器撥打電話	28
5.1.2 使用聯絡人撥打電話	28
5.1.3 從通話記錄撥打電話	29
5.1.4 從簡訊中撥打電話	29
5.1.5 撥打緊急電話	29

5.1.6	撥打國際長途電話	30
5.2	接聽電話.....	30
5.2.1	接聽來電	30
5.2.2	拒接來電	31
5.2.3	掛斷電話	31
5.3	通話設定.....	31
6.	聯絡人	33
6.1	開始使用聯絡人.....	33
6.2	管理聯絡人	33
6.2.1	匯入/匯出聯絡人	33
6.2.2	新增聯絡人.....	33
6.2.3	新增聯絡人至我的最愛.....	34
6.2.4	搜尋聯絡人.....	34
6.2.5	編輯聯絡人.....	34
6.2.6	刪除聯絡人.....	35
6.2.7	群組	35
7.	輸入介面.....	36
7.1	螢幕虛擬鍵盤簡介.....	36
7.1.1	Android 鍵盤	36
7.1.2	XT9 文字輸入.....	37
7.2	文字設定.....	37
8.	簡訊.....	38
8.1	發送簡訊.....	38
8.2	發送多媒體訊息.....	38
8.3	管理訊息和對話	39
8.3.1	回覆訊息	39
8.3.2	刪除訊息或對話	39
8.4	簡訊設定.....	39
WAP 開關	41	
9.	電子郵件.....	42
9.1	設定電子郵件帳號.....	42
9.2	發送郵件.....	42
9.3	回覆或轉寄郵件	43
9.4	帳戶設定.....	43
10.	網路應用	46
10.1	網路連接	46
10.1.1	網路連接的方法	46

10.1.2	CDMA/EvDo 網路	46
10.1.3	Wi-Fi 網路	47
10.2	使用瀏覽器	48
10.2.1	打開瀏覽器	48
10.2.2	打開網頁	49
10.2.3	瀏覽選項	49
10.2.4	使用書籤	50
10.2.5	瀏覽器設定	50
10.3	藍牙連接	54
10.3.1	打開或關閉藍牙功能	54
10.3.2	更改藍牙名稱	54
10.3.3	讓手機和藍牙設備配對	55
10.3.4	連接藍牙設備	55
10.3.5	解除藍牙配對	55
10.4	可攜式 Wi-Fi 無線基地台	56
10.4.1	啟用可攜式 Wi-Fi 無線基地台	56
10.4.2	關閉可攜式 Wi-Fi 無線基地台	57
11.	多媒體功能	58
11.1	相機	58
11.1.1	打開相機	58
11.1.2	拍照	58
11.1.3	相機設定	59
11.2	攝錄影機	60
11.2.1	打開攝錄影機	60
11.2.2	攝影	60
11.2.3	攝影機設定	61
11.3	音樂	61
11.3.1	打開音樂播放器	62
11.3.2	欣賞音樂	62
11.3.3	新建播放清單	62
11.3.4	管理播放清單	63
11.3.5	新增音樂至播放清單	63
11.3.6	設定音樂為來電鈴聲	63
11.4	影片	64
11.4.1	打開影片播放器	64
11.4.2	欣賞影片	64
11.5	圖片庫	64

11.6	錄音程式	65
11.6.1	打開錄音程式.....	65
11.6.2	錄製聲音檔案.....	65
11.7	收音機	65
11.7.1	打開收音機.....	66
11.7.2	收聽廣播	66
12.N880G 設定.....		67
12.1	基本設定	67
12.1.1	設定日期與時間	67
12.1.2	顯示設定	67
12.1.3	聲音設定	68
12.1.4	語言設定	71
12.1.5	無線網路設定.....	71
12.2	安全設定	72
12.2.1	螢幕解鎖圖案.....	72
12.2.2	使用 PIN 碼.....	73
12.2.3	加密手機	74
12.2.4	使用安全憑證.....	74
12.3	儲存管理	75
12.3.1	查看 microSD 卡可用空間.....	75
12.3.2	卸載 SD 卡.....	75
12.3.3	SD 卡格式化.....	76
12.3.4	查看 N880G 可用空間.....	76
12.4	應用程式設定	76
12.4.1	安裝新的應用程式	76
12.4.2	卸載應用程式.....	77
12.5	恢復出廠設定	77
12.6	文字轉語音設定	78
13.其他應用		79
13.1	鬧鐘	79
13.2	記事本	79
13.3	計算機	79
13.4	工作管理員	79
13.5	檔案管理員	80
14.簡單故障排除.....		81
15.SAR		86

1. 簡介

感謝您選擇中興通訊的數位行動電話機 N880G（以下簡稱 N880G）。該手機基於 Android 作業系統，支援 3G 高速上網，會讓您擁有全新的體驗。

為保證您的手機工作在最佳狀態，請在使用前仔細閱讀，並妥善保存以備將來使用。

手冊中使用的圖片僅作為示意圖，可能與手機有所不同，請以您的手機為準。如果因為功能升級引起手冊中所述內容與實際產品不符，請以公司後續發佈的資訊為準。

2. 安全事項

2.1 安全警告和注意事項

- 使用亞太電信全球通卡到其他國家做 GSM 語音漫遊服務，全球通之 RUIM 卡必須放到 GSM 卡槽才能使用當地 GSM 語音漫遊服務(限亞太電信合作之電信廠商)。
- 請正確使用 N880G。撥打或接聽電話時，按照使用有線電話的方式手握 N880G，然後直接對著話筒講話，並確保 N880G 與身體保持適當距離
- 通話期間請勿觸摸或覆蓋天線區域（N880G 背部上方區域），以免影響通話效果、耗費更多電量，從而減少通話時間和待機時間。
- 有些人在閃爍的燈光下（如看電視），可能易於發作癲癇或眩暈。如果您有過類似的發病史，在玩 N880G 遊戲或使用閃燈功能前請先向醫生諮詢。
- 請將 N880G 放在兒童難以觸及的地方，以免兒童將其當成玩具，造成人身傷害。

2.2 駕駛車輛時使用 N880G 注意事項

駕車時請遵照相關交通法規，注意交通

安全。

2.3 醫用設備及公共醫療場所

- 在某些醫用設備如心律調整器旁使用 N880G 時需注意：保持開著的 N880G 與這些醫用設備之間至少 20 cm 的距離；不要把 N880G 放在胸前口袋中；應使用與佩戴心律調整器的不同側的耳朵聽電話，以減少潛在干擾；必要時請關閉 N880G。如有其它問題請在使用之前向該醫用設備生產廠家諮詢瞭解。N880G 可能會對某些助聽器產生干擾，如果出現了這類干擾，請與助聽器製造商聯繫尋求解決辦法。
- 如果您還有其它個人醫用設備，請向這些設備製造廠家諮詢，以確定這些設備是否能夠遮蔽周圍的射頻信號。
- 在醫院或休養院等有特殊要求的場所，請注意 N880G 的使用限制。若有要求，請關閉 N880G。

2.4 您的 N880G

- 您只能使用原廠的或經廠商認可的配件。使用任何未經認可的配件，都有可能影響 N880G 的使用性能，違反本 N880G 的保修條款以及國家關於通信

終端產品的相關規定，甚至導致人身危害。

- 清潔 N880G 時請先關機，並使用微潮且乾淨的防靜電布。清潔 N880G 表面時注意不要使用清洗劑等化學製劑。
- 您的 N880G 會產生電磁場，請不要放置在磁存儲媒質附近，如電腦磁片等。
- 在電視、電話、收音機和個人電腦等電器設備附近使用 N880G 可能會引起干擾。
- 請不要將您的 N880G 暴露在強烈日光之下，以免過度受熱而損壞。
- 請避免各種液體進入 N880G 內部，以免造成損壞。
- 請不要扔放、敲打 N880G，粗暴地對待 N880G 會毀壞內部電路板。
- 請不要與其它不配套的設備連接。
- 請勿拆卸 N880G。
- 請不要將易燃、易爆物品與 N880G 放在一起，以免發生危險。

2.5 可能引起爆炸的地點及爆破區

- 在進入因潛在因素可能引起爆炸的區域之前（如油料倉庫，化學工廠等有爆炸性生產過程的），如果 N880G 不

是專門為這種區域使用而設計的，請您先關閉 N880G。

- 在這類區域，請不要取出、安裝電池，也不要給 N880G 充電，因為在這些環境中，火花可能引起爆炸或火災，造成人身傷害。
- 為了避免干擾爆破作業，在爆炸區的電雷管附近，以及貼有關閉 N880G 等類似標語指示的地方，請遵守相關規定關閉 N880G。

2.6 電子設備

使用包括N880G在內的射頻設備可能會對一些遮蔽性能不好的電子設備造成干擾，如機動車輛中的某些電子系統，必要時使用N880G前請諮詢該設備製造商。

2.7 汽車安全

- 安全氣囊、剎車、速度控制系統與油料噴射系統應不受無線傳輸的影響，如您遇到如上問題，請與汽車經銷商聯繫。但請注意不要將 N880G 放在安全氣囊上方或安全氣囊展開後能夠觸及到的區域，以免氣囊膨脹時產生的外力推動 N880G 對車主造成傷害。

- 在加油時請關閉您的 N880G，同樣的情況也適用於禁止使用雙向無線設備的地方。

2.8 飛機上的注意事項

在飛機起飛前請關閉N880G。為防止對飛機通信系統的干擾，在飛行中禁止使用N880G進行無線通訊。在飛機未起飛時使用N880G應按照安全規定徵得機組人員許可。

2.9 電池使用

- 請不要將電池短路，以免損壞電池、產生熱量及引起火災。
- 禁止將電池放在高溫下或丟入火中，以免引起爆炸。
- 請勿試圖拆開電池。
- 如果一段時間內不使用電池，請將其放電並存放在乾燥、避光、涼爽的地方。
- 當電池和充電器已經損壞或明顯老化時請停止使用。
- 請將廢舊電池返還給供應商或是放在指定的回收點，而不能放在家庭垃圾中。



警告：

假如電池破損，應避免接觸裡面的物質，若被沾染到皮膚，應用大量的清水沖洗，必要時請尋求醫生的幫助。

2.10 使用充電器的注意事項

- 為提高充電效率和保證充電安全，請使用 110 V 交流電。
- 禁止短路充電器，否則會引起觸電、冒煙和充電器損壞。
- 請不要在電源線損壞的情況下使用充電器，否則可能會導致起火和觸電。
- 請及時清潔積在電源插座上的灰塵。
- 請不要把盛水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電器過熱、漏電和故障。
- 請不要拆卸或改裝充電器，否則會導致人身傷害、觸電、起火和充電器損壞。
- 請不要在浴室等高濕度的地方使用充電器，否則會導致觸電、起火或充電器損壞。
- 請不要用濕手接觸充電器、電線和電源插座，否則可能會導致觸電。

- 不要將重物放在電源線上或試圖改裝電源線，否則可能會造成觸電或起火。
- 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裡拔出。拔插頭時要抓住充電器，硬拉電源線會損壞電源線，可能引起觸電或起火。
- 請不要在下列地方充電：陽光過強溫度過高的地方；潮濕、多灰的地方或振動大的地方（容易引起故障）。

2.11 清潔和維護

- 請保持本產品的乾燥。雨水、濕氣和各種液體都可能腐蝕電子線路，造成產品的損壞。
- 請用柔軟的乾布清潔本產品。
- 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭本產品。

2.12 免責聲明


- 對於超越我們責任能力範圍的自然災害（如：地震、水災等）而導致的損失，本公司不承擔任何責任。
- 在任何情況下，對於伴隨本產品的使用而帶來的任何損失（包括依照手冊說明使用而導致的損失），諸如：公司利潤的損失、信譽損失、營業中斷、

或存儲資料的丟失/改變等，以及因此導致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，本公司不承擔任何責任。

- 對由於不當使用非本公司指定的通訊硬體或軟體而導致的損失，本公司不承擔任何責任。
- 對於通過使用本產品獲得的資訊、資料、檔案或其他產品與服務，本公司不提供任何形式的保證與技術支援，且對於使用者對這些資訊、資料、檔案或其他產品與服務的使用，不承擔任何責任。
- 對於通過本產品使用的協力廠商軟體，本公司不承擔任何形式的擔保與技術支持責任。
- 本手冊的內容按“現狀”提供。除非適用法律另有規定，否則本公司不對本文檔的準確性、可靠性和內容做出任何類型的、明確的或默許的保證。

3. N880G 概觀

此圖僅供參考，以實際發貨背蓋顏色為主。

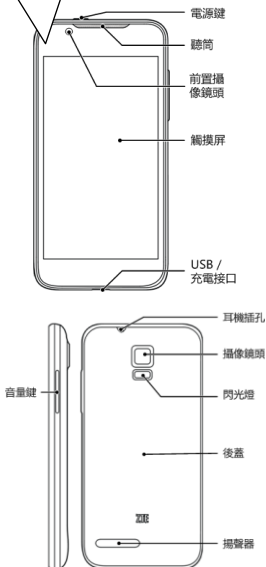

主要指示圖示說明

	網路信號強度		無信號
	靜音		麥克風靜音
	電池電量極低		GPS開啓
	電池電量低		通過GPS接收資料
	電池滿		連接到Wi-Fi網路
	充電中		鬧鐘已設定
	震動模式		藍牙開啓
	飛行模式		連接到藍牙設備
	耳機插入		喇叭開啓
	新郵件		新Google Talk 訊息
	新SMS/MMS		日程
	通話錄音		播放音樂
	未接來電		下載數據
	通話中		上傳數據

	通話保持		同步資料
	來電轉接開啓		USB已連接
	發送SMS/MMS 失敗		未插入RUIM 卡

4. 開始使用

4.1 準備事項

使用N880G前，您需要安裝RUIM卡和電池。在使用相機、圖庫等功能時，還需要事先插入記憶卡。

- **RUIM 卡：**RUIM 卡中儲存著您的本機號碼、電話簿、簡訊、系統商服務訊息和其他服務訊息。這些功能只有在將卡插入 N880G 後才能使用。如果沒有插入有效的 RUIM 卡，N880G 將只能撥出緊急電話。
- **記憶卡：**microSD 記憶卡給您的 N880G 提供了極大的記憶體容量，讓您能夠儲存各類多媒體資料，包括影像、相片、MP3 音樂檔和鈴聲。您也可以使用此記憶卡來儲存其他檔案。

注意：

microSD  為 SD Card Association 的商標。

- **電池：**新 N880G 電池可以立即使用。為了獲得最佳電池性能，請在前三次充電時確保放完電後再充滿。


4.1.1 安裝 RUIM/記憶卡和電池

在安裝RUIM卡、記憶卡或電池之前，請保證N880G處於**關機狀態**。

1. 拆下電池後蓋。




2. 將RUIM卡和GSM卡的金屬接點朝下，按箭頭所示的方向和位置插入卡槽，RUIM卡和GSM卡的缺口方向依照卡槽形狀。



注意：RUIM卡為主卡，GSM卡為副卡。


3. 按圖中所示將記憶卡金屬接點朝下插入記憶卡槽。



注意：

microSD  為 SD Card Association 的商標。

4. 裝上電池後蓋。




4.1.2 充電

電池在第一次拆封時並未完全充電，請將剩餘電量耗盡後再進行第一次充電。為電池充電時，第一次請充電八小時，之後每次

充電至少兩小時，以發揮電池的最佳效能。

您可以使用隨機附帶的充電器進行充電。方法如下：

1. 將充電器的接線連接到N880G的USB插孔。



2. 將充電器連接至標準的電源插座。
3. 充電完成後，將充電器從插座拔出並取下N880G。

溫馨提示：

- 您也可以使用隨機附帶的 USB 傳輸線，一端連接 N880G，另一端直接插入電腦的 USB 埠進行充電。
- 電池電量低時，N880G 的指示燈會顯示紅色。
- 充電僅能在 0°C 至 45°C 的溫度範圍內進行。

- 使用充電器對電池進行充電時，完全充滿需要 2~3 小時。

4.1.3 開/關機

1. 要開機的話，長按**電源鍵**直到螢幕顯示開機畫面。
2. 要關機的話，長按**電源鍵**選擇**關機**。

提示：

PIN（個人識別碼）是由您的系統商提供的密碼。如果PIN碼開啓，您需要這個密碼才能使用RUIM卡。N880G接受輸入的PIN碼後，便會自動搜尋指定的網路。搜尋的過程可能需要幾秒鐘。

4.1.4 切換爲睡眠模式

睡眠模式是一種省電模式，此時N880G螢幕會關閉，可以防止螢幕或按鍵的錯誤操作。如果您將N880G閒置一定的時間，它將自動切換爲睡眠模式。您還可以按下**電源鍵**直接啓動睡眠模式。

4.1.5 喚醒您的 N880G

N880G在切換至睡眠模式後，螢幕會關閉並且會被鎖定。此時如果您需要使用N880G，請喚醒N880G並對螢幕進行解鎖操作：

1. 按**電源鍵**，此時您的N880G螢幕已被啓動。

2. 長按  解鎖螢幕。

溫馨提示：

如果您設定了螢幕解鎖圖案（詳情請見 *N880G 設定-安全設定-螢幕解鎖圖案* 一節），您還需要繪製解鎖圖案。

4.2 螢幕控制

您可以透過螢幕上的一系列操作來控制您的N880G。

- 點選：您可以透過點選螢幕選擇螢幕上的項目、打開應用、使用鍵盤輸入或按下螢幕上的按鍵。
- 滑動：您可以透過在螢幕上水準或垂直滑動，在螢幕的頁面上下或左右滾動顯示。
- 長按：您可以透過長按某些項目獲得其可用功能表。在功能表中的程式介面上長按圖示兩秒不放，可以將該應用的快捷方式新增至首頁主螢幕。
- 拖曳：您可以透過拖曳螢幕上的某些項目實行一定的操作。
- 旋轉：您可以透過翻轉 N880G 切換螢幕的橫豎螢幕顯示。橫豎螢幕顯示功能僅在某些介面有效，例如文字輸入介面、瀏覽網頁介面等等。

4.3 首頁

N880G開機並解鎖螢幕之後，螢幕所顯示的介面即為N880G的首頁。



首頁介面的快捷方式圖示，您可以根據需要新增或刪除資料夾、其他捷徑或小工具。當首頁的空間使用完畢之後，您可以在螢幕上水準滑動打開首頁的延伸介面並新增所需內容。

在您的螢幕底部，有三個按鈕。它們會在任意介面呈現。通過這三個按鈕，您可以返回上一介面；回到螢幕首頁；或查看近期使用過的應用程式。

按鈕	名稱	功能
	返回鍵	點擊返回上一介面。

	首頁鍵	點擊從任意介面返回首頁。
	最近使用	點擊打開近期使用過的程式清單。

4.3.1 首頁的延伸介面

延伸介面用於存放更多的快捷方式、部件或檔案夾。您可以在首頁透過水準滑動螢幕打開延伸介面。



4.3.2 設定桌布

1. 點擊**首頁鍵**返回首頁介面。
2. 點擊  > **設定** > **顯示**並選擇**桌布**。
3. 選擇桌布所在位置：**桌布**，**動態桌布**，或**圖片庫**。
4. 選中所需桌布後，點選**儲存**或**設定桌布**。

4.3.3 增加首頁顯示項目

1. 點擊**首頁鍵**返回首頁介面。
2. 點擊  進入應用程式，長按您想要添加到主頁的應用圖示，可將此應用添加到主螢幕，或者點擊  進入應用程式。點擊**小工具**，滑動螢幕選擇需要添加到首頁的工具選項，按住不放，即可將此工具添加到首頁。

4.3.4 刪除首頁顯示項

1. 點擊**首頁鍵**返回首頁介面。
2. 長按需要刪除的顯示項，直至  出現。
3. 將該顯示項拖動至 。



5. 電話功能

5.1 撥打電話

5.1.1 透過撥號器撥打電話

1. 點擊  打開撥號器。
2. 點選螢幕輸入所需號碼。

如果輸入有誤，您可以點選  刪除游標前的一個數字。按住該圖示可以刪除所有數位。輸入過程中，您的 N880G 會自動顯示聯絡人或通話記錄中所匹配的號碼。您可以按  隱藏撥號鍵盤，以便查看更多的匹配號碼。

3. 從匹配列表中選擇所需號碼，點選號碼後面的  圖示撥號選中號碼。或在完全輸入號碼後點選  或者  撥號。

5.1.2 使用聯絡人撥打電話

1. 點擊  打開聯絡人介面。
2. 您可以點選螢幕下方的  搜尋所需聯絡人。
3. 點選所需聯絡人右方的  選中該號碼。
4. 點選  或者  撥號。

5.1.3 從通話記錄撥打電話

1. 點擊  打開撥號器。
2. 點選  打開通話記錄列表。
3. 點選所需聯絡人右方的  選中該號碼。
4. 點選  或者  撥號。

5.1.4 從簡訊中撥打電話

1. 點擊  打開簡訊介面。
2. 選擇並打開所需的簡訊或會話。
3. 點選所需的撥出的號碼。

如果簡訊中包含多個號碼，N880G會自動顯示**選取操作**的功能表提示您選擇所需號碼。

4. 點選  或者  撥號。

5.1.5 撥打緊急電話

與任何通訊設備一樣，N880G也使用無線電信號、無線網路和陸上網路以及用戶設定功能，在緊急狀況下可使用N880G進行緊急呼叫。但是，因不能保證所有情況下網路都能連接成功，故在緊急情況下，不能將本N880G作為唯一的聯繫方式。

1. 開啓N880G後，點擊**緊急電話**打開撥號器。

2. 輸入當地的緊急號碼（例如：112/110/119/911 或其他正式緊急號碼）。各地的緊急號碼有所不同。
3. 點選  或者  撥號。

5.1.6 撥打國際長途電話

提示：

國際長途電話功能取決於電信業者提供的服務和網路狀況。

1. 點擊**首頁鍵** >  打開撥號器。
2. 長按  輸入+。
3. 輸入國家代碼、區號以及電話號碼。
4. 點選  或者  撥號。

5.2 接聽電話

5.2.1 接聽來電

當接到來電時，N880G會發出鈴聲、動畫或振動提示取決於當前的模式和設定。如果來電方啓用了CLI（來電號碼顯示）功能，您將會看到來電方的電話號碼。

在來電提示介面，長按  圖示並向右拖拽至  即可接聽來電。

提示：

插入耳機後，按耳機線控按鍵也可以接聽來電。

5.2.2 拒接來電

在來電提示介面，長按  圖示並向左拖拽至  可拒絕來電。

5.2.3 掛斷電話

通話過程中，您可以點擊  圖示掛斷電話。

5.3 通話設定

點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **通話設定**，您可以對通話屬性進行設定。

CDMA 通話設置	語音信箱服務	查看選擇語音信箱服務。
	語音信箱設定	查看或更改語音信箱號碼。
	指定轉接	選擇來電轉接類型。
	其他設定	設置話中插接，隱藏主叫號碼，語音加密保護和國際號碼撥出轉換。
GSM通話設置	固定撥號	設定和管理固定撥號。
其他通	快速	設置來電使用的禮

話設定	回復	貌短信拒接內容。
	單鍵撥號	查看或設定快速撥號。
	DTMF 信號音	設定 DTMF 信號音的長度。

6. 聯絡人

6.1 開始使用聯絡人

透過聯絡人功能，您可以查看或管理您的聯絡人。

點擊  進入聯絡人介面。

聯絡人介面可以分為**群組**、**聯絡人**和**我的最愛**三個標籤頁。

6.2 管理聯絡人

6.2.1 匯入/匯出聯絡人

1. 點擊  進入聯絡人介面。
2. 點擊螢幕下面的  > **匯入/匯出**。
3. 選擇**從UTM 1卡導入/導出到UTM 1卡/從SIM2卡導入/導出到SIM2卡/從儲存裝置匯入/匯出到儲存裝置**。
4. 選擇需要匯入/匯出的聯絡人，您也可以點選 ☒ 選擇所有聯絡人。
5. 點選  確定。

6.2.2 新增聯絡人

1. 點擊  進入聯絡人介面。
2. 點選 。
3. 點擊**手機聯絡人**選擇新聯絡人的儲存位置。

4. 輸入姓名、電話號碼。如果您選擇的儲存位置為**手機**，您還可以點選  新增該聯絡人的圖示，或新增電子郵件、郵寄地址等訊息。
5. 點選**完成**。

6.2.3 新增聯絡人至我的最愛

1. 點選  進入聯絡人介面。
2. 滾動列表查找所需聯絡人。
3. 在列表介面點選所需聯絡人，進入聯絡人詳細信息假面，點選螢幕上方的  將該聯絡人直接新增至我的最愛列表。

6.2.4 搜尋聯絡人

1. 點選  進入聯絡人介面。
2. 點選螢幕下方  搜尋所需聯絡人。
3. 輸入聯絡人姓名，N880G將會自動列出所匹配的聯絡人。

6.2.5 編輯聯絡人

1. 點選  進入聯絡人介面。
2. 選擇並點選所需聯絡人進入聯絡人詳細信息介面。
3. 點選  編輯所選聯絡人。
4. 編輯聯絡人訊息並點選**完成**保存該聯絡人。

6.2.6 刪除聯絡人

1. 點擊  進入聯絡人介面。
2. 選擇並點選需要刪除的聯絡人，進入該聯絡人詳細信息介面。
3. 點擊  > **刪除**刪除該聯絡人。
4. 點選**確定**。

溫馨提示：

如果您需要大量刪除聯絡人，請在聯絡人介面點選  > **多選**，選擇需要刪除的聯絡人後，點選螢幕下方的  並點選**確定**。

6.2.7 群組

1. 點擊  進入聯絡人介面。
2. 選擇**群組**標籤頁。
3. 點選螢幕下方的  新建群組。
4. 輸入新組名後點選 **完成** 確認。
5. 點選組名進入群組成員列表，點選螢幕下方的  。
6. 在聯絡人列表中選擇要增加的群組成員後，點選螢幕下方的  確認。

注意：

能移入群組的聯絡人必須是儲存在手機中的聯絡人。

7. 輸入介面

7.1 螢幕虛擬鍵盤簡介

您的N880G支援以下幾種螢幕虛擬鍵盤：XT9 文字輸入和Android鍵盤。需要切換輸入鍵盤的話，在進入輸入介面後，長按輸入框直至快顯功能表顯示，選擇輸入方式後再選擇所需輸入法。


7.1.1 Android 鍵盤



- 點擊字母鍵輸入字母。按住字母鍵輸入相應字母或數字。
- 按  選擇大小寫。不同符號表示正在使用的大小寫情況： 表示小寫， 表示大寫， 表示首字母大寫。
- 點擊  刪除您所輸入的內容。
- 點擊  選擇數字和符號。同時，常用符號顯示在鍵盤上方，您也可以左右滑動選取您所需要的符號。
- 點擊  使用語音輸入。

7.1.2 XT9 文字輸入

XT9輸入法以一種新的輸入方式取代傳統的一個一個字母按鍵輸入，提高輸入速度。輸入一個單詞時，只要在螢幕虛擬鍵盤上的字母間移動即可。



7.2 文字設定

點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **語言與輸入裝置**，您可以進行文字輸入相關設定。

8. 簡訊

點擊**首頁鍵** > ，您可以透過簡訊功能發送或接收訊息和多媒體訊息。

8.1 發送簡訊

1. 點擊**首頁鍵** >  >  創建一個新的訊息。
2. 在**傳送到**一欄輸入接收方號碼。
3. 點選**輸入訊息**一欄，輸入訊息內容。
4. 點選**C卡發送**或**G卡發送**發送消息。

8.2 發送多媒體訊息

1. 點擊**首頁鍵** >  >  創建一個新的訊息。
2. 在**傳送到**一欄輸入收件人號碼。
3. 點擊  > **新增主旨**，輸入多媒體訊息的主題。

提示：

訊息在新增主旨、附件等內容後，會自動轉換為多媒體訊息。同樣，多媒體訊息在刪除主題、附件等內容後，多媒體訊息會自動轉換為訊息。

4. 點選**輸入訊息**一欄，輸入訊息內容。
5. 點擊 ，選擇附加記憶體中的圖片、影

片、音訊或投影片。您也可以選擇擷取圖片、擷取影片、錄製音訊或文件插入到多媒體訊息附件中。

6. 點選**C卡發送**或**G卡發送**發送該消息。

8.3 管理訊息和對話

來自同一聯絡人或號碼的訊息、多媒體訊息將會按照時間先後順序來排列顯示在一個會話群組中。您可以管理這些會話和訊息。

8.3.1 回覆訊息

1. 從訊息介面點選打開需要回覆的訊息。
2. 點選**輸入訊息**，輸入訊息的內容。
3. 點選**C卡發送**或**G卡發送**回復該消息。

8.3.2 刪除訊息或對話

1. 從訊息介面按  > **刪除所有會話串**。
2. 點選**刪除**。

溫馨提示：

您也可以在打開需要刪除的會話後，點選  > **刪除**進行刪除。

8.4 簡訊設定

在訊息介面點擊  > **設定**，您可以進行訊息相關設定。

儲存空間

- **刪除舊訊息**：設定訊息數量達到上限時，自動刪除舊訊息。
- **簡訊限制**：檢視每個對話訊息的數量上限。
- **多媒體訊息限制**：檢視每個會話多媒體訊息的數目上限。

簡訊(SMS)設定

- **管理卡 1 中的訊息**：管理 RUIM 卡中存儲的訊息。
- **管理 SIM 卡中的訊息**：管理 SIM/USIM 卡中存儲的訊息。
- **卡 2 簡訊服務中心**：設定 SIM2 訊息中心號碼。

多媒體訊息(MMS)設定

- **傳送回條**：要求發送的每則多媒體訊息都自動傳送回條。
- **允許發送遞送報告**：設定當收到多媒體簡訊時是否允許發送遞送報告。
- **自動擷取**：啟動自動擷取訊息的功能。
- **漫遊時自動擷取**：啟動漫遊時自動檢索訊息的功能。

- **多媒體訊息有效期**：選擇多媒體訊息發送的有效期。
- **多媒體訊息創建模式**：設定多媒體訊息的創建模式。

顯示設定

對話樣式：選擇會話樣式。

通知設定

- **通知**：選擇在狀態欄中顯示訊息通知。
- **選擇卡槽 1(CDMA)鈴聲**：選擇 RUIM 卡收到訊息時的通知鈴聲。
- **選擇卡槽 2(GSM)鈴聲**：選擇 SIM/USIM 卡收到訊息時的通知鈴聲。
- **震動**：選擇在收到通知的同時開啓震動提示。

簽名設置

- **編輯簽名**：為發送的訊息編輯簽名。
- **增加簽名**：選擇為所有發送的訊息增加簽名。

WAP開關

接收 WAP 訊息：設置是否接收 WAP 訊息。

9. 電子郵件

點擊**首頁鍵** >  > **電子郵件**，您可以透過電子郵件功能接收和發送郵件。

9.1 設定電子郵件帳號

1. 輸入電子郵件帳號和密碼，點選**下一步**。
2. 您的 N880G 會檢查收信伺服器和外寄伺服器設定並自動完成配置。
3. 設定電子郵件檢查頻率和下載選項，點選**下一步**。
4. 為電子郵件創建名稱並設置外發郵件時的顯示名稱，點選**下一步**完成電子郵件配置。

溫馨提示：

- 您也可以點擊**手動設定**，選擇帳戶類型、收信伺服器設定選項等。
- 請注意你的電子郵件是否支援外寄內收（如 YAHOO 免費信箱即不支援）。

9.2 發送郵件

電子郵件帳號設定完畢後，N880G會自動進入該郵件帳號的收件匣內。

1. 點擊 。

2. 輸入收件人的郵件地址。

您也可以點擊  > **新增副本/密件副本**。

3. 點選**主旨**並輸入郵件的主題。
4. 點選**撰寫郵件**並輸入郵件內容。
5. 點擊  > **附加檔案**，您可以選擇文檔、圖片、音樂曲目、錄製的音樂檔或檔案管理員中的文件作為郵件的附件。
6. 點選  發送該郵件。

9.3 回覆或轉寄郵件

1. 從郵件收件匣內選擇打開需要回覆或轉發的郵件。
2. 選擇螢幕下方的**回覆/全部回覆**回覆該郵件或者回覆該郵件並寄送給所有的收件人、副本收件人。
3. 輸入郵件的回覆內容或轉發時的收件人。
4. 點選  發送該郵件。

9.4 帳戶設定

在電子郵件介面點選  > **帳戶設定**，點擊您需要設定的帳戶名稱進入該帳戶的設定信息，您可以對帳戶屬性進行設定。

一般設定

- **帳戶名稱**：檢視或修改帳戶名稱。
- **您的姓名**：設定您的郵件顯示名稱。
- **簽名檔**：在送出的郵件後面附加文字。
- **快速回應**：編輯您撰寫郵件時經常插入的文字。
- **預設帳戶**：設定是否使用此郵件帳戶作為默認的傳送郵件。

資料用量

- **收件匣檢查頻率**：檢視或修改電子郵件檢查的頻率。
- **同步處理電子郵件**：設定是否同步處理服務器中的電子郵件。
- **下載選項**：設定收到郵件時的下載信息，下載郵件頭或者完整郵件。
- **漫遊**：設定漫遊時手動同步郵件。

通知設定

- **電子郵件通知**：選擇在狀態欄中顯示收到電子郵件的通知圖示。
- **選取鈴聲**：選擇收到郵件時的通知鈴聲。

- **震動**：選擇收到郵件時，除通知外同時採用振動提示。

伺服器設定

- **內收設定**：檢視並設定接收伺服器選項。
- **外寄設定**：檢視並設定外發伺服器選項。

移除帳戶

移除帳戶：刪除此郵件帳戶。

10. 網路應用

10.1 網路連接

您可以使用N880G的網路連接功能連接至網際網路。

10.1.1 網路連接的方法

網路連接的方法有兩種：透過CDMA/EvDo或者Wi-Fi。

10.1.2 CDMA/EvDo 網路

您可以透過CDMA/EvDo網路連接至網路並發送多媒體訊息和電子郵件。網路服務涉及一些資料業務，需要支付一定的費用，具體訊息請諮詢您的電信業者。

您可以新增一個網路連接，新增網路連接之前，您需要從電信業者處獲得以下訊息：

- 存取點名稱（APN）
 - 用戶名和密碼（如果需要的話）
 - 代理 IP 和埠（如果需要用到代理伺服器的話）
1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **更多內容** > **行動網路** > **CDMA網路設置** > **存取點名稱(APN)**。
 2. 點擊螢幕上的  > **新增APN**。

3. 點選**名稱**設定一個名稱（您可以自行設定）。
4. 點選**APN**輸入電信業者提供的APN名稱。
5. 如果需要用到代理伺服器的話，點選**Proxy**和**連接埠**並輸入相關訊息。
6. 如果需要用到用戶名和密碼的話，點選**使用者名稱**和**密碼**並輸入相關訊息。
7. 設定完後，點擊螢幕上的  > **儲存**。

溫馨提示：

您也可以點選  > **還原為預設狀態**，恢復原始設定的存取點。

10.1.3 Wi-Fi 網路

Wi-Fi網路為您提供近距離的無線網路連接功能。

● 啟用/關閉 Wi-Fi

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定**。
2. 滑動Wi-Fi後面的滑塊到開啓，開啓Wi-Fi；滑動Wi-Fi後面的滑塊到關閉，即可關閉Wi-Fi；

● 連接至 Wi-Fi 網路

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **Wi-Fi**。

您的N880G會自動搜尋附近所有可被搜尋的Wi-Fi網路。

2. 從列表中點選選擇需要連接的網路。

如果選擇的是開放網路，N880G會自動完成連接。

如果選擇的是安全性網路，則需要您輸入密碼。

● 檢查 Wi-Fi 網路連接狀態

N880G連接至Wi-Fi網路後，您可以透過以下兩種方法檢查Wi-Fi網路連接狀態。

1. 檢視狀態欄中的無線連接指示圖示 ，亮的格數越多，則表示無線網路信號強度越強。
2. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **Wi-Fi**，選擇已連接的網路名稱，即可打開網路狀態功能表。

10.2 使用瀏覽器

透過瀏覽器，您可以連接至網際網路，自由地享受WAP無線網路和Internet無線飆網功能。該業務需要網路支援，為計費業務，請聯繫您的電信業者。

10.2.1 打開瀏覽器

點擊**首頁鍵** >  > **瀏覽器**，或者點擊  即可打開瀏覽器。

10.2.2 打開網頁

在瀏覽器頁面，您可以透過以下方法打開網頁：

1. 點擊瀏覽器網址欄，輸入需要打開網頁的網址並點螢幕鍵盤上的**到**按鍵。
2. 點擊  > **書籤**，選擇需要打開的書籤或點選**記錄/已儲存的網頁**標籤頁選擇打開其他網頁。

10.2.3 瀏覽選項

使用瀏覽器瀏覽網頁時，您可以進行以下操作：

- 點選網頁空白區域，向各方向拖曳查看網頁。
- 點擊  > **重新整理**刷新頁面。
- 點擊  > **下一頁**，您可以在查看返回前的一個網頁。
- 點擊  > **管理許可**，查看網頁許可證書。
- 點擊  > **書籤**，您可以查看書籤記錄。
- 點擊  > **儲存至書籤**，您可以將當前的網頁添加到書籤中。
- 點擊  > **分享網頁**，您可以透過 Gmail、Google+、Wi-Fi Direct、電子郵件、藍牙或簡訊分享當前網頁。

- 點擊  > **在頁面中尋找**，您可以在網頁上尋找所需內容。
- 點擊  > **要求桌面版網站**，您可以選擇瀏覽網頁的桌面版。
- 點擊  > **儲存頁面以供離線閱讀**，您可以將當前閱讀的頁面保存到手機中，保存后的網頁無需聯網即可閱讀。
- 點擊  > **設定**，您可以設定瀏覽器相關選項
- 點擊  > **下載**，您可以查看下載記錄。
- 點擊  > **退出**，退出瀏覽器。
- 點擊  > **關於瀏覽器**，您可以查看使用的瀏覽器的名稱和版本號。

10.2.4 使用書籤

1. 從瀏覽器介面點擊  > **書籤**，您可以查看**書籤**內容。
2. 點選  > **儲存至书签**，輸入**標籤**名稱、**地址**信息和位置後，點選**確定**可以新增書籤。

10.2.5 瀏覽器設定

在瀏覽器介面，點擊  > **設定**可以進入瀏覽器設定介面。

- **一般設定**

- ▶ **設置首頁：**為您的瀏覽器設置主頁。
- ▶ **表單自動填入：**打開/關閉網路表單自動填充功能。
- ▶ **自動填入文字：**設置要用於自動填充網路表單的文本。

- **隱私權與安全性**

- ▶ **清除快取：**清除存儲在本地緩存中的內容和資料庫。
- ▶ **清除記錄：**清除瀏覽器導航歷史記錄。
- ▶ **顯示安全性警告：**選擇當網站安全性出現問題時是否顯示警告。
- ▶ **接受 Cookie：**選擇是否允許網站保存和讀取 Cookie 資料。
- ▶ **清除所有 Cookie：**刪除您手機瀏覽器中的所有 Cookie。
- ▶ **儲存表單資料：**選擇是否記住您在表單中輸入的資料。
- ▶ **清除表單資料：**刪除您瀏覽器上保存的表單數據。
- ▶ **啟用定位功能：**選擇是否允許網站請求獲取您的位置資訊。
- ▶ **清除位置資訊存取權：**取消所有網站獲取您位置資訊的許可權。
- ▶ **記住密碼：**選擇是否保存網站的用戶名和密碼。

- ▶ **清除密碼**：刪除瀏覽器已保存的所有密碼。

● 協助工具

- ▶ **強制啓用縮放功能**：選擇是否替換網站的請求以控制縮放行爲。
- ▶ **文字大小**：選擇文字大小。
- ▶ **文字比例**：選擇文字縮放比例。
- ▶ **輕按兩下即可縮放**：選擇點按兩次進行縮放的比例。
- ▶ **最小字型大小**：選擇字體大小下限。
- ▶ **色彩反轉**：打開/關閉螢幕反色顯示並進行預覽。
- ▶ **對比**：調節螢幕反色顯示時的對比度。

● 進階

- ▶ **設定搜尋引擎**：設置您要使用的搜尋引擎。
- ▶ **在背景中開啓**：設置是否在當前頁面的後臺開啓新的分頁。
- ▶ **啓用 JavaScript**：取消選中該選項可阻止 Javascript 在網頁上運行。不過，對於許多網頁而言，只有當這些網頁能在您的手機上運行 JavaScript 時，它們才能正常顯示。
- ▶ **啓用外掛程式**：設置外掛程式使用情況。

- ▶ **網站設置**：查看並更改部分網站的高級設置。
- ▶ **預設縮放**：選擇默認的縮放設置。
- ▶ **以總覽模式開啓網頁**：選中該選項，流覽器會以總覽模式顯示縮小的網頁。
- ▶ **自動調整頁面**：選擇是否調整頁面以適應手機螢幕大小。
- ▶ **封鎖彈出式視窗**：選中該選項可阻止彈出式窗口。
- ▶ **文字編碼**：更改流覽器顯示網頁文字時所用的字元編碼標準。
- ▶ **還原至初始設定**：流覽器的所有資料（包含流覽器歷史記錄、Cookie、密碼和書籤），並將流覽器的所有設置恢復為原始值。

● 頻寬管理

- ▶ **預先載入搜尋結果**：設置流覽器在後臺對搜索結果進行預載入的情況。
- ▶ **視頻預載**：設定當服務器允許讓瀏覽器預載視頻的條件：一律不、僅打開 WLAN 或始終。
- ▶ **載入圖片**：選擇是否顯示網頁上的圖片。

● 研究室

- ▶ **快速控制介面：**選中此項後，從左側或右側邊緣滑動拇指可打開快速控制項並隱藏應用程式和網址欄。
- ▶ **全螢幕：**選擇是否使用全螢幕式流覽網頁。使用全螢幕式可隱藏狀態列。
- ▶ **幻燈片標籤轉換：**選中此項後，頁面會從邊緣顯示上/下標籤清單。

10.3 藍牙連接

通過藍牙功能，您可以與其它藍牙設備進行資料交換、使用藍牙耳機欣賞音樂和進行通話。由於藍牙連接通過無線電波進行通信，因此可能因為一些障礙或其它電子設備而受到干擾。在使用藍牙設備進行通信時，請保證兩台設備之間的最大距離不超過 10 米。

10.3.1 打開或關閉藍牙功能

1. 在待機介面，依次點擊  > **設定** > **藍牙**。
2. 點擊藍牙後面的**關閉/打開**按鈕即可打開或關閉藍牙功能。藍牙功能開啓後， 圖示將會出現在狀態列中。

10.3.2 更改藍牙名稱

1. 在待機介面，依次點擊  > **設定** > **藍牙**進入藍牙介面。

2. 如果藍牙功能未開啓，點擊藍牙後面的**關閉**按鈕將其打開。
3. 點擊  > **重命名手機**。
4. 輸入新名稱，並點擊**重命名**。

10.3.3 讓手機和藍牙設備配對

1. 在待機介面，依次點擊  > **設定** > **藍牙** 進入藍牙介面。
2. 如果藍牙功能未開啓，點擊藍牙後面的**關閉**按鈕將其打開。
3. 點擊螢幕底部的**搜索裝置**。您的手機將會列出所有搜索到的藍牙設備。
4. 點擊清單中所需的設備，在彈出的輸入框中輸入 PIN，並點擊**確定**。
5. 待對方設備驗證 PIN 碼。完成後，該設備將會被添加至已配對的設備清單中。

10.3.4 連接藍牙設備

在設備清單中，根據需要點擊已配對但尚未連接的設備。

10.3.5 解除藍牙配對

1. 在已配對的設備清單中，點擊設備名稱後面的快捷設置圖示 。
2. 在打開的視窗中，點擊**解除配對**。

10.4 可攜式 Wi-Fi 無線基地台

您可以將本手機作為一個隨身寬頻路由，讓一台或多台 PC 機或其他無線設備通過 Wi-Fi 無線連接共用手機網路。網路服務涉及一些資料業務，需要支付一定的費用，詳細訊息請諮詢您的電信業者。

溫馨提示：

- 本手機作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台前，請先配置好手機的上網參數。
- 本手機作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台後，手機將無法通過 Wi-Fi 訪問網路。

10.4.1 啓用可攜式 Wi-Fi 無線基地台

1. 在手機上點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **更多內容** > **網路共用與可攜式無線基地台**，勾選**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**。
2. 選擇**設定 Wi-Fi 無線基地台**，可修改接入點名稱和安全性，如右圖所示：
3. 手機初始設定打開的可攜式 Wi-Fi 無線基地台為開放式的，您也可以設置為加密。點擊安全性下拉清單，選擇 WPA2 PSK / WPA



PSK，您可自行設置密碼，點擊**儲存**。

溫馨提示：

密碼最少為 8 個字元。

4. 需要連接的筆電或其他無線設備打開 Wi-Fi，在可連接設備列表中找到設定好的可攜式 Wi-Fi 無線基地台，點擊其連接，即可通過 Wi-Fi 無線基地台連接到網路。

10.4.2 關閉可攜式 Wi-Fi 無線基地台

點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **更多內容** > **網路共用與可攜式無線基地台**，取消**可攜式Wi-Fi無線基地台**即可退出該功能。

11. 多媒體功能

11.1 相機

您的N880G帶有一個500萬畫素的照相機鏡頭，可用於拍攝照片。您可將照片設定為桌布或透過多媒體訊息、郵件等發送。



注意：

請在拍攝照片時尊重他人權利、遵守當地法律法規和風俗習慣。

11.1.1 打開相機

點擊**首頁鍵** >  > **相機**即可打開照相機。

11.1.2 拍照

1. 將鏡頭對準位置/物件。

2. 取景滿意後，點選  拍照。

拍攝照片時，點擊  圖示可切換前攝像頭和後攝像頭。

相片拍攝完畢後，點擊螢幕右下方的方框可以預覽該相片並進行如下操作：

- 點擊  圖示通過藍牙將該相片分享給他人。
- 點擊  圖示通過簡訊將該相片分享給他人。
- 點擊  圖示通過 Google+將該相片分

享給他人

- 點擊  圖示通過 WiFi 直連將該相片分享給他人。
- 點擊  圖示通過電子郵件將該相片分享給他人。
- 點擊  圖示通過 Gmail 將該相片分享給他人。
- 點擊  刪除此照片。
- 點擊  圖示或螢幕中的相片可打開圖庫，並在圖庫中流覽該相片。從圖庫中流覽該相片時，您還可以對該相片進行更多操作。
- 點選螢幕上的返回鍵繼續拍攝。

11.1.3 相機設定

在相機介面您可以進行相機相關設定：

- 點擊  可選擇儲存位置、螢幕格線、相片大小、照片儲存位置、照片質量、對焦模式、消除紅眼、色彩效果、感光度、快拍、延遲拍照和連拍，你也可以將相機還原為預設值。
- 點擊 **A** 選擇場景模式。
- 點擊  設置亮度。
- 點擊  設置照片的曝光度。
- 點擊  選擇白平衡效果。
- 點擊  設置閃光燈。

11.2 攝錄影機

您的攝影機可以用於拍攝有聲影片。



注意：

請在拍攝影片短片時尊重他人權利、遵守當地法律法規和風俗習慣。

11.2.1 打開攝錄影機

點擊**首頁鍵** >  > **攝錄影機**即可打開攝影機。

11.2.2 攝影

1. 將鏡頭對準位置/物件。

2. 點選  開始和結束攝影。

完成攝影後，點擊螢幕下方的方框可以預覽該影片並進行如下操作：

- 點擊  圖示通過藍牙將該影片分享給他人。
- 點擊  圖示通過簡訊將該影片分享給他人。
- 點擊  圖示通過 Google+ 將該影片分享給他人
- 點擊  圖示通過 WiFi 直連將該影片分享給他人。
- 點擊  圖示通過 YouTube 將該影片分享給他人。

- 點擊  圖示通過電子郵件將該影片分享給他人。
- 點擊  圖示通過 Gmail 將該相影片享給他人。
- 點擊  刪除此照片。
- 點擊  圖示或螢幕中的相片可打開圖庫，並在圖庫中流覽該相片。從圖庫中流覽該相片時，您還可以對該相片進行更多操作。
- 點擊 ，您可以查看該影片。

11.2.3 攝影機設定

在攝影機介面，您可以對攝影機屬性進行設定：

- 點擊  可選擇存儲位置、視頻時長、影片的存儲位置、視頻編碼、音頻編碼、色彩效果及還原預設值。
- 點擊 **CIF** 設定影片品質。
- 點擊  設定延時攝影間隔。
- 點擊  設置亮度。
- 點擊  選擇白平衡效果。
- 點擊  設置是否啓用閃光燈。

11.3 音樂

您可以透過音樂播放器功能欣賞記憶體中儲存的音樂。

11.3.1 打開音樂播放器

播放音樂檔前，需要先將音樂檔拷貝至記憶卡中。

1. 點擊**首頁鍵**>  > **音樂**打開音樂介面。
2. 選擇需要播放的音樂文件，點選即可打開音樂播放器。

11.3.2 欣賞音樂

1. 在音樂介面，點選**演出者/專輯/樂曲/播放清單/喜愛歌曲**標籤頁，找到您需要播放的音樂檔。
2. 點選該音樂檔開始播放。

11.3.3 新建播放清單

爲了方便管理您的音樂檔，您可以創立一些播放清單。

1. 打開需要新增到新播放清單的音樂所在的檔案夾。
2. 選擇該音樂檔，長按直至顯示快顯功能表點擊選中的歌曲後面的  打開功能菜單。
3. 點選**新增至播放清單**。
4. 點選**新增**。
5. 輸入新播放清單的名稱。
6. 點選**儲存**。

此時您選擇的音樂檔會自動新增至新建的播放清單中。

11.3.4 管理播放清單

1. 點擊**首頁鍵** >  > **音樂** > **播放清單**。
2. 從列表中選擇需要編輯或播放的播放清單，長按直至顯示快顯功能表或者點擊該播放清單後面的  打開功能列表。

播放：播放該列表中的音樂。

刪除：刪除該列表，您只能刪除自建播放清單。

重新命名：為該播放清單重新命名，您只能為自建播放清單重命名。

11.3.5 新增音樂至播放清單

1. 找到音樂檔所在的位置。
2. 選擇需要新增至播放清單的音樂檔，長按直至顯示快顯功能表或者點擊選中的歌曲後面的  打開功能菜單。
3. 點選**新增至播放清單**。
4. 選擇需要新增的播放清單。

11.3.6 設定音樂為來電鈴聲

1. 找到音樂檔案所在的位置。
2. 選擇需要設為鈴聲的音樂檔，長按直至

顯示快顯功能表或點擊選中的歌曲後面的  打開功能菜單。

3. 點選**播放**。
4. 點擊  > **設成鈴聲** 設定當前音樂為鈴聲。

11.4 影片

您可以透過影片播放器功能欣賞記憶卡內的影片檔案。

11.4.1 打開影片播放器

1. 點擊**首頁鍵** >  > **影片** 可以打開影片列表。
2. 選擇需要播放的影片檔案，點選打開即可使用影片播放器播放。

11.4.2 欣賞影片

在欣賞影片檔案前，請將影片檔拷貝至記憶卡中。

1. 點擊**首頁鍵** >  > **影片**。
2. 選擇需要播放的影片檔案，點選打開。

11.5 圖片庫

點擊**首頁鍵** >  > **圖片庫**，您可以查看記憶卡內所有圖片和影片檔。其中影片檔可以採用影片播放器播放。

11.6 錄音程式

透過錄音功能，您可以錄製聲音文檔。

11.6.1 打開錄音程式

打開錄音程式功能前，請插入記憶卡。

點擊**首頁鍵** >  > **錄音程式**即可打開錄音程式。

11.6.2 錄製聲音檔案

1. 將N880G的麥克風靠近您的嘴巴，點選  開始錄音。
2. 點選  停止錄音。
3. 點選  重播錄音檔。
4. 點擊  取消本次錄音。

儲存錄音檔後，您可以在**首頁鍵** >  > **音樂** > **播放清單** > **我的錄音**中查看您的錄音文件。

溫馨提示：

您也可以將錄音檔設為來電鈴聲，在**我的錄音**中，長按該錄音檔直至顯示快顯功能表，點選**設成來電鈴聲**。

11.7 收音機

通過收音機，您可以搜尋收聽 FM 頻道。收聽品質取決於信號覆蓋程度。收音機功能需要用到有線耳機作為天線，所以打開

收音機功能前，請插入耳機。收聽廣播時，如有來電，收音機將自動關閉。

11.7.1 打開收音機

1. 將有線耳機插入到手機。
2. 點擊**首頁鍵** >  > **收音機** 打開收音機。
3. 收音機打開后， 會出現在狀態欄中。

11.7.2 收聽廣播

1. 打開收音機。
2. 點擊  > **搜索並保存所有頻道** 自動搜索廣播頻道並將搜索到的廣播頻道保存在收音機介面的下方。
3. 點擊搜索到的廣播頻道就可以收聽廣播。
4. 點擊  > **微調**，可以對當前頻段的廣播進行微小調整，調整完成后，長按手機上頻率數字并向下拖動，可以將新的頻段添加收音機介面下方的收藏夾中。
5. 點擊  > **保存到收藏夾/從收藏夾刪除**，可以將當前的頻道保存到收藏夾或從收藏夾刪除。
6. 按音量鍵調節音量。
7. 點擊  關閉收音機。

12. N880G 設定

12.1 基本設定

12.1.1 設定日期與時間

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **日期與時間**。
2. 如果您需要自己設定日期與時間，取消勾選**自動判斷日期和時間**複選框。否則您的N880G時間會自動和系統時間同步。(自動同步需RUIIM卡有支援)
3. 如果您需要自己設定時區，取消勾選**自動判定時區**複選框。
4. 點選**設定日期**，調節日期後點選**設定**。
5. 點選**選取時區**，選擇您所在的時區。
6. 點選**設定時間**，調節時間後點選**設定**。
7. 選擇勾選**使用24小時格式**複選框使用24小時制，否則選擇使用12小時制。
8. 點選**選取日期格式**，選擇日期的顯示格式。

12.1.2 顯示設定

● 調節螢幕亮度

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **顯示** > **亮度**。

2. 調節螢幕亮度，點選**確定**。

● 設定螢幕待機時間

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **顯示** > **休眠**。
2. 選擇螢幕待機時間。

N880G在待機時間達到設定時間時，螢幕顯示會自動關閉並進入睡眠模式。

● 設定自動旋轉螢幕

您可以選擇透過旋轉N880G來調整螢幕顯示的方向（豎螢幕或橫螢幕顯示）。

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **顯示**。
2. 選擇勾選**自動旋轉螢幕**。

12.1.3 聲音設定

● 設定 N880G 鈴聲

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **音效** > **插槽1(CDMA)鈴聲 / 插槽2(GSM)鈴聲** > **電話鈴聲**。

N880G會自動顯示N880G內所有聲音檔列表。

2. 點選所需鈴聲並點選**確定**。

● 調節鈴聲音量

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **音效** >

音量。

2. 調節鈴聲、媒體或者鬧鐘的音量並點選**確定**。

您也可以選擇**通知音量與來電音量相同**複選框，同步設定來電鈴聲和通知鈴聲的音量。

● 設定預設通知鈴聲

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **音效** > **插槽1(CDMA)鈴聲/插槽2(GSM)鈴聲** > **預設通知**。

N880G會自動顯示所有的可用通知鈴聲列表。

2. 選擇並點選所需鈴聲。
3. 點選**確定**。

● 開啓靜音模式

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **音效**。
2. 點擊**靜音模式**，選擇**靜音**。

靜音模式下，除媒體和鬧鐘外，其餘聲音全部都為靜音狀態。

● 開啓 N880G 震動

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **音效**。
2. 點選**靜音模式**。
3. 選擇**震動**。

開啓N880G振動之後，來電時N880G會振動提示。

● 開啓撥號操作音

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **音效**。
2. 勾選**撥號鍵盤觸控音效**複選框。

開啓撥號操作音後，在您使用撥號器時，每撥一個號碼，N880G都會發出聲音提示。

● 開啓螢幕選擇操作音

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **音效**。
2. 勾選**觸控音效**複選框。

開啓螢幕選擇操作音後，每次點選螢幕進行選擇，N880G都會發出提示音。

● 開啓螢幕鎖定音效

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **音效**。
2. 勾選**螢幕鎖定音效**複選框。

開啓螢幕鎖定音效後，每次螢幕鎖定和解鎖時，N880G都會發出提示音。

● 開啓觸動回饋

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **音效**。
2. 勾選**觸動時震動**後面的複選框。

開啓觸動回饋後，按下螢幕按鍵與出現特定的操作行為時，您的N880G會有震動。

● 緊急警示音

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **音效**。
2. 點選**緊急警示音**。
3. 選擇設定撥打緊急電話時的運作方式：**關閉、警示或震動**。

12.1.4 語言設定

● 切換系統語言

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **語言與輸入裝置**。
2. 點選**選取語言**。N880G會自動顯示所有可用語言列表。
3. 選擇所需語言。

12.1.5 無線網路設定

● 啓用漫遊

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **更多內容** > **行動網路**。
2. 勾選**漫遊服務**複選框。

● 新增存取點名稱設定

一般情況下，您可以使用N880G預設的接入點設定。如需新增，請諮詢您的電信業者獲得APN相關訊息。

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **更多內容** > **行動網路** > **CDMA網路設置** > **存取**

點名稱（APN）。

2. 點擊  > 新增APN。

● 啓用飛航模式

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **更多內容**。
2. 勾選**飛航模式**複選框。

您也可以通過長按電源鍵或掛斷鍵後選擇飛航模式啓用飛航模式。飛航模式啓用後，您的N880G將關閉所有無線連接。

12.2 安全設定

12.2.1 螢幕解鎖圖案

您可以設定一個螢幕解鎖圖案，以防止您的N880G被未經授權的使用。

● 設定螢幕解鎖圖案

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定** > **圖形**。
2. 點選螢幕上的圓點繪製您的圖案。
3. 點選**繼續**。
4. 再次繪製您的圖案進行確認。
5. 點選**確認**。

● 鎖定螢幕

點擊**電源鍵**鎖定N880G的螢幕。

在鎖定螢幕的同時，您的N880G也會被切換至睡眠模式。

● 使用圖案解鎖

1. 點擊**電源鍵**。
2. 在螢幕上繪製您的解鎖圖案。

如果在繪製圖案時出現錯誤，您會被要求重試。

12.2.2 使用 PIN 碼

使用PIN碼可以防止您的SIM卡被未經授權的使用。

● 啓用 PIN 碼

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **安全性** > **設定RUIM卡鎖定 / 設定SIM卡鎖定**。
2. 勾選**鎖定RUIM 卡/ 鎖定SIM/USIM卡**後面的複選框。
3. 輸入RUIM卡或者SIM/USIM卡對應的PIN碼。
4. 點擊**確定**。

● 修改 PIN 碼

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **安全性** > **設定RUIM卡鎖定 / 設定SIM卡鎖定**。

2. 點擊**變更RUIIM PIN**或**變更SIM/USIM PIN**。
3. 輸入舊的RUIIM/SIM/USIM卡的PIN碼，點擊**確定**。
4. 輸入新的RUIIM/SIM/USIM卡的PIN碼，點擊**確定**。
5. 再次輸入新的PIN碼，點擊**確定**。

12.2.3加密手機

您可以將手機加密，加密后您每次開機時需要輸入數字PIN或者密碼才能解密手機，這樣就可以保證你的手機中的信息安全。

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **安全性** > **對手機進行加密**。
2. 仔細閱讀螢幕上的說明，點擊**對手機進行加密**。根據手機提示進行操作。

注意：

- 手機加密時間比較長，請耐心等待。
- 加密前必須將手機電池充滿，加密為完成之前，請勿斷開手機電源。

12.2.4使用安全憑證

您可以設置允許應用訪問安全證書或其他證明。

● 查看信任的憑證

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **安全性**。
2. 點擊**信任的憑證**。您可以查看受信任的系統憑證和使用者已經安裝的憑證。

● 啓用憑證存儲

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **安全性**。
2. 點擊**從 SD 卡安裝**，選擇存儲卡內的加密證書啓用憑證存儲。

● 清除憑證存儲

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **安全性**。
2. 點擊**清除憑證**。

12.3 儲存管理

12.3.1 查看 microSD 卡可用空間

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **儲存空間**。
2. 在**SD卡**下，**可用空間**類目下可以查看SD卡可用空間。

12.3.2 卸載 SD 卡

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **儲存空間**。
2. 點選**卸載SD卡**，您就可以安全移除SD卡了。

12.3.3SD 卡格式化

格式化SD卡，需要先卸載SD卡。

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **儲存空間**。
2. 點選**清除SD卡**。

12.3.4查看 N880G 可用空間

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **儲存空間**。
2. 在N880G內部記憶體下，可以查看N880G可用空間。

12.4 應用程式設定

您可以查看、管理N880G內安裝的應用程式。

12.4.1安裝新的應用程式

您可以從**Play 商店**直接安裝應用程式，也可以安裝非**Play 商店**的應用程式。安裝非**Play 商店**的應用程式時，請確保該軟體適用於您的N880G。(並非所有可下載之程式都能與此機匹配)

● **Play 商店**的程式安裝

1. 打開**Play 商店**並查找所需安裝的軟體。
2. 點選**安裝**。

- 非Play 商店的程式安裝

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **安全性**。
2. 勾選**不明的來源**複選框。
3. 將您需要安裝的軟體拷貝至microSD卡中，並從**首頁鍵** >  > **檔案管理員**中找到該軟體的安裝檔。
4. 點選該安裝檔，按照提示完成安裝。

12.4.2 卸載應用程式

Play 商店的軟體卸載

1. 打開**Play 商店**該軟體的下載頁面。
2. 點選**解除安裝**，按照提示完成卸載。

非Play 商店的軟體卸載

1. **首頁鍵** >  > **設定** > **應用程式**。
2. 分別點擊**已下載/於SD卡/執行中/全部**標籤頁。
3. 滾動列表，點選需要卸載的程式。
4. 點選**解除安裝**，並按照提示完成卸載。

12.5 恢復出廠設定

1. 點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **備份與重設** > **恢復原廠設定**。
2. 點選**重設手機**。

3. 點選**清除全部**。

12.6 文字轉語音設定

您可以點擊**首頁鍵** >  > **設定** > **語言與輸入裝置** > **文字轉語音輸出**，您可以設定文本轉語音選項。在使用語音合成功能前，您需要安裝相關語音資料。

13. 其他應用

13.1 鬧鐘

1. 點擊**首頁鍵** >  > **鬧鐘**。
2. 點選預設鬧鐘，或點擊  新增鬧鐘。
3. 勾選**開啓鬧鐘**複選框。
4. 設定鬧鐘的**時間**，**重複**等其他必要訊息。

設定完成後，您還可以點擊  > **刪除鬧鐘/預覽鬧鐘**刪除或預覽該鬧鐘。

13.2 記事本

點擊**首頁鍵** >  > **記事本**，您可以點擊 **新建文件** 新建文本文件記錄一些備忘的檔案。

13.3 計算機

點擊**首頁鍵** >  > **計算機**，您可以進行簡單的數學計算。

13.4 工作管理員

點擊**首頁鍵** >  > **工作管理員**，您可以進行任務管理、應用管理和資源查看，也可以結束當前執行的任務。

13.5 檔案管理員

點擊**首頁鍵** >  > **檔案管理員**，您可以查閱N880G或記憶卡中的所有檔案。

14. 簡單故障排除

如果您的N880G在使用中出現如下現象請先查閱下方的相關訊息，如果還不能解決請與經銷商聯繫。

問題	可能原因	可能的解決方式
信號接收不良	您目前所在位置的網路信號比較弱（例如地下室或靠近大廈），使得無線電波無法有效傳達。	請移動到可以良好接收網路信號的位置。
	目前網路忙線（例如，高峰時段網路的流量可能過高，造成無法通話）。	請避免在類似時段使用N880G，或稍待片刻再試。
	您與基站的距離過遠。	請向電信業者索取服務地區地圖。
回音或雜訊	部分電信業者的網路中繼線品質不良。	請掛斷電話，重新撥號。也許可以切換到品質比較好

問題	可能原因	可能的解決方式
	當地電話線路品質不良。	的網路訊號下。
無法選取特定的功能	電信業者不支援這些功能，或您尚未開通提供這些功能的服務。	請諮詢電信業者。
電池無法充電	電池或電池充電器已經損壞。	請聯繫經銷商。
	N880G溫度低於-10°C 或高於50°C。	請注意電池充電時的環境，避免溫度過高或過低。
	電池與充電器之間接觸不良。	請檢查所有接頭，確定所有線路皆正確連接。
待機時間縮短	待機時間與電信業者的系統設定有關。相同的N880G在不同電信業者系統下的待機時間不盡相同。	如果您位於信號微弱的區域，請暫時將N880G關機。
	電池耗盡。在高	請更換新電池。

問題	可能原因	可能的解決方式
	溫環境下，電池壽命將會縮短。	
	如果無法連接到網路，N880G將會持續發射搜尋基地站信號。N880G便會持續消耗電池電量，造成待機時間縮短。	請移動到能夠收到網路的地方，或暫時將N880G關機。
無法開機	電池電量已經耗盡。	請儘快為N880G的電池充電。
RUIM卡錯誤	RUIM卡故障或損壞。	請將RUIM卡交由電信業者測試。
	RUIM卡未正確插入。	請正確插入RUIM卡。
	RUIM卡接點髒汙。	請使用柔軟的乾布擦拭RUIM卡接點。
無法連接到網路	RUIM卡無效。	請聯繫電信業者。
	您不在網路服務區域內。	請向電信業者詢問服務區域。

問題	可能原因	可能的解決方式
	信號不良。	請移動到空曠的地方；如果您正在建築物內，請移動到靠近窗戶的地方。
無法接聽來電	您已經啓動來電轉接功能。	請進入來電轉接設定，然後選擇停用轉接功能。
無法撥出電話	您已啓動固定撥號功能。	請進入固定撥號設定，並選擇停用此功能。
無法在電話簿中輸入訊息	電話簿記憶體已滿。	請從聯絡人中刪除不必要的資料。

注意:

- 此說明書不一定與實際產品的軟體相符合，因軟體將不斷的更新，實際請以手機為準。
- 如果自行下載非官方認可的作業系統軟體(刷機)，將取消維修保固。
- 因牽涉匹配問題，不保證所有下載軟件皆可在此機運作。
- 請勿在中興通訊官網上下在非亞太電信專用的升級軟體。

15. SAR

[注意] 減少電池波影響，請妥適使用。

本機型N880G送測之SAR最大實測值為
0.275 W/Kg。符合電信總局2.0W/Kg規範值。

台灣NCC認證號碼：CCAH123G0640T1