

MF190

Modem USB Guia Rápido

Introdução

O modem USB da ZTE constitui um modem USB de multi-modo, a funcionar nas redes HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM. Com a interface USB ligando à computador portátil ou à um Computador de mesa, o mesmo integra a funcionalidade de um modem e de um telemóvel (SMS), e combina a comunicação móvel com a Internet perfeitamente. O mesmo apoia dados e serviços SMS através da rede de telemóvel, habilitando-lhe a comunicar a qualquer hora e a qualquer lugar.

Especificação

A tabela que se segue mostra a especificação do seu aparelho.

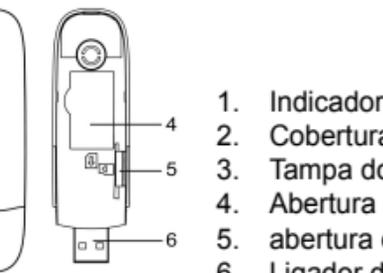
Tipo de Interface	2.0 USB ALTA VELOCIDADE
Sistemas apoiados	Apoia a maioria dos tipos de computadores portáteis e de Computadores de mesa.
Sistema de operação apoiados	Windows XP, Vista, Windows 7 MAC 10.4, 10.5, 10.6
Funções	Serviço de SMS, Serviço de dados, Gestão de aplicações, apoia cartão microSD, etc.
Padrões de Rede	HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM

Velocidade de transmissão (Max)	HSUPA: 5.76Mbps UL HSDPA: 7.2Mbps DL
Temperatura	Armazenagem: -40°C ~ +80°C Operação: -10°C ~ +60°C
Dimensão	76mm×26mm×11mm(sem tampa)
Capacidade de microSD	Apoia até 32GB de cartão micro SD

Notas: microSD  constitui uma marca registada da Associação do Cartão SD.

Conhecer o seu aparelho

A figura que se segue mostra a aparência do MF190. É apenas para sua referência. O produto verdadeiro pode ser diferente.



1. Indicador
2. Cobertura de Frente
3. Tampa do Modem
4. Abertura do cartão SIM/USIM
5. abertura do cartão microSD
6. Ligador do USB

Instalação do Hardware

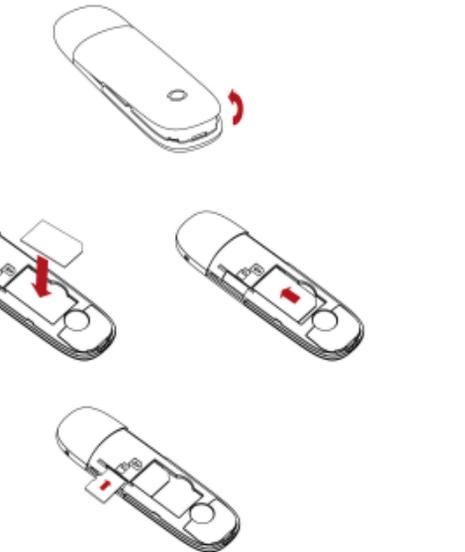
1. Coloque o dedo no cabo do dedo do fundo e, de seguida levante a cobertura de frente do modem, no sentido de libertar e de remover.

Notas: Não abra a cobertura de frente de forma brusca para evitar o dano da cobertura de frente.

2. Insira o cartão SIM/USIM na abertura do cartão SIM/USIM. Insira o cartão SIM/USIM com a área de contacto de metal dirigindo-se para baixo da abertura, e de seguida aperte o cartão SIM/USIM tão longe quanto possível, como ilustra a seguinte figura.

3. Insira o cartão de microSD na abertura do cartão de microSD.

Notas: O presente modem apenas apoia o cartão de microSD. Insira o seu cartão de microSD na abertura do cartão de microSD, como ilustra a seguinte figura.




4. Coloque a cobertura de frente do modem terminantemente sobre o corpo do modem. Posicione a cobertura de frente em direcção às pegas de fechadura nas partes laterais do modem e aperte a cobertura de frente do modem, no sentido de travar a cobertura de frente ao seu lugar.

5. Ligue o Modem ao seu computador portátil ou Computador de mesa.

➤ Ligue o conector de USB a porta de USB do seu computador e, certifique-se de que o mesmo seja firmemente apertado.

➤ O OS detecta e reconhece de forma automática o novo dispositivo e começa o mestre de instalação.



LEGAL INFORMATION

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.
All rights reserved.

No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.

The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.

Version No. : R1.0

ZTE CORPORATION

NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China
Postcode: 518057

Guia de Instalação do Programa

Em sistemas de operação diferentes, os procedimentos de instalação podem ser diferentes. Siga as mensagens do sistema durante a operação.

Para Windows OS

O seu sistema dará início ao processo de instalação do programa de forma automática quando você ligar o modem ao seu computador de forma correcta. Siga as mensagens do sistema, no sentido de concluir a instalação do programa.

Notas: Se o sistema não lançar a instalação de forma automática, você pode implementar o programa de instalação na trajetória do Meu Computador > ZTEMODEM.

Para Mac OS





O sistema irá visualizar de forma automática um ícone de CD-ROM ZTEMODEM sobre o desktop, quando você ligar o modem ao seu computador de forma correcta. Faça duplo clique ao pacote do programa de instalação no ZTEMODEM, e siga as mensagens do sistema, por forma à concluir a instalação do programa.

Remoção segura do seu sistema

Por favor, feche o programa de aplicação e, de seguida você pode retirar o Modem USB com segurança.

Como utilizar o seu modem

Vários ícones são apresentados, no sentido de permitir operação célere das seguintes funções:

	Ligar	Ligar à Internet:
	SMS	Clique o botão Novo , introduza o número do destinatário e conteúdo, e de seguida clique o botão Enviar , por forma à enviar nova mensagem.
	Agenda do Telefone	Clique o botão Novo , por forma à preencher uma nova pessoa de contacto e detalhes de contacto.
	Definições	Defina a configuração do modem USB
	Registos de dados	Mostre a informação de ligação

Advertência e Aviso

Ao Proprietário

- Alguns aparelhos electrónicos são susceptíveis à interferência electromagnética enviada pelo seu aparelho se for protegido de forma inadequada, tais como sistema electrónico das viaturas.

Por favor, consulte o fabricante do seu aparelho antes de utilizar o modem, se necessário.

- A operação dos computadores portáteis e de Computadores de mesa pode interferir com aparelhos médicos como ajudas de audição e marca-passos. Por favor, mantenha-os sempre à uma distância de mais de 20 centímetros de tais aparelhos médicos quando os mesmos estiverem ligados. Desligue o modem, se necessário. Consulte um médico ou o fabricante do aparelho médico antes de utilizar o modem.
- Conheça o limite de uso quando utilizar um modem em lugares tais como armazéns de petróleo ou fábricas químicas, em que existem gases explosivos ou produtos explosivos a serem processados. Desligue o seu modem, se necessário.
- O uso de aparelhos de transmissão electrónica é proibido em aeronaves, em bombas de combustível e em hospitais. Por favor, observe e obedeça todos os sinais de advertência e desligue o seu aparelho nestas condições.
- Não toque a área interior da antena se não for necessário. Caso contrário, irá afectar o desempenho do seu modem.
- Guarde o modem fora do alcance das crianças menos crescidas. O modem pode causar ferimento se for utilizado como um brinquedo.
- Não toque as partes metálicas do modem para evitar queimadura, quando o modem estiver a funcionar.

Utilizar o Seu Modem USB

- Por favor, utilize acessórios originais ou acessórios que são autorizados. O uso de quaisquer acessórios não autorizados pode afectar o desempenho do seu modem, e violar regulamentos nacionais afins sobre terminais da Telecom.
- Evite utilizar o modem próximo ou dentro de estruturas metálicas ou de estabelecimentos que podem emitir ondas electromagnéticas. Caso contrário, o mesmo pode influenciar a recepção do sinal.
- O modem não é prova de água. Por favor, mantenha-o seco e guarde-o num lugar à sombra e fresco.
- Não utilize o modem imediatamente após uma mudança de temperatura repentina. Em caso semelhante, a mesma irá produzir orvalho dentro e fora do modem, portanto não o utilize até que se torne seco.
- Manuseie cuidadosamente o modem. Não deixar cair, dobrar ou bater. Caso contrário o modem será danificado.
- Não desmontar por não profissionais e somente técnicos qualificados podem executar trabalho de reparação.
- Variação de temperatura de operação de -10°C ~ +60°C e variação de humidade de 5% ~ 95% são recomendadas.

Garantia Limitada

- A presente garantia não se aplica à defeitos ou à erros no Produto causadas pela:

- Esfoladura razoável.
- Não cumprimento do utente final de seguir as instruções ou os procedimentos de instalação, de operação ou de manutenção da ZTE.
- Maltrato, uso impróprio, negligência, ou instalação imprópria, desmontagem, conserto ou operação do Produto do utente final.
- Alterações ou reparações não feitas pela ZTE ou por um indivíduo certificado da ZTE.
- Falhas de energia eléctrica, surtos, incêndio, cheia, acidentes, acções de terceiros ou outros acontecimentos fora do controlo razoável da ZTE.
- Uso de produtos de terceiros, ou uso junto com produtos de terceiros desde que tais defeitos são devido à uso combinado.
- Quaisquer outras causas fora da dimensão do uso normal destinado ao Produto.

O Utente final não terá o direito de rejeitar ou de devolver o Produto, ou de receber um reembolso do Produto a partir da ZTE no âmbito das situações supracitadas.

- A presente garantia constitui o único remédio do utente final e a única obrigação da ZTE para artigos defeituosos ou não ajustados, e está em vez de todas outras garantias, expressas, implícitas ou estatutárias, incluindo, porém, não limitadas à garantias implicadas de comercialização e de conveniência para um objectivo específico, salvo indicação contrária no quadro das cláusulas obrigatórias da lei.

Limite de Obrigação

A ZTE não será responsável por qualquer perda de lucros ou de danos indirectos, especiais, acidentais ou consequencial resultante ou proveniente ou com relação ao uso do presente produto, quer a ZTE tenha sido informada ou não, sabia ou devia ter sabido da possibilidade da danos semelhantes, incluindo, porém, não limitado à lucros perdidos, interrupção de negócio, custo de capital, custo de instalações substitutas ou produto, ou quaisquer custo de tempo ocioso.

Como Obter Ajuda

Você pode obter Ajuda:

- Clicando **Ajuda** sobre o programa.
- Enviando E-mail à **mobile@zte.com.cn**
- Visitando **http://www.zte.com.cn**
- Ligando Linha Directa: **+86-755-26779999**