


MTN MF190 Modem USB

Guide Pratique



Introduction

Le Modem USB ZTE est modem USB multi-mode, fonctionnant dans les réseaux HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM. Avec une interface USB connecté à un ordinateur portable ou un micro-ordinateur, il intègre la fonctionnalité d'un modem et d'un téléphone portable (SMS), et combine la communication par téléphone portable avec l'internet de façon parfaite. Il supporte des données et des services SMS à travers le réseau du téléphone portable, vous permettant de communiquer n'importe quand et où.

Spécification

Le tableau suivant décrit les spécifications de votre appareil.


Type d'interface	USB 2.0 Haut débit
Systèmes compatibles	Compatible avec la plupart des ordinateurs portables et ordinateurs de bureau
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP, Vista, Windows 7 Mac 10.4, 10.5, 10.6
Fonctions	Service SMS, service des Données, applications de gestion, etc.
Réseaux standards	HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM

Vitesse de transmission (Max)	HSUPA: 5.76Mbps UL. HSDPA: 7.2Mbps DL.
Température	Conservation: -20°C ~ +60°C
	Opération: -10°C ~ +45°C
Dimensions	76mm x 26mm x 11mm (sans chapeau)

Connaissez votre appareil

L'illustration ci-dessous montre comment se présente un MF190. Cela se sert de votre référence. L'appareil réel pourrait être différent.

1. Indicateur
2. Couvercle
3. Chapeau
4. Fente de la carte SIM/USIM
5. Connecteur USB

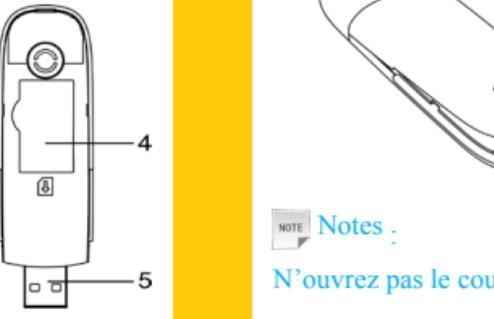

L'installation du matériel

1. Posez le doigt sur la cannelure, et puis soulevez le couvercle du modem pour déclencher et enlever.



NOTE Notes :

N'ouvrez pas le couvercle d'une manière rapide pour éviter d'endommager le couvercle.

L'installation du logiciel

2. Insérez la carte SIM/USIM dans la fente de la carte SIM/USIM

Insérez la carte SIM/USIM dans la fente de sorte que la partie métallique soit tournée vers le bas, et pousser la carte SIM/USIM aussi loin que possible tel que le montre l'illustration ci-après.




3. Placez le couvercle du modem sur le modem. Bougez le couvercle vers les loquets de verrouillage sur les côtés du modem et pousser le couvercle du modem pour le remettre en place.



L'installation du logiciel

4. Connectez le Modem à votre ordinateur portable ou à votre micro-ordinateur.

● Branchez le connecteur USB au port USB de votre ordinateur et assurez vous qu'il est fermement inséré.

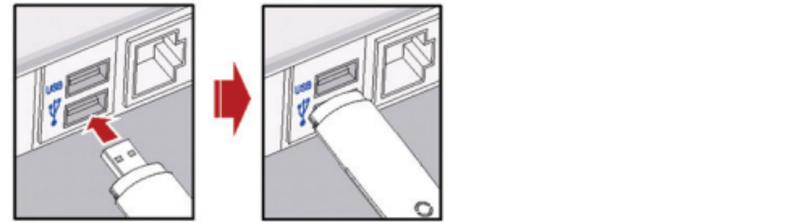

- L'OS détecte automatiquement et reconnaît le nouveau matériel et commence l'installation du wizard.

Guide de l'installation du logiciel

Sur différents systèmes d'exploitation, les procédures d'installation peuvent être différentes. Suivez les indications du système au cours de l'opération.

Pour Windows OS

Votre système va activer les processus de l'installation du logiciel automatiquement lorsque vous connectez le modem à votre ordinateur correctement. Suivez les indications du système pour finaliser l'installation du logiciel.

NOTE Notes :

Si le système ne déclenche pas d'installation automatiquement, vous pouvez faire fonctionner le programme d'installation selon la démarche **Mon ordinateur > MODEM ZTE**.

Pour Mac OS

Le système va automatiquement faire apparaître un icône CD-ROM **MODEM ZTE** sur l'ordinateur, lorsque vous connectez le modem à votre ordinateur correctement. Appuyez deux fois sur le montage d'installation du logiciel dans le **MODEM ZTE** et suivez les indications du système pour achever l'installation du logiciel.

Retrait en toute sécurité de votre système

Veillez arrêter le logiciel d'application, et puis vous pouvez retirer votre Modem USB en toute sécurité.

Comment utiliser votre modem

Diverses icônes sont présentées pour permettre une opération rapide des fonctions suivantes :

	Connecter	Se connecter à l'internet
	SMS	Appuyez sur le bouton NOUVEAU , saisissez le numéro du destinataire et le contenu, et puis appuyez sur le bouton Envoi pour envoyer le nouveau message
	Annuaire	Appuyer sur le bouton Nouveau pour ajouter un nouveau contact et des détails du contact
	Paramètres	Configurer les paramètres du modem USB
	Enregistrement des données	Afficher l'information de connexion

Avertissement et Notification

Au propriétaire

- Certains appareils électroniques sont sensibles aux interférences électromagnétiques envoyés par le modem s'ils sont mal protégés, tels que le système électronique des véhicules. Veuillez consulter le fabricant de l'appareil avant d'utiliser le modem le cas échéant.
- L'usage de l'ordinateur portable et des micro-ordinateurs et le modem pourrait avoir une interférence avec les appareils médicaux tels que les aides auditifs et les stimulateurs cardiaques. Veuillez toujours les garder à plus de 20cm de ces appareils médicaux quand ils sont en marche. Eteignez le modem le cas échéant. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical avant d'utiliser le modem.
- Faites attention lorsque vous utilisez le modem dans des endroits tels que entrepôts de pétrole ou des usines chimiques, là où il y a des gaz explosifs ou des produits explosifs qui sont en train d'être traités. Eteignez votre modem si cela est exigé.
- L'emploi des appareils de transmission est interdit dans les avions, aux stations d'essence et dans

les hôpitaux. Veuillez suivre et respecter toutes les indications d'alerte et éteindre votre modem dans ces conditions.

- Ne touchez pas la zone de l'antenne interne si cela n'est pas nécessaire. Sinon cela pourrait affecter la performance de votre modem.
- Gardez le modem en dehors de la portée des enfants. Le modem pourrait être dangereux s'il est utilisé comme un jouet.
- Ne touchez pas les parties métalliques du modem afin d'éviter une brûlure quand il est en marche.

Utilisez votre Modem USB

- Veuillez utiliser des accessoires originaux ou des accessoires autorisés. L'usage de n'importe quels accessoires non autorisés peut affecter la performance de votre modem et violer des réglementations nationales concernant les produits terminaux de télécommunication.
- Evitez d'utiliser le modem près ou à l'intérieur des structures ou établissements métalliques qui peuvent émettre des champs électromagnétiques. Sinon cela peut influencer sur la réception du signal.
- Le modem n'est pas étanche. Veuillez le garder au sec et dans un endroit frais et ombragé.

- N'utilisez pas le modem aussitôt que après un brusque changement de température. Dans un tel cas, cela produirait de la rosée à l'intérieur et à l'extérieur du modem, ne l'utilisez pas avant qu'il ne soit devenu sec.
- Gardez le modem doucement. Ne le laissez pas tomber, ne le tordez pas ou ne le heurtez pas. Sinon le modem sera endommagé.
- Pas de démontage par des non-professionnels, seuls les techniciens qualifiés peuvent entreprendre des réparations.
- Une température entre -10°C et 45°C et un degré d'humidité qui se situe entre 5% - 95% sont recommandés.

Garantie limitée

- Cette garantie ne s'applique pas à des imperfections ou des erreurs dans le Produit causés par :
 - i. Une abrasion raisonnable.
 - ii. L'utilisateur qui n'a pas suivi les instructions ou procédures d'installation, d'emploi ou de maintenance de ZTE.

- iii. Mauvaise manipulation, négligence, ou installation, démontage, stock, entretien ou utilisation impropre du Produit.
- iv. Modification ou réparations qui ne sont pas effectuées par ZTE ou par un individu agréé par ZTE.
- v. Pannes de courant, surtensions, incendies, inondations, actions de tiers ou d'autres événements qui échappent au contrôle raisonnable de ZTE
- vi. L'utilisation de produits tiers, ou d'unilisation en conjonction avec des produits tiers à condition que ces défauts sont dus à l'utilisation combinée.
- vii. Toute autre cause au delà d'un usage normal prévu pour le Produit.

L'utilisateur n'aura pas de droit de rejeter ou retourner le Produit, ou de recevoir un remboursement pour le Produit de ZTE pour les situations mentionnées ci-dessus.

- Cette garantie constitue le seul recours de l'utilisateur et la seule responsabilité de ZTE pour les articles défectueux, et elle tient lieu de toutes autres garanties explicites, implicites ou légales, y compris mais sans se limiter aux garanties implicites de commerciabilité et d'adaptation à un usage particulier, sauf les autres indications en vertu de la loi requiert.

Limite de la Responsabilité

ZTE ne sera pas responsable de toute perte de profits, ou dommages indirects, spéciaux, accidentels causés ou liés à l'usage de ce produit. Informée, ou aurait dû connaître la possibilité de tels dommages pouvant survenir, y compris mais sans s'y limiter à la perte de profit, l'interruption d'activité,, le coût du capital, le coût des installations de remplacement ou de produits, ou tout coût du temps d'arrêt.

Comment demander de l'aide

Vous pouvez demander de l'aide en:

- Appuyant sur la touche Aide de votre appareil
- Envoyant un courriel à mobile@zte.com.cn
- Consultant le site <http://www.zte.com>.
- Appelant la ligne d'assistance +86-755-26779999

ZTE中兴

ZTE CORPORATION

No, 55, Hi-Tech Road South, ShenZhen

République populaire de Chine

Code postale 518057

Les informations, les images sur l'emballage se servent seulement pour votre référence. Veuillez vérifier le produit avant d'acheter.

ZTE réserve le droit de modifier les spécifications et les paramètres du produit sans avis préalable.

€ 1588