

CE 1588



recycle

WebPocket. 21.6

GUIDA RAPIDA

Introduzione.

WebPocket. 21.6 è un hotspot Wi-Fi che permette di connettere ad Internet fino a 5 dispositivi contemporaneamente in modalità senza fili.

WebPocket ti consente di navigare in Internet ad alta velocità fino a 21.6 Mbps* e di inviare e ricevere SMS.


WebPocket non necessita di installazione: basta accenderlo e sei subito connesso.

Nota

1. Velocità massima di connessione supportata dal prodotto. La rete HSPA+ \HSPA \HSUPA al momento disponibile potrebbe consentire la navigazione in internet solo a velocità inferiori. I servizi dati, fruibili mediante WebPocket. 21.6, sono accessibili in modalità HSPA+ \HSPA \HSUPA solo nelle aree di copertura HSPA+ \HSPA \HSUPA. Verifica la copertura HSPA+ \HSPA \HSUPA di 3 nella tua città. Dove non presente la copertura HSPA+ \HSPA \HSUPA, WebPocket 21.6 può comunque essere utilizzato, con diversa velocità di navigazione, in modalità UMTS di 3 o GPRS di altri operatori. Per informazioni, condizioni, limitazioni, extra soglia e velocità di connessione, visita il sito www.tre.it o i 3 Store.

1

Panoramica del dispositivo.

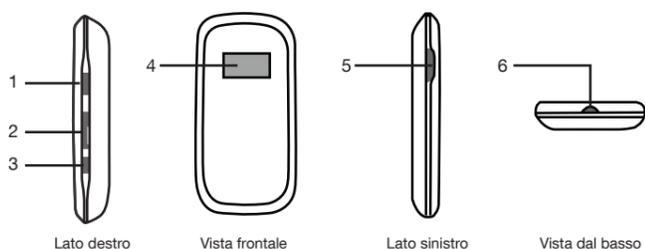

1. Tasto Power On/Off: tienilo premuto per circa quattro secondi per accendere o spegnere.

2. Slot microSD (la memoria è acquistabile separatamente).

2

3. Tasto WPS: questo pulsante viene usato per avviare/terminare il processo di autenticazione della connessione Wi-Fi protetta. Tienilo premuto per circa quattro secondi per attivare la funzione WPS.
4. Display: visualizza le indicazioni e le icone che indicano il tipo e l'intensità del segnale, lo stato della batteria e della connessione Wi-Fi, etc.
5. Slot antenna aggiuntiva (antenna opzionale acquistabile separatamente).
6. Porta micro-USB: consente di caricare la batteria e di connettere WebPocket al computer tramite il cavo USB.


3

Display.

-  Intensità segnale della rete dati cellulare.
-  Tipo di rete. Viene visualizzata l'icona 2G, 3G, H o H+ in base alla rete su cui si è registrati.
-  Connessione On-demand a Internet: WebPocket si connette automaticamente a Internet ogni volta che i dispositivi collegati generano traffico dati. Dopo un intervallo di tempo di inattività, WebPocket si disconnette automaticamente.
-  Indicazione roaming.
-  SMS non letto.
-  Stato Wi-Fi e numero di dispositivi connessi.
-  Indicazione autonomia batteria.

4

Prima di accenderlo.

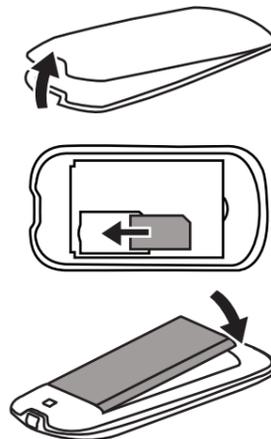


a) Rimuovi la cover di plastica.

b) Inserisci la USIM o verifica che sia già inserita.

c) Inserisci la batteria.

5

Carica la batteria.

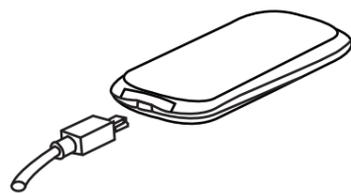

Collega WebPocket tramite il cavo in dotazione alla porta USB del computer o al caricabatteria e connettilo alla rete di alimentazione. La batteria si scarica gradualmente anche quando non viene usata. Se rimane inutilizzata per un certo periodo di tempo è necessario ricaricarla.

Ogni volta che si estrae la USIM o la batteria da WebPocket, prima accertarsi che sia spento e che il caricabatteria sia scollegato.


6

Accendi WebPocket.

Tieni premuto il tasto Power On/Off per circa quattro secondi.

WebPocket si collegherà automaticamente alla rete dell'operatore 3 e attiverà il segnale Wi-Fi.

Sul display appariranno gli indicatori e le icone.



A questo punto sei pronto per collegare, tramite Wi-Fi, WebPocket al tuo portatile o ad un qualsiasi altro dispositivo Wi-Fi.

7


Collegati tramite Wi-Fi.



Attiva il Wi-Fi del dispositivo da cui vuoi accedere ad Internet (fai riferimento al manuale del dispositivo in caso di necessità). Seleziona "WebPocket. 21.6-xxxx" dal menu Connessioni di rete del dispositivo e connettiti alla rete Wi-Fi di WebPocket. Inserisci la password Wi-Fi che trovi all'interno della cover di plastica di WebPocket o nella card "Password WebPocket. 21.6".

8

Fino a 5 dispositivi in Wi-Fi.

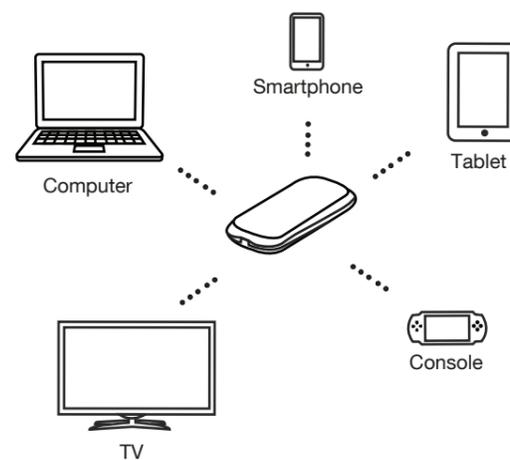

9

Portale WebPocket. 21.6

(<http://3.home>)



Accedendo al portale WebPocket. 21.6 potrai visualizzare tutte le informazioni utili alla tua connessione Internet.

10

1 SMS

Leggi i tuoi SMS cliccando il link **>Vai a Ricevuti**. Ricorda di liberare periodicamente la memoria.

2 Area Personale

Accedi a Web&Store (all'indirizzo <http://internet.tre.it>) e potrai gestire in completa autonomia il tuo profilo Internet tenendo sotto controllo le soglie di traffico previste dal tuo piano tariffario ed accedere ai servizi 3.

3 Impostazioni avanzate

Per accedere alle impostazioni avanzate di WebPocket inserisci le credenziali di accesso. La password predefinita è: **admin**

Ad esempio, da qui potrai gestire:

- il PIN della USIM:

clicca su Impostazioni --> Avanzate --> Gestione PIN

- il profilo di connessione (APN):

clicca su Impostazioni --> Impostazioni 3G --> Impostazione APN

4 Manuale Utente

Leggi il manuale utente nella sezione Aiuto.

11

Nota

Per qualsiasi problema nell'installazione e nella configurazione è a tua disposizione il numero verde 800.17.97.97, il servizio di assistenza dedicato ai Clienti che utilizzano prodotti per la connessione Internet (numero attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 24).

12

