

Manual de Instruções

Opção de Software: Manual de instruções da ferramenta de atualização do modem MF79S.

Versão do Software: [DL_MF79S_VIVO_BR_RepairV1.00.02](#)

ZTE CORPORATION

Contents

1. Contexto da aplicação	2
Ambiente de hardware	
Ambiente de software	
2. Manual de instruções	2
3. Notas	4

1. Contexto da aplicação

Ambiente de Hardware


- 1) Configurações do computador: Pelo menos UCP de 1.0G Hz, Memória de 512MB e Disco Rígido de 256MB
- 2) Modelo do aparelho: MF79S
- 3) Velocidade da transmissão USB: 2.0+1.1

Ambiente de Software


- 4) Sistema de operação: Windows® XP /windows 7 /windows 8 /windows 10.

2. Manual de Instruções

1. Feche o Software de gerenciamento de conexão antigo e execute o software de atualização. **A ferramenta irá ser executada e após alguns segundos a interface irá aparecer. Por favor, aguarde pacientemente.**

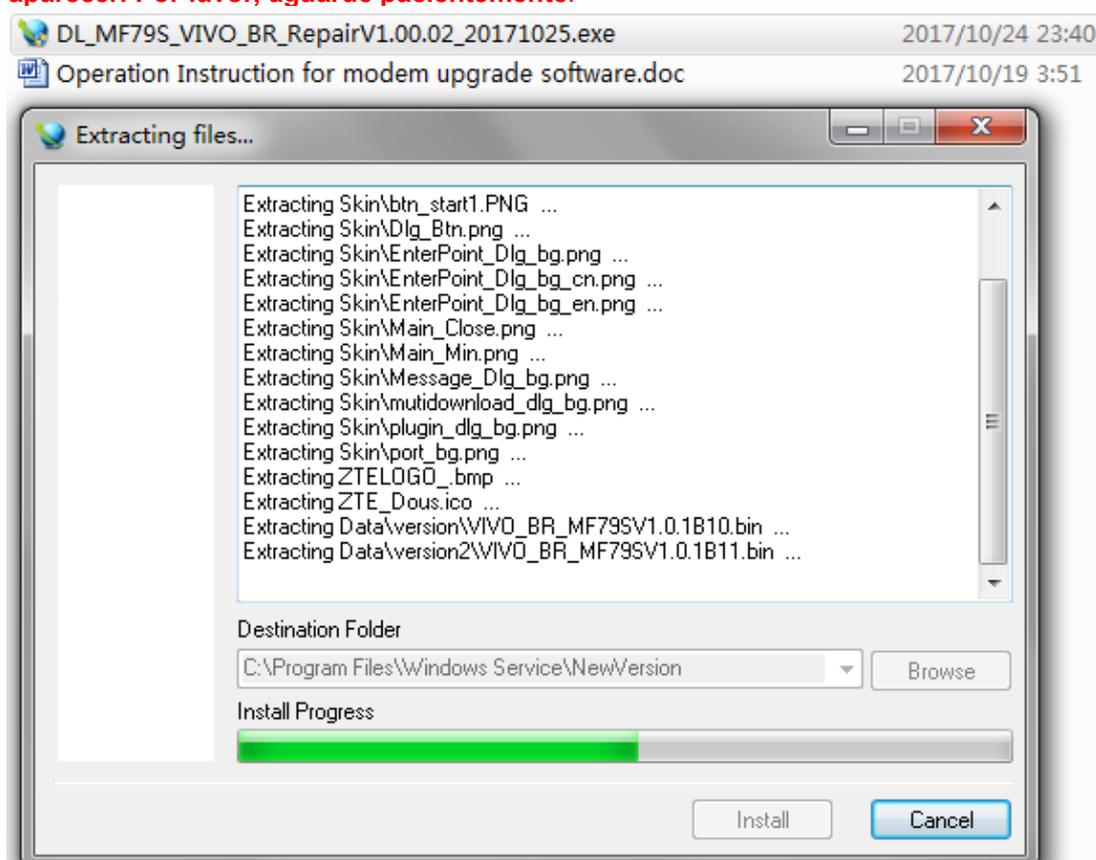

2. A ferramenta irá selecionar automaticamente a porta em 10-15 segundos conforme a imagem abaixo e a nova versão, como também a porta, serão mostradas.

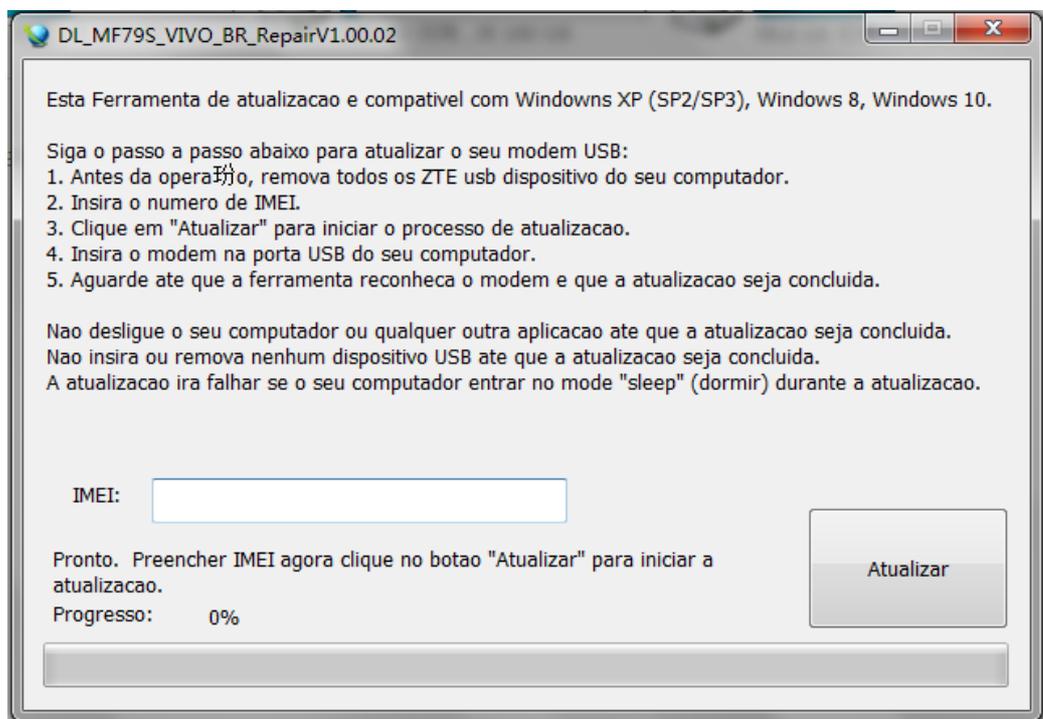


3. Por favor, abra a tampa de plástico na seguinte direção e encontre o IMEI no etiqueta do seu dispositivo.




4. Em seguida, preencha o IMEI e selecione o botão “Atualizar” para iniciar a atualização.

Insira o modem na entrada USB do computador.

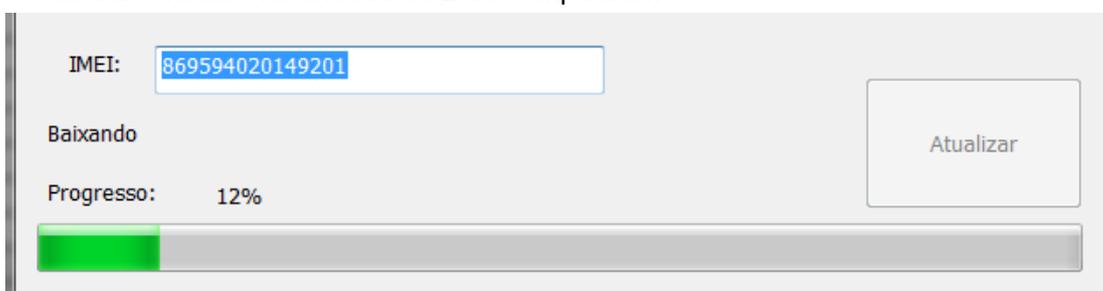

4. Depois que a atualização terminar, você pode fechar a ferramenta.
5. Quando a atualização estiver completa, por favor, desinstale o antigo software de gerenciamento de conexão e instale o novo.

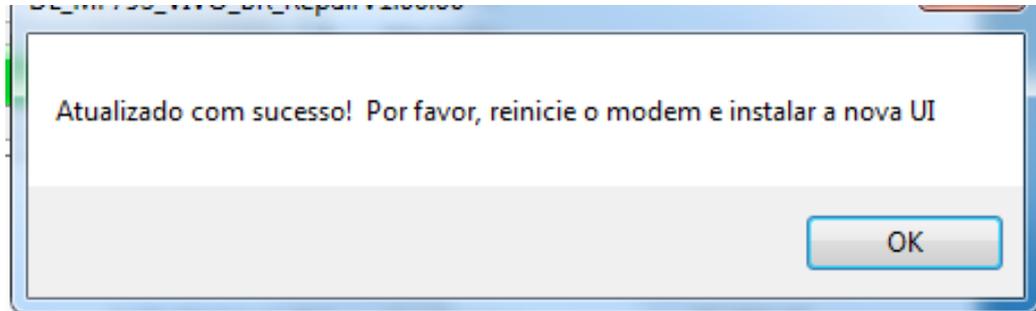

3. Notas

1. Se a porta não for reconhecida após a instalação do drive, por favor, tente novamente outra entrada USB.
2. Esta ferramenta de atualização é compatível com Windows XP (SP3), Windows 7(SP1), Windows 8, Windows 10.
3. Não desligue o seu computador ou instale nenhum outro aplicativo até que a atualização esteja completa.
4. A atualização falhará se o seu computador entrar em estado de vigília, standby ou hibernar durante a atualização.
5. Certifique-se que o modem está ligado a uma fonte de energia.
6. Não insira ou remova nenhum dispositivo USB até a atualização estiver completa.
7. Nunca feche a ferramenta durante o processo de atualização, esta operação poderá seriamente danificar o modem permanentemente.
8. Não utilize um hub de USB. Por favor conecte diretamente ao computador.
9. Por favor execute a ferramenta como administrador, do contrário, ela não funcionará corretamente (Canto direito da ferramenta, executar como administrador).
10. Apenas uma instância da ferramenta pode ser executada ao mesmo tempo.
11. Por favor insira novamente o modem após a instalação para utilizá-lo.
12. Se você possuir qualquer dúvida, por favor visite o nosso site:
<http://ensupport.zte.com.cn>.