

TURKCELL T50

Kullanıcı Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu Hakkında

Turkcell T50'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı en iyi durumda tutabilmek için lütfen bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte size referans olması için saklayınız.

Telif Hakkı

Copyright © 2014 ZTE CORPORATION

Tüm hakları saklıdır.

Bu yayının hiç bir bölümü, önceden ZTE Corporation'ın yazılı izni olmadan teklif edilemez, yeniden üretilemez, tercüme edilemez veya herhangi bir şekilde veya hiç bir surette, fotokopi ve mikrofilm dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak kullanılamaz.

Not

ZTE Corporation, önceden haber vermeden, bu kullanım kılavuzundaki baskı hataları veya özelliklerin güncellenmesi ile ilgili düzeltmeler yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu kullanım kılavuzu, içeriğin doğruluğunu sağlayabilmek amacıyla büyük bir özenle tasarlanmıştır. Bununla birlikte, ifade edilmiş veya ima edilmiş olsun, bu kılavuzda yer alan, beyanlar, bilgiler ve öneriler hiç bir şekilde bir garanti teşkil etmemektedirler. Telefonunuzu güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için lütfen Güvenliğiniz İçin bölümünü referans alınız.

Akıllı terminal cihazımızın kullanıcılarına desteklenen ürün modelleri konusunda daha fazla bilgi edinmek için ZTE'nin resmi web sayfasını ziyaret etmelerini www.ztedevice.com öneriyoruz.

Sorumluluk Reddi/Feragat

ZTE Corporation, yazılımda yapılacak yetkisiz değişiklikler nedeniyle oluşacak hata ve hasarlarla ilgili olarak her türlü sorumluluğu reddetmektedir. Bu kullanım kılavuzunda kullanılmış olan resim ve ekran resimleri gerçek üründen farklılık gösterebilir. Bu kullanım kılavuzunun içeriği, gerçek ürün veya yazılımdan farklılık gösterebilir.

Ticari Markalar

ZTE ve ZTE logoları, ZTE Corporation'ın ticari markalarıdır.

Google ve Android, Google, Inc.'in ticari markalarıdır.

Bluetooth[®] ticari markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e aittir. ZTE Corporation'in bu ticari markaları kullanma lisansı mevcuttur.

Dolby Laboratories'in lisansı altında üretilen, Dolby ve çift-D simgesi, Dolby Laboratories' in ticari markalarıdır.

Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerinin mülkiyetine girmektedir.

Versiyon No.: R1.0

Basım Tarihi : 2014.05

İçindekiler

Başlarken	11
Telefonunuzu tanıyın.....	11
Tuşları Tanıyın.....	12
Mikro-SIM Kart Kurulumu.....	12
Pilin Şarj Edilmesi	13
Pil Ömrünün Uzatılması	15
Telefonun Açılıp Kapatılması.....	15
Telefonun Yeniden Başlatılması	16
İlk Kurulum	16
Ekranın ve Tuşların Kilitlenmesi/Kilidin açılması.....	16
Dokunmatik Ekranın Kullanılması	17
Ana Ekranı Tanıyın.....	19
Kişiselleştirme	21
Sistem Dilini Değiştirme	21
Tarih ve Saat Ayarı	21
Zil Sesi ve Bildirim Sesinin Değiştirilmesi.....	21
Ses Ayarı.....	22
Sessiz Moda Geçme	22
Yeni Duvar Kağıtlarının Uygulanması .	23
Ekran Parlaklığını Değiştirmek.....	23
Telefonu Ekran Kilidi ile Koruma	24
Telefonu Şifreleme ile Koruma	25
Temel Bilgiler	27
Telefon Konumunu İzleme	27
Bildirimleri Yönetme	28
Kısayolları ve Widgetleri Yönetme	31

Klasörlerle Düzenleme	32
Öncelikli Kısayolları	
Yeniden Ayarlama	33
Metin Girişi	33
Metin Düzenleme	40
Uygulamaları Açma Geçiş Yapma.....	42
Ağlara ve Cihazlara Bağlanma	43
Mobil Ağlara Bağlanma	43
Wi-Fi Direct® Kullanımı	49
Bluetooth® Cihazlarına Bağlanma	51
USB aracılığıyla	
Bilgisayarınıza Bağlanma	53
Mobil Veri Bağlantınızı Paylaşma	55
Sanal Özel Ağlara Bağlanma	59
Aramalar	61
Arama Yapma ve Aramayı	
Sonlandırma.....	61
Aramaları Cevaplama veya	
Reddetme.....	62
Arama Günlüğü ile Çalışma	63
Kişileri Arama	65
Sesli Mesajı Kontrol Etme	65
Arama Sırasında Seçenekleri	
Kullanma	66
Çoklu Aramaları Yönetme	67
Arama Ayarlarını Düzenleme	69
Kişiler.....	75
Kişi Detaylarını Kontrol Etme	75
Yeni Bir Kişi Ekleme	76
Kendi Profilinizi Ayarlama.....	76

Kişi İndirme, Gönderme ve Paylaşma	77
Favori Kişilerle Çalışma	79
Gruplarla Çalışma	79
Kişi Bulma	81
Kişileri Düzenleme	81
Hesaplar	84
Hesap Ekleme veya Kaldırma.....	84
Hesap Senkronizasyonunu Yapılandırma	85
E-posta	87
İlk Eposta Hesabını Ayarlama	87
E-postalarınızı Kontrol Etme	87
Bir E-postayı Cevaplama	88
E-posta Yazma ve Gönderme	89
E-posta Hesapları Ekleme ve Düzenleme	90
Genel E-posta Ayarlarını Değiştirme...	91
Gmail™	92
Gmail Gelen Kutunuzu Açma	92
Hesaplar Arasında Geçiş Yapma	92
Bir Mesaj Yazma ve Gönderme	93
Bir Mesajı Cevaplama veya İletme	93
Alınan Eklentiler ile Çalışma	94
Etiketler ile Çalışma	94
Gmail Ayarlarını Değiştirme	96
Mesajlar	97
Mesaj Ekranını Açma	97
Mesaj Gönderme.....	97
Mesaj Cevaplama	98
Mesaj İletme.....	99

Mesaj Ayarlarını Deęiřtirmek	99
Takvim	100
Takvimlerinizi ve Etkinliklerinizi	
Görüntüleme	100
Etkinlik Oluřturma	101
Etkinlik Düzenleme veya Silme	102
Takvim Ayarlarını Deęiřtirme.....	102
Google+™	103
Google+'a Bařlarken.....	103
Google+ Oturumunu Kapama	105
İnternet	106
İnterneti Açma	106
Dosya İndirme	107
İnternet Ayarlarını Deęiřtirme.....	107
Haritalar	108
Konum Hizmetlerini Etkinleřtirme	108
Konumunuzu Belirleme	109
Konum Arama	109
Varıř Yerinize ilgili Yol Tarifi Alma	110
Yerel Mekanlar Yapma	110
Google Arama	112
Metin ile Arama	112
Konuřarak Arama	112
Arama Ayarlarının Deęiřtirilmesi	113
Kamera	114
Fotoęraf Çekme	114
Video Kaydetme.....	115
Kamera Ayarlarını Özeleřtirme	116


Galeri	118
Galeri'yi Açma	118
Albümlerle Çalışma	118
Resimlerle Çalışma	119
Resimleri Rötüşlama	120
Video Oynatma	121
Müzik.....	122
Telefonunuza Müzik Dosyaları	
Kopyalama	122
Müzik Kitaplığını Görüntüleme	123
Bir Şarkıyı Varsayılan Zil	
Sesi olarak Ayarlama	124
Müzik Çalma	125
Çalma Listelerini Yönetme	126
Müzik Çalma.....	127
Müzik Dosyası Çalma	127
Çalma Listelerini Yönetme	129
Video Oynatıcı.....	131
Video Kitaplığını Açma	131
Videoları Oynatma ve Kontrol Etme..	131
Video Dosyalarını Yönetme	131
Ses Kaydedici	133
Sesli Not Kaydetme	133
Sesli Not Oynatma	134
Diğer Uygulamalar	135
Dosya Yöneticisi.....	135
Hesap Makinesi.....	135
Chrome™	135
Saat.....	136

İndirilenler.....	138
Fener.....	138
Not Defteri (NotePad).....	138
Sistem Güncellemeleri	139
Görev Yöneticisi	139
Google Play™ Mağazası.....	140
Uygulamalara Göz Atma ve Arama... ..	140
Uygulamaları İndirme ve Kurma	140
Google Wallet™ Hesabı Oluşturma... ..	141
Ödemesi Yapılmış bir Uygulama için Para İadesi Talep Etme.....	142
İndirilenleri Yönetme	143
Ayarlar	144
Kablosuz ve Ağlar	144
Cihaz (Aygıt)	146
Kişisel.....	148
Hesaplar.....	152
Sistem	153
Telefon Yazılımının Güncellenmesi. 154	
Sorun Giderme.....	155
Güvenliğiniz İçin	160
Genel Güvenlik	160
Radyo Frekansına Maruz Kalma	162
Dikkatin Dağılması	164
Ürünün Taşınması	165
Elektrik Güvenliği	169
Radyo Frekans Paraziti.....	170
Patlayıcı Ortamlar	172

RoHS Uygunluk Beyanı.....	173
Eski Cihazınızın Atılması	174
EC DECLARATION OF	
CONFORMITY	183
EC UYUM BEYANI.....	186

Başlarken

Telefonunuzu tanıyın

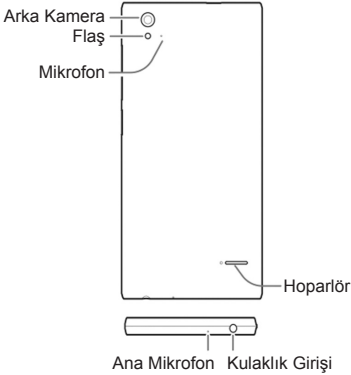


Tuřları Tanıyın

Tuř	Fonksiyonu
Güç Tuřu	<ul style="list-style-type: none">• Uçak modunu açmak veya kapamak, sessiz modu, titreřim modunu veya sesi açmak için, telefonu yeniden başlatmak veya kapatmak için, bu tuřa basılı tutun.• Telefonunuzu uyku moduna getirmek veya uyku modundan çıkarmak için bu tuřa basın.
Ses Tuřu	Sesi açıp kapamak için, bu tuřa basın veya basılı tutun.


Mikro-SIM Kart Kurulumu

Mikro-SIM kartı kurmadan önce telefonunuzu kapatınız.

1. Yüksüğü kullanarak kart yuvasını dıřarı çıkarınız.



2. Mikro-SIM kartı, kesik köşesini altta görüldüğü şekilde yönlendirip tutunuz ve kart yuvasına sokunuz.



DIKKAT: Telefonun hasar görmemesi için, lütfen başka tipte SIM kartları kullanmayınız ve başka bir SIM karttan kesilmiş olan standart dışı bir mikro-SIM kart kullanmayınız. Standart mikro-SIM kartını servis sağlayıcınızdan elde edebilirsiniz.

Pilin Şarj Edilmesi



Telefonunuzun pili, telefonu açmaya, sinyal bulmaya, ve birkaç arama yapmaya yetecek kadar dolu olmalıdır. Pili en kısa sürede tamamıyla şarj etmelisiniz.


Piliniz azalmışsa, ekranda bir pop-up iletisi açılacaktır. Telefonunuzu şarj ederken, telefonu uyku modundan her çıkardığınızda, pil seviyesinin net doluluk oranını ekrandan görebileceksiniz.

UYARI! Sadece ZTE-onaylı şarj aleti ve kablosu kullanınız. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması, telefonunuzda hasara yol açabilir veya pilin patlamasına neden olabilir.

DİKKAT: Telefonunuza monte edilmiş olan deęiştirilebilir pili kendi başınıza deęiştirmeyiniz. Pil, sadece ZTE veya ZTE tarafından yetkilendirilmiş servis sağlayıcılar tarafından deęiştirilebilir.

NOT: Pil aşırı derecede azalmışsa, telefon şarj ediliyor olsa bile açmakta zorlanabilirsiniz. Bu durumda, telefonu şarj etmeye başladıktan 10 dakika sonra tekrar deneme yapınız. Uzun süre şarj etmenize rağmen telefonu hala açamıyorsanız müşteri servisini arayınız.

1. Adaptörü şarj girişine bağlayınız. Adaptörün doğru yönde yerleştirildiğinden emin olunuz. Bağlantı parçasını şarj girişine yerleştirmek için zorlamayınız.
2. Şarj cihazını, standart bir AC güç çıkışına bağlayınız. Telefonunuz açıkta, durum çubuğunda  veya  şeklinde bir şarj ikonu göreceksiniz.
3. Pil tamamen dolduğunda, şarj cihazını çıkarınız.



Pil Ömrünün Uzatılması

Aktif uygulamalar, ekran parlaklık seviyeleri, Kablosuz ağ (Wi-Fi) kullanımı, GPS fonksiyonları ve diğer belli bazı özellikler pilinizi tüketebilir.

Pil gücünüzden tasarruf edebilmek için, aşağıdaki faydalı önerileri uygulayabilirsiniz:

- Ekran arka ışığının süresini azaltınız.
- Ekran parlaklığını azaltınız.
- Auto-sync (otomatik eşitleme), taşınabilir kablosuz erişim noktası (hot-spot), Kablosuz (Wi-Fi) ve Bluetooth' u kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.
- Kullanmadığınızda GPS fonksiyonunu kapatınız. Bu fonksiyonu kullanan birçok uygulama, düzenli olarak bulunduğunuz yerle ilgili GPS uydularını sorgulamaktadır; her sorgulama pili harcar.

Telefonun Açılıp Kapatılması


- Telefonunuzu açmak için **Güç Tuşunu** basılı tutunuz.
- Telefonu kapatmak için **Güç tuşuna** basılı tutunuz. Önce **Gücü kapat** tuşuna, sonra da **OK** tuşuna dokununuz.
- Seçenekler menüsünü açmak için yine **Güç tuşuna** basıp basılı tutunuz.

Telefonun Yeniden Başlatılması

- Seçenekler menüsünü açmak için **Güç tuşuna** basıp basılı tutun. **Yeniden başlat** seçeneğine dokununuz. Sonra **Ok** tuşuna dokununuz.
- Ekran donar veya cevap vermesi çok uzun zaman alırsa, telefonu yeniden başlatmak amacıyla **Güç Tuşuna** 10 saniye boyunca basılı tutmayı deneyiniz.

İlk Kurulum

Telefonunuzu satın aldıktan sonra veya fabrika ayarlarına getirdiyseniz (bkz. Ayarlar – Kişisel – Yedekleme & Yeniden Ayarlama), kullanmadan önce bazı ayarlar yapmanız gerekecektir.

Dilinizi seçmek için dil alanını tıklayın ve  simgesine dokununuz. Sonra, uygulamaları indirmek, temaları seçmek ve diğer seçenekler için komutları izleyin.

Ekranın ve Tuşların Kilitlenmesi/ Kilidin açılması



Telefonunuz size, kullanmadığınız zaman ekranı ve tuşları hızlıca kilitlemenize (telefonu uyku moduna almaya) ve ihtiyacınız olduğunda ekranı yeniden açıp kilidi açmanıza olanak sağlar.

Ekranı ve tuşları kilitleme:

Ekranı hızlıca kapamak ve tuşları kilitlemek için **Güç Tuşuna** basınız.

NOT: Telefon, pilin enerjisini korumak için, telefonu boшта bıraktığınızda ekranı belirli bir zaman diliminden sonra otomatik olarak kapatmaktadır. Telefon ekranı kapalıyken hala mesaj ve arama alabilirsiniz.

Ekranın ve tuşların kilidini açma:

1. Ekranı açmak için **Güç Tuşuna** basınız.
2.  ikonunu  simgesine doğru kaydırınız veya Telefon ve Kamera gibi bazı temel fonksiyonlara doğrudan erişebilmek için sola veya sağa kaydırınız.

NOT: Telefonunuz için bir kilit açma şablonu, PIN veya şifre ayarladıysanız (bkz. bölüm Kişiselleştirme – Telefonunuzu Ekran Kilidiyle Koruma), ekran kilidini açmak şablonu çizmeniz veya PIN/şifreyi girmeniz gerekir.

Dokunmatik Ekranın

Kullanılması

Telefonunuz dokunmatik ekranı, eylemleri çeşitli dokunma hareketleriyle kontrol etmenize izin vermektedir.



- **Dokunma**
Ekran klavyesini kullanarak yazı yazmak istediğinizde, uygulama, ekran tuşları veya ayar ikonları gibi ekran öğelerini seçmek için onlara parmağınızla basitçe dokunarak basınız
- **Dokunma ve Basılı Tutma**
Bir öğe için mevcut seçenekleri açmak istediğinizde (bu örn. bir mesaj veya bir web sayfasındaki link olabilir), öğeye dokunun ve basılı tutun.
- **Kaydırma**
Kaydırma, parmağınızı ekran üzerinden hızlıca dikey veya yatay yönde sürüklemeniz anlamına gelmektedir.
- **Sürükleme**
Sürükleme, parmağınızı hareket ettirmeden önce, parmağınızı belli bir baskıyla önce basıp tutmanız anlamına gelir. Sürükleme esnasında istediğiniz hedefe ulaşmadan parmağınızı ekrandan kaldırmayınız.
- **Sıkıştırma**
Bazı uygulamalarda (örn. Haritalar, İnternet ve Galeride), iki parmağınızı ekrana aynı anda yerleştirerek onları birbirinden uzaklaştırabilir (görüntü büyütme için) veya parmakları birbirine doğru sıkıştırabilirsiniz (görüntü küçültme için).



- Ekran döndürme
Çoğu ekranlarda, telefonu yana doğru çevirmek suretiyle, ekran yönünü otomatik olarak dikeyden yataya çevirebilirsiniz.

Ana Ekranı Tanıyın

Ana ekran, telefonunuzun uygulamalarının, fonksiyonlarının ve menülerinin başlangıç noktasıdır. Ana ekranınızı uygulama ikonları, kısa yollar, klasörler, araçlar vb. ekleyerek kişiselleştirebilirsiniz. Ana ekranınız, başlangıç ekranını açmaktadır. İlave ekranları görüntüleyebilmek için, ekranı sağa veya sola kaydırın.



- Ana ekrana dönmek için  simgesine dokunun; Google aramayı kullanmak için  simgesine dokunun ve yukarı kaydırın.



- Önceki sayfaya dönmek için  simgesine dokununuz.
- Son kullanılan uygulamaları görmek için  simgesine dokununuz ve basılı tutunuz.

Geniřletilmiř Ana Ekranlar



Ana ekranınız, ilk ekran ile sınırlı deęildir. Bu özellięiyle, daha fazla ikon, widget vs. ekleyebilmenizi saęlamaktadır. Dięer geniřletilmiř ana ekranları görebilmek için, ekranı basitçe saęa veya sola kaydırınız.

Kişiselleştirme

Sistem Dilini Değiştirme



1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar > Dil ve Giriş > Dil**
2. İhtiyacınız olan dili seçiniz.

Tarih ve Saat Ayarı

1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar > Tarih ve saat.**
2. Tarih, saat ve zaman dilimini kendiniz ayarlamak istiyorsanız, **Otomatik tarih & saat** ve **Otomatik zaman dilimi** işaretini kaldırınız.
3. Tarih, saat, zaman dilimi ve tarih/saat formatını ayarlayınız.



Zil Sesi ve Bildirim Sesinin Değiştirilmesi

Gelen aramalar için varsayılan zil sesini ve varsayılan bildirim sesini kişiselleştirebilirsiniz.

1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar > Ses.**
2. **Telefon zil sesi** veya **Varsayılan bildirim sesine** dokunun
3. Zil sesi listesini kaydırarak kullanmak istediğiniz zil sesini seçiniz.
4. **OK**'ye dokunun.

ÖNERİ: Her bir kişi için özel bir zil sesi ayarlamak isterseniz, bkz. bölüm Kişiler – Kişileri Düzenle – Kişi için Zil Sesi Ayarla.






Ses Ayarı

1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar** > **Ses** > **Ses düzeyleri**
2. Kaydırıcıları her bir ses tipinin volümünü ayarlamak için sürükleyiniz.
3. Kaydetmek için **OK**'ye basınız.

ÖNERİ: Ses Tuşuna basarak, bir ortam uygulaması kullanıldığında ortam sesini ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir ortam uygulaması aktif değilse, zil sesini (veya bir arama sırasında kulaklık sesini) ayarlamak için **Ses Tuşuna** basınız.


Sessiz Moda Geçme

Aşağıda yöntemlerden birini uygulayarak telefonu sessiz moda ayarlayabilirsiniz.

- **Güç Tuşunu** basılı tutunuz ve sonra sessiz modu aktifleştirmek için  simgesine dokununuz, sessiz modu titreşimli olarak ayarlamak için  simgesine dokununuz veya sessiz moddan çıkmak için  simgesine dokununuz.
- Herhangi bir ortam uygulaması açık değilken **Ses Tuşunun** alt kısmına basmaya devam edin.  ikonu, durum çubuğunda görüldüğünde, telefon titreşimli sessiz moda geçmiş olur.  ikonu durum çubuğunda görüldüğünde, telefon sessiz moda geçmiş olur.

Yeni Duvar Kağıtlarının Uygulanması



Ana ekran veya kilit ekranı için duvar kağıdını ayarlayabilirsiniz.


1.  simgesine dokunun > **Kişiselleştir**.
2. **Duvar Kağıdı** veya **Kilit Ekranı Duvar Kağıdına** dokununuz.
3. **Galeri**, **Canlı Duvar Kağıtları** veya **Fotoğraflar** veya **Duvar Kağıtlarından** bir duvar kağıdı kaynağı seçiniz ve duvar kağıdı olarak kullanmak istediğiniz resmi veya animasyonu seçiniz. **Galeri** resimlerinde kırpmak gerekebilir.
4. Resimleri kırmak için **Galeri**'de ekranın üst kısmından **OK**'ye dokununuz veya **Duvar Kağıdı Ayarlara** dokununuz.

NOT: Canlı Duvar Kağıtları ve Fotoğraflar, kilit ekranı için kullanılamamaktadır.

ÖNERİ: Fotoğraflar uygulamasını, ayrıca arama ekran duvar kağıdı gibi resimler de ayarlayabilirsiniz.





Ekran Parlaklığını Değiştirmek

1.  simgesine dokununuz >  > **Ayarlar > Görünüm > Parlaklık**.
2. Otomatik parlaklık ayarını açmak için **OTOMT**'ya (Otomatik) dokununuz. Otomatik-ayar kapamak ve ekran parlaklığını manüel olarak değiştirmek için, ayrıca kaydırıcıyı sürükleyebilirsiniz.

ÖNERİ: Otomatik ayarı Ayarlar menüsüne girmeden de açıp kapatabilirsiniz. Sadece ekranın üst kısmında yer alan durum çubuğunu aşağı kaydırın,  simgesine dokununuz ve **PARLAKLIK** tuşuna basınız. Daha fazla bilgi için, bkz. Temel Öğeleri Bilmek – Bildirimleri Yönetmek – Hızlı Ayarları Kullan

Telefonu Ekran Kilidi ile Koruma

Telefonunuzu bir ekran kilidi yaratarak koruyabilirsiniz. Aktive edildiğinde, ekranı ve tuşları açmak için ekrana dokunup basılı tutmanız, bir şablon çizmeniz veya sayısal bir PIN veya şifre girmeniz gerekir.

1.  simgesine dokununuz >  > **Ayarlar > Güvenlik.**
2. **Ekran Kilidine** dokununuz.
3. **Hiçbiri, Uzun Bas, Şablon, PIN ve Şifreye** dokununuz
 - ▶ Ekran kilidi özelliğini kapamak için **Hiçbiri** tuşuna dokununuz.
 - ▶ Ekran kilidi aktive etmek için **Uzun Bas** tuşuna dokununuz ve  simgesini  simgesine sürükleyerek kilidin açılmasına izin verin.
 - ▶ Ekran kilidini açmak için çizmeniz gereken şablonu yaratmak için **Şablon** tuşuna dokununuz.
 - ▶ Ekran kilidini açmak için girmeniz gereken sayısal PIN veya şifreyi ayarlamak için **PIN** veya **Şifre** tuşuna dokununuz.

ÖNEMLİ: Ayarladığınız şablonu unuttuysanız, beş kez deneme yapın, sonra telefona eklediğiniz Google Hesabında oturum açabilmek için **ŞABLONU UNUTTUM** tuşuna dokununuz. Ardından ekran kilidini yeniden ayarlayın. Bunun için internet bağlantınızın aktif olması gerekir.

Telefonu Şifreleme ile Koruma

Telefonunuzdaki tüm verileri şifreleyebilirsiniz: Google Hesapları, uygulama verileri, müzik ve diğer medyalar, indirilmiş bilgiler, vs. Bunu yaptığınızda, telefonunuzun gücünü her açtığınızda sayısal bir PIN veya şifre girmeniz gerekecektir.

UYARI! Şifreleme işlemi geri döndürülemez. Telefonu şifresiz hale getirmenin tek yolu fabrika ayarlarına geri dönmektir, ki bu işlem tüm verilerinizin silinmesine yol açacaktır.



Şifreleme, telefonunuzun çalınması durumunda ve bazı organizasyonlarda gerekli olması veya önerilmesi durumunda ilave bir güvenlik sağlamaktadır. Şifrelemeyi açmadan önce sistem yöneticisine danışınız. Şifreleme için ayarladığınız PIN veya şifre, bir çok durumda sistem yöneticisi tarafından kontrol edilmektedir.

Şifrelemeyi aktive etmeden önce lütfen alttaki hazırlıkları yapınız:

- Bir ekran kilidi PINi veya şifresi ayarlayın.
- Pili şarj edin.
- Telefonu şarj cihazına bağlı bırakınız.

- Şifreleme için en az bir saatlik bir zaman planlaması yapınız. İşlemi kesintiye uğratmamanız gerekir, aksi takdirde verilerinizin bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz.


Şifrelemeyi açmaya hazır olduğunuzda:

1.  simgesine dokunun >  >

Ayarlar > Güvenlik > Telefonu Şifrele.

2. Şifreleme ile ilgili bilgileri dikkatle okuyunuz.

Telefonu Şifrele tuşu, piliniz şarj edilmemişse veya telefonunuz takılı değilse karartılmış olur.

Telefonunuzu şifrelemekten vazgeçerseniz,  simgesine dokununuz.

UYARI! Şifreleme işlemini yarıda keserseniz, veri kaybına uğrarsınız.

3. **Telefonu Şifrele** tuşuna dokununuz.
4. Ekran kilidi PIN'ini veya şifresini giriniz ve **Devam** tuşuna dokununuz.

5. Telefonu Şifrele tuşuna tekrar dokununuz. Şifreleme işlemi bir saat veya daha uzun sürebilir ve bu süre boyunca telefonunuz bir çok defa yeniden başlatılabilir.

Şifreleme işlemi tamamlandıktan sonra PIN kodunuzu veya şifrenizi girmeniz konusunda bir komut gelecektir.

Bunun akabinde, telefonu her açtığınızda veya şifreyi yenilemek istediğinizde PIN kodunu veya şifrenizi girmeniz gerekecektir.

Temel Bilgiler

Telefon Konumunu İzleme

Ana ekranın en üstünde yer alan durum çubuğunun sağ tarafında telefon ver servis ikonları bulunmaktadır. Altta bu ikonlardan bazılarını görebilirsiniz.

	GPRS bağlandı		mikro-SIM kart kurulu değil
	EDGE bağlandı		Sinyal gücü
	3G bağlandı		Alarm ayarı
	HSPA bağlandı		Zil kapalı
	4G bağlandı		Titreşim modu
	Pil boş		Bluetooth açık
	Pil çok düşük		Kablosuz ağa bağlandı
	Pil kısmen azalmış		Kablolu kulaklık bağlandı
	Pil dolu		Uçak modu
 	Pil şarj ediliyor		

Bildirimleri Yönetme

Bildirim İkonları


Ana ekranın en üstünde yer alan durum çubuğunun sol tarafında bildirim ikonları bulunmaktadır. Altta bu ikonlardan bazılarını görebilirsiniz.

	Yeni SMS/ MMS		Yaklaşan etkinlik
	Yeni E-posta		Arama bekletme
	Yeni Gmail mesajı		Yeni Kablosuz ağ algılandı
	SMS/MMS gönderiminde sorun var		Veri indiriliyor
	Cevapsız arama		Veri gönderiliyor
	Etkin arama		USB bağlantısı (tethering) açık
	USB bağlandı		Taşınabilir Kablosuz Hotspot açık
	Şarkı çalıyor		Güncellemeler mevcut

Bildirim Panosunu Açmak/Kapamak


Bildirimler, gelen mesajları, takvim etkinliklerini ve alarmları haber vermenin yanı

sıra, örneğin telefonunuzu bir Kablosuz erişim noktası (hotspot) olarak ayarlamanız gibi, devam etmekte olan etkinlikleri de bildirmektedir. Bildirim detaylarını incelemek için bildirim panosunu açabilirsiniz.

- Bildirim panosunu açmak için, parmağınızı ekranın üst kısmından aşağıya doğru sürükleyin.
- Bildirim panosunu kapamak için, parmağınızı ekranın en alt kısmından yukarıya doğru sürükleyin veya  simgesine dokununuz.

Bildirime cevap vermek veya kaldırmak


Bildirim panosunda, bildirimlere cevap verebilir veya bildirimleri kaldırabilirsiniz. Bildirim panosu, bildirim kendisi üzerinden ilave eylemler uygulamaya izin veren genişletilmiş bildirimler de desteklemektedir.

- Bir bildirime cevap vermek için, üzerine dokunmanız yeterlidir.
- Bildirimi kaldırmak için, onu sağa veya sola kaydırın.
- Tüm bildirimleri kaldırmak için, en üstteki  simgesine dokununuz.
- Onu yaratan uygulamayı tanımlamak için, bildirime dokunup basılı tutunuz. Ardından **Uygulama Bilgisine** dokununuz. Gerektiğinde bu bildirimlerle ilgili uygulamayı kaldırmak için, Uygulama

Bilgisi ekranındaki **Bildirimleri Göster** işaretini kaldırın.

NOT: Bir uygulamanın bildirimlerini kaldırdığınızda, onunla ilgili önemli uyarı ve güncellemeleri kaçırabilirsiniz. Bazı uygulamaların bildirimleri kaldırılamayabilir.

Hızlı Ayarları Kullan

Bildirim panosundaki Hızlı Ayarlar, telefonunuzun en yaygın ayarlarını görüntülemeyi veya değiştirmeyi kolaylaştırmaktadır. Bildirimler panosunu açın ve alttaki Hızlı Ayarları bulmak için  simgesine dokununuz



- **PİL TASARRUF MODU:** Pil tasarruf modunu açmak veya kapamak için bu tuşa dokununuz.
- **PARLAKLIK:** Ekran parlaklığı ile ilgili otomatik düzenlemeyi açmak veya kapamak için bu tuşa dokununuz.
- **AYARLAR:** Ayarlar menüsünü açmak için bu tuşa dokununuz. Daha fazla bilgi için bkz. Ayarlar
- **Kablosuz (WI-FI) / Kablosuz (WI-FI) KAPALI:** Kablosuz özelliğini açmak veya kapamak için bu tuşa dokununuz.
- **VERİ:** Mobil ağlar üzerinden veri erişimini açmak veya kapamak için bu tuşa dokununuz.
- **PİL:** Ayarlardaki Pil menüsünü açmak için bu tuşa dokununuz.
- **UÇAK MODU:** Uçak modunu açmak veya kapamak için bu tuşa dokununuz.

- **BLUETOOTH / BLUETOOTH KAPALI:** Bluetooth'u açmak veya kapamak için bu tuşa dokunun.
- **KONUM / KONUM KAPALI:** Konum servislerini açmak veya kapamak için bu tuşa dokunun.

Kısayolları ve Widgetleri



Yönetme

Kısayollar ve Widgetler Ekleme

1.  simgesine dokunun > .
2. Bir widget eklemek isterseniz **Widgets** tuşuna dokunun
3. Bir widget küçük resmini veya uygulamayı dokunup basılı tutun, sonra onu **GÖSTERGE PANOSUNDA** sürükleyin.

Kısayolları ve Widgetleri Taşımak

1. Ana ekranda yer alan bir widgeti veya kısayola dokunun ve basılı tutun.
2. Onu istediğiniz noktaya sürükleyin.

NOT: Kısayolu veya widgeti kaldırmak için, onu alttaki  >  simgesine sürükleyin.

Widget Ebatını Düzenleme

1. Bir widgete ana ekranda dokunun ve basılı tutun; ardından bırakın.
2. Widgeti etrafında bir çerçeve görünecektir. Bu çerçeveyi widgetin ebatını değiştirmek için sürükleyin.

Klasörlerle Düzenleme

Ana ekranda klasörler yaratabilir ve bir klasöre çeşitli kısayollar ekleyebilirsiniz.

Bir klasör yaratmak

1. Ana ekranda bir kısayola dokunun ve basılı tutun.
2. Kısayol ikonunu bir diğerinin üzerine getirin ve parmağınızı serbest bırakın. Bu şekilde her iki kısayolun da içinde yer aldığı yeni bir klasör yaratılmıştır.
3. Gerekirse daha fazla sayıda kısayolu sürükleyip bu klasöre atabilirsiniz.

Bir Klasörü Yeniden Adlandırma

1. Açmak için bir klasöre dokunun.
2. Klasör adı alanına dokunun ve yeni bir isim girin.

Bir Klasöre Kısayollar Ekleme

1. Bir kısayola dokunun ve basılı tutun. Ardından bir klasör ikonunun üzerine sürükleyin.
2. Kısayolu bırakın. Klasöre eklenmiş olacaktır.

Bir Klasördeki Kısayolları Kaldırmak

1. Açmak için bir klasöre dokunun.
2. Kaldırmak istediğiniz kısayola dokunun ve basılı tutun. Ardından bu kısayolu ana ekrana sürükleyin.
3. Kısayolu bırakın. Klasörden kaldırılmış olacaktır.

Öncelikli Kısayolları Yeniden Ayarlama

Ana ekranın en altında, tüm ana ekranlardan görüntülenebilen, kişiselleştirilebilir bir öncelikli-kısayollar alanı içermektedir. Bu öncelikli-kısayollar alanına en fazla dört öge yerleştirebilirsiniz. Bu alanı yeniden düzenlemek için, kısayolları veya klasörleri bu alanın içine veya dışına sürükleyiniz.




Metin Girişi

Ekran klavyesini kullanarak metin girişi yapabilirsiniz. Bazı uygulamalar ekran klavyesini otomatik olarak açar. Diğer uygulamalarda, yazı yazmak istediğiniz alana dokunarak klavyeyi açabilirsiniz. Ayrıca Google sesle yazma özelliği ile de metin girişi yapma olanağınız vardır.

∨ simgesine dokunarak, klavyeyi kapatabilirsiniz.

Giriş Yöntemlerini Değiştirme






1. Metin girişi için ekran klavyesini kullandığınızda, durum çubuğunda  ikonu görünecektir.
2. Bildirim panosunu açın ve **Giriş yöntemi seç** seçeneğine dokununuz.
3. İstediğiniz giriş yöntemini seçin.

Android Klavye (AOSP)

Android Klavye, bir masaüstü bilgisayarı klavyesine benzer bir görünümde dir. Telefonu yana çevirin. Klavye dikeyden, yatay konuma çevrilecektir. Yatay klavye tüm uygulamalarda desteklenmemektedir.




- Harfleri girmek için alfabetik tuşlara dokunun. Bağlantılı şapkalı harfler veya rakamlar girmek için bazı özel tuşlara dokunup basılı tutun. Örneğin, é harfini girmek için, **e** tuşuna dokunup basılı tutun. Mevcut olan şapkalı harfler ve 3 rakamı görüntülenecektir. é'yi seçmek için parmağınızı kaydırın.
- Büyük harfleri kullanmak için **⇧** tuşuna dokunun. Büyük harfleri sabitlemek için **⇧** tuşuna çift tıklayın. Bu tuş aynı zamanda o anda kullanmakta olduğunuz harf konumunu da göstermek için değişmektedir: Küçük harfler için **⇧** , büyük harfler için **⇧** , büyük harfler sabitlendiğindeyse **⇧** .

- İmlecin önündeki metni silmek için  tuşuna dokununuz.
- Daha fazlasını bulmak için sonra  tuşuna da dokunabilirsiniz.
- Duygusal simgeler, burçlar ve hayvanlar gibi minyatür ikonlar girmek için  tuşuna dokununuz.
- Google sesle yazma özelliğini kullanmak için  tuşuna dokununuz.
- Giriş dilini değiştirmek veya Android klavyesi ayarlamak için,  tuşuna dokunup basılı tutunuz.

Google Sesle Yazma

Google sesle yazma, konuşmaları metne çevirmek için Google ses tanıma servisini kullanır. Bu özelliği kullanabilmek için, cep telefonunuzda bir veri bağlantısına veya Kablosuz (Wi-Fi) ağına ihtiyacınız olacaktır.

1. Metni girerken durum çubuğunu aşağıya kaydırın ve **Giriş yöntemi seç** seçeneğine dokununuz. Ardından **Google sesle yazmayı** seçin.


Veya, Android klavyeyi kullanırken sesle yazma özelliğine erişebilmek için  simgesine dokununuz.

2. Mikrofon resmini gördüğünüzde, yazmak istediğiniz metni sesli olarak söyleyin.
3. Metin girişine, metni saklamak veya

silme için devam edebilirsiniz.

ÖNERİ: Noktalama işaretleri girmek için, “virgül”, “nokta”, “soru işareti” veya “ünlem” deyin.

TouchPal Klavye

TouchPal klavye üç ayrı yerleşim seçeneği sunmaktadır: **T26**, **T12** ve **T+**. Bu görünüm-lerden birini veya metin girişi için bir dil seçmek için  simgesine dokunabilirsiniz.

Ayrıca metin girişini hızlandırmak için TouchPal Curve™ yi de seçebilirsiniz. Bu özelliğe, tuşlama yerine takip etme hareketi kullanılmaktadır. Bunun için, kelimenin sonuna ulaşana kadar parmağınızı kaldırmadan harften harfe sürüklemeniz gerekir.











T26 Tuş Yerleşimi






T26, bilgisayar klavyesine benzer bir giriş deneyimi sunmaktadır.

- Alfabetik tuşlar: Harfleri girmek için tuşlara dokunun. bir tuşa dokunun ve bir rakam veya sembol girmek için aşağı

kaydırın. Daha fazla karakter seçmek için, ayrıca bir tuşa dokunup basılı tutun ve kaydırın.

- Büyük harf tuşu: Büyük veya küçük harfleri kullanmak için  simgesine dokunun. Bu tuş, o anda kullandığınız harf konumunu göstermek için ayrıca değişmektedir: Küçük harf için , büyük harf için , ve büyük harfler sabitlendiğinde .
- Kelime tahmini: Kelime tahminini açmak veya kapamak için, boşluk tuşu üzerinde sola veya sağa kaydırın. Bu hareket şu şekilde gösterilmektedir:  ve .
- Diller: Dil girişini seçmek için  simgesine dokunun ve basılı tutun veya  simgelerine dokunun.
- Önceden tanımlanmış metinler: Rakamlar, semboller, duygusal simgeler ve diğer önceden tanımlanmış metinleri girmek için **12#** simgesine dokunun. Sayfa çevirmek için **1/3**, **2/3**, **3/3**'e dokunabilir veya alfabetik tuşlara geri dönmek için **abc** simgesine dokunabilirsiniz.
- Silme tuşu: İmlecin önündeki metni silmek için  simgesine dokunun.
- Ses girişi:  simgesine dokunun ve mi-

krofon aracılığıyla konuşun.


- Metin düzenleme: Metin düzenleme seçeneklerini açmak için  simgesine dokununuz. İmleci hareket ettirebilir, metni seçebilir, kesebilir, kopyalayabilir, yapıştırabilir veya silebilirsiniz.
- Diğer seçenekler:  simgesine dokunarak, TouchPal klavyenin hızlı ayarlarına erişebilir, klavye görünümünü değiştirebilir veya TouchPal'dan mesajları kontrol edebilirsiniz.
- Klavye kapama:  simgesine dokununuz. Klavyeyi görüntülemek için, metin alanına tekrar dokunabilirsiniz.

T12 Tuş Yerleşimi

T12 modu, telefon paneline benzer bir yerleşimdir.





Alfabetik bir tuşa, istenen harf gelene kadar tekrarlayarak dokununuz. Bunun dışında, tuşa dokunup basılı tutarak ardından sola veya sağa kaydırarak, istediğiniz rakam veya harfi seçebilirsiniz.

Kelime tahmini açık ise (), tuşlara


sadece bir kez dokunun ve doğru kelimeyi seçin.

T+ Tuş Yerleşimi



Tuşta yer alan sol harfi seçmek için dokunun. Tuşun sağında yer alan harfi/sembolü seçmek için çift tıklayın veya sağa sürükleyin. Daha fazla harf ve semboller seçmek için, ayrıca bir tuşa dokunup basılı tutarak ve ardından sağa veya sola kaydırabilirsiniz. Kelime tahmini açıksa (), sadece tuşlara dokununuz ve doğru kelimeyi seçin.

TouchPal Curve'ü aktive etme ve kullanma:

1. TouchPal klavye ekranından  simgesine dokununuz ve **TouchPal Curve®** ü işaretleyin.
2. Komut verilmişse, T26 tuş yerleşimine geçmek için **OK**'ye basın.
3. Kelimeyi takip etmek için, parmağınızı kaldırmadan klavyede harften harfe kelimenin sonuna erişinceye kadar hareket ettirin.

NOT: TouchPal Curve sadece **T26**



yerleşiminde mevcuttur.



TouchPal Curve'ü kullanmak için tıklayın:

- İstediğiniz zaman tıklayın. Tek bir harf girişi yapmak isterseniz devam edin ve dokunun.
- Parmağınızı kelimenin sonuna geldiğinizde kaldırın. Bir sonraki kelimeyi takip ettiğinizde, iki kelimenin arasında otomatik olarak bir boşluk ilave edilmektedir.

Giriş Ayarları




 simgesine dokunarak giriş ayarlarını seçin >  > **Ayarlar > Dil & Giriş.**


KLAVYE & GİRİŞ YÖNTEMLERİ bölümünde, varsayılan giriş yöntemini ayarlayabilir ve giriş yöntemi için istediğiniz ayarları seçebilirsiniz.

Metin Düzenleme

- **Ekleme noktasını taşıyın:** Metin girişi yapmak istediğiniz yeri seçin. İmleç yeni pozisyonunda yanıp söner

ve altında bir sekme görüntülenir. İmleci taşımak için sekmeyi sürükleyin.

- **Metin seçme:** Metne dokunup basılı tutun veya çift tıklayın. En yakın olan kelime vurgulanacak ve seçimin her bir ucunda bir sekme görünecektir. Seçimi değiştirmek için bu sekmeleri sürükleyin.
- **Kesme veya kopyalama:** Değiştirmek istediğiniz metni seçin. Ardından metni kesmek veya panoya yapıştırmak için, kes  ve  kopyalaya dokununuz.
- **Metni pano metniyle değiştirmek:** Değiştirmek istediğiniz metni seçin. Sonra  simgesine veya **YAPIŞTIR** a dokununuz.





- **Panodan metin eklemek:** İmleci ekleme noktasına taşıyın, sonra imlecin altındaki sekmeye dokunup basılı tutun. Parmağınızı kaldırın ve **YAPIŞTIR** a dokununuz.




Uygulamaları Açma Geçiş Yapma

Bir Uygulama Açma

1.  simgesine dokunun > .
2. **Uygulamalar** seçeneğine dokunun ve sonra açmak üzere bir uygulamaya dokununuz.

Son Açılan Uygulamalar arasında Geçiş Yapma



1.  simgesine dokunup basılı tutun.
Yakın zamanda kullandığınız uygulamaların isimlerinden ve küçük resimlerinden oluşan bir liste açılacaktır. Yakın zamanda ekrana sığmayacak kadar çok sayıda uygulamalar kullandıysanız, listeyi yukarı ve aşağıya kaydırabilirsiniz.
2. Uygulamayı açmak için bir küçük resme dokununuz.

NOT: Bir uygulamayı listeden silmek isterseniz, ilgili küçük resmi yana doğru kaydırabilirsiniz.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

Mobil Ađlara Bađlanma



Ađ Operatörünü Seçme

1.  simgesine dokunun >  > **ayarlar** > **Daha fazla...** > **Mobil Ađlar** > **Ađ Operatörleri**.
2. Tüm mevcut ađları taramak için **Ađları Ara** seçeneđine dokunun.
3. Manüel olarak kaydedebilmek için ađ listesinden bir ađ seçiniz.



Tercih edilen ađları otomatik olarak seçebilmek için, ayrıca Otomatik Seç seçeneđine de dokunabilirsiniz.

Mobil Veri Kullanımını Kontrol Etme

Veri erişimini aktive etme veya kapama:



1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar** > **Daha fazla...** > **Mobil Ađlar**.
2. Mobil ađ üzerinden veri erişimini etkinleştirmek için, **Veri Etkinleştir** seçeneđini işaretleyin. Veri erişimini kesmek için işaret kutusunu boşaltın.

Gezinirken (roaming sırasında) veri hizmeti almak:

1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar** > **Daha fazla...** > **Mobil Ađlar**.
2. **Data Roaming** i işaretle





ÖNEMLİ: Data roaming, büyük ölçüde gezinme ücretleri yaratabilir.


Tercih Edilen Ağ Modunu Seçme

1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar > Daha fazla... > Mobil Ağlar > Tercih Edilen Ağ Türü.**
2. Telefonunuz bağlanmasını istediğiniz ağ moduna dokununuz.

Erişim Noktası Adlarını Ayarlama

İnternete bağlanmak için, varsayılan Erişim Noktası Adlarını (APN) kullanabilirsiniz. Yeni bir APN eklemek isterseniz, lütfen gerekli bilgileri alabilmek için servis sağlayıcısına danışınız.



1.  simgesine dokununuz >  > **Ayarlar > Daha fazla... > Mobil Ağlar > Erişim Noktası Adları.**
2.  simgesine dokununuz.
3. Servis sağlayıcınızdan elde ettiğiniz bilgiyi girmek için her bir öğeye dokununuz.
4.  simgesine dokununuz > **Kaydet** ile işlemi tamamlayınız.

ÖNERİ: APN'yi varsayılan olarak ayarlamak için,  simgesine dokununuz > **Varsayılan olarak ayarla**

Kablosuz (Wi-Fi®) Bağlantısı Kurma




Wi-Fi, Wi-Fi router'ına ve çevrenize bağlı olarak, 100 m menzile kadar İnternet erişimi sağlayabilen kablosuz ağ teknolojisidir.

Kablosuz Bağlantıyı'yi Etkinleştirme ve bir KablosuzAğa Bağlanma

1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar > Kablosuz.**
2. **Kablosuz bağlantıyı** etkinleştirmek için **Kablosuz** tuşunu Açık pozisyonuna kaydırın.
3. Bağlanmak için bir ağ adına dokunun.
4. Korumalı bir ağ ise, şifreyi girin ve **Bağlan** seçeneğine dokunun.

NOT: Telefonunuz, kapsama alanı içindeyse, daha önce kullanılmış olan **Kablosuz** ağlara otomatik olarak bağlanır.

Açık Ağlarla ilgili Bildirim Alma




1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar > Kablosuz.**
2. **Kablosuz** tuşunu **Açık** pozisyonuna kaydırın.
3.  simgesine dokunun > **Gelişmiş.**
4. **Ağ Bildirimleri** seçeneğini işaretle.

Kablosuz bağlantı açıkta ve telefonunuz açık bir **kablosuz** ağı algılayarsa, durum çubuğunda bildirimler alırsınız. Bildirimleri kapamak için bu seçeneğin üzerindeki işareti kaldırın.

Bir Kablosuz Ağ Eklemek



Ağ (SSID) adını yayınlamıyorsa veya kapsam dışındaysanız, bir kablosuz ağ ekleyebilirsiniz.

Korumalı bir ağa bağlanmak için, öncelikle ağın yöneticisinden güvenlik bilgilerini almanız gerekecektir.

1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar** > **Kablosuz**.
2. **Kablosuz** tuşunu **Açık** pozisyonuna kaydırın.
3.  simgesine dokununuz.
4. Ağ (SSID) adını girin. Gerekliyse diğer ağ yapılandırma detaylarını da giriniz.
5. **Kaydet** seçeneğine dokununuz.

Bir Kablosuz Ağını Unutma

Telefonunuz örneğin daha önce bağlanmış olduğunuz veya artık kullanmak istemediğiniz bir Kablosuz ağına otomatik olarak bağlanmasını istemiyorsanız, telefonunuzun bu Kablosuz ağını unutmasını sağlayabilirsiniz.




1.  simgesine dokununuz >  > **Ayarlar** > **Kablosuz**.
2. **Kablosuz** tuşunu **Açık** (ON) pozisyonuna kaydırın.
3. Kablosuz ağ adına dokununuz ve ardından **Unut** seçeneğine dokununuz.

Bir WPS Ağına Bağlanma




WPS (Wi-Fi Protected Setup / Wi-Fi Korumalı Ayar), telefonunuzu WPS destekli erişim noktalarına bağlamanızı kolaylaştıran bir özelliktir.

Telefonunuzu WPS kullanan bir kablosuz ağa bağlamak için alttaki iki yöntemden birini uygulayabilirsiniz.

Yöntem 1: WPS tuşu

1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar** > **Kablosuz**.
2. **Kablosuz** tuşunu **Açık** pozisyonuna kaydırın.
3.  simgesine dokunun.
4. Erişim noktasındaki WPS tuşuna basın. Erişim noktası, telefonunuzu algılayacak ve ağa ekleyecektir.

Yöntem 2: PIN kodu




1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar** > **Kablosuz**.
2. **Kablosuz** tuşunu **Açık** pozisyonuna kaydırın.
3.  simgesine dokunun > **WPS Pin Girişi**.
4. WPS Pin kodu ekranda görünecektir. Pin kodunu erişim noktasının ayar sayfasına ekleyin.

Pin kodu girildikten sonra, telefonunuz erişim noktasını otomatik olarak algılayıp bağlantıyı yapılandırır.

NOT: WPS özelliđi ile ilgili daha detaylı bilgi için, lütfen ilgili kullanıcı dokümanlarını referans alınız.

Gelişmiş Kablosuz Bağlantı

Ayarlarını Düzenleme

1.  simgesine dokununuz >  > **Ayarlar** > **Kablosuz**.
2.  simgesine dokununuz, sonra > **Gelişmiş** seçeneđini tıklayıp alttaki ayarları düzenleyiniz.
 - ▶ **Ađ bildirimi:** Kablosuz (Wi-Fi) etkinken ve açık bir ađ mevcut ise, durum çubuđundan bildirimler alın.
 - ▶ **Uyku modunda Kablosuz bağlantıyı etkin tut:** Kablosuz bağlantıyı uyku modundayken etkin tutmak için bu ayarı yapınız.
 - ▶ **Tarama her zaman etkin:** Google konum hizmetlerinin ve diđer uygulamaların, Kablosuz bağlantı kapalıyken de tarama yapmasına izin verin.
 - ▶ **Zayıf bağlantıları algılanması önle:** Wi-Fi ađını, sadece internet bağlantısı güçlüyken kullanınız.
 - ▶ **Sertifikalar kur:** Belirli Kablosuz ađlarının bağlanması için gerekli olan sertifikaları kurunuz.




- ▶ **Kablosuz bağlantı optimizasyonu:** Kablosuz bağlantı etkinken pil tüketimini minimize edin.
- ▶ **MAC adresi:** MAC adresini kontrol edin.
- ▶ **IP adresi:** Telefonun IP adresini kontrol edin.

Wi-Fi Direct® Kullanımı

Wi-Fi Direct, Wi-Fi cihazlarının, herhangi bir kablosuz erişim noktasına (hotspot) ihtiyaç duymadan birbirine bağlanmasına izin verir.

NOT: Bu özelliğin etkinleştirilmesi, mevcut Wi-Fi ağ bağlantınızın kesilmesine neden olacaktır.

Wi-Fi Direct aracılığıyla Diğer Bir Cihaza Bağlanma

1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar** > **Kablosuz** seçeneklerini tuşlayarak Wi-Fi etkinleştirin.
2.  simgesine dokunun > **Wi-Fi Direct**. Telefonunuz, Wi-Fi Direkt bağlantısı etkin olan diğer cihazları aramaya başlayacaktır.
3. Cihazlardan birine bağlanmak için, **DENK/EŞ CİHAZLAR** altında yer alan bir cihaz adına dokunun. Diğer cihaz, bağlantı isteğini kabul etmesi için bir istek komutu alacak. Her iki cihazın da ortak bir PIN kodu girmesi gerekecektir.

4. Bağlantı sağlandıktan sonra, söz konusu cihaz **DENK/EŞ CİHAZLAR** listesinde “Bağlandı” olarak görünecektir.

Kablosuz bağlantı aracılığıyla Veri

Gönderme

1. Gerekli uygulamayı açın ve paylaşmak istediğiniz dosya veya öğeyi seçin.
2. Kablosuz ile paylaş seçeneğini seçin. Bu yöntem uygulamaya veya veri türüne göre değişkenlik gösterebilir.
3. Telefonun bağlı olduğu bir cihaza tıklayın veya yeni cihazlar aramasını bekleyip, ardından onlardan birine tıklayın.

Kablosuz bağlantı aracılığıyla Veri

Almak

Kablosuz bağlantı aracılığıyla bir veri transferi girişimi söz konusuysa, bunu durum çubuğundaki bildirimden görebilirsiniz. Veriyi alımını başlatmak için **Kabul Et** seçeneğine dokununuz.



Alınan dosyalar otomatik olarak atanmış bir dosyada depolanır (Örn. WiFiShare). Alınan verilere **Dosya Yöneticisi** uygulamasıyla erişebilirsiniz.


Bluetooth® Cihazlarına

Bağlanma




Bluetooth®, kısa menzilli bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bluetooth özellikli telefon ve cihazlar, yaklaşık 10 m mesafe içinde kablosuz olarak bilgi alış verişinde bulunabilirler. İletişim sağlanmadan önce, Bluetooth cihazlarının eşleştirilmiş olması gerekmektedir.

Bluetooth Açma/Kapama



1.  simgesine dokunun >  > **yarlar** > **Bluetooth**.
2. Bluetooth tuşunu **AÇ** veya **KAPAT** pozisyonuna kaydırın.

Bluetooth etkinken, durum çubuğunda  ikonu görüntülenecektir.

Cihaz Adını Değiştirme

1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar** > **Bluetooth**.
2. Bluetooth kapalıysa, **Bluetooth** tuşunu **AÇ** pozisyonuna kaydırın.
3.  simgesine dokunun > **Telefonu yeniden adlandır**.
4. Yeni adı girin ve **OK** tuşuna dokunun.

Diğer bir Bluetooth Cihazıyla Eşleştirme

1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar** > **Bluetooth**.

2. Bluetooth kapalıysa, **Bluetooth** tuşunu **AÇ** pozisyonuna kaydırın. Telefonunuz, kapsam alanı içinde bulunan tüm mevcut Bluetooth cihazlarını otomatik olarak tarayıp ID'lerini görüntüleyecektir. Taramayı tekrarlamak için, **CİHAZLARI ARA** seçeneğine dokunabilirsiniz.
3. Eşleşme yapmak istediğiniz cihaza dokununuz.
4. Her iki cihaz arasındaki şifrelerin aynı olduğunu konfirme edin ve **Eşleştir** seçeneğine dokununuz. Alternatif olarak bir Bluetooth şifresi girip, **Eşleştir** seçeneğine dokunabilirsiniz. Diğer cihaz bağlantıyı kabul ettiğinde veya şifre girildiğinde, eşleşme gerçekleşecektir.

NOT: Bluetooth şifresi, kulaklıklar ve elsiz (handsfree) araç kitleri gibi belirli cihazlar için sabitlenebilir. 0000 veya 1234 gibi (en yaygın) bir şifre girişi yapabilir veya ilgili cihazın dokümanlarını referans alabilirsiniz.

Bluetooth aracılığıyla Veri Gönderme

1. Gerekli uygulamayı açın ve paylaşmak istediğiniz dosya veya öğeyi seçin.
2. Bluetooth ile paylaş seçeneğini seçiniz. Bu yöntem, uygulama veya veri türüne göre değişkenlik gösterebilir.

3. Telefonun eşleştiđi bir Bluetooth cihazı seçin veya telefonun yeni cihazlar aramasını bekleyip onlardan birini seçin.

Bluetooth aracılıđıyla Veri Alma

1. Bluetooth ile veri almaya çalışmadan önce Bluetooth'u etkinleştirin.
NOT: Telefon, veri gönderen cihazla eşleşmediyse, telefonunuzun Bluetooth aracılıđıyla algılanabilmesi için, **Ayarlar'** daki **Bluetooth** menüsünden telefonunuzun cihaz adını kontrol edin.
2. Bluetooth aracılıđıyla veri alındıđını bildiren bir açılan kutu görüntülediđinde, veri alımını başlatmak için **Kabul Et** seçeneđine dokununuz.


Depolama ayarlarına bađlı olarak, alınan dosyalar otomatik olarak atanmış telefon deposundaki bir dosyada depolanır (örn. Bluetooth). Onlara Dosya Yöneticisi uygulamasıyla erişebilirsiniz. Alınan kişiler (VCard dosyaları) otomatik olarak Kişiler listenize eklenir.

USB aracılıđıyla Bilgisayarınıza Bađlanma

Telefonunuzu bilgisayara bir USB kablosu aracılıđıyla bađlayabilir ve müzik, resim ve diđer dosyaları her iki yönde transfer edebilirsiniz. Telefonunuz bu dosyaları dahili bir depolama alanında depolar.

USB tethering bağlantısı kullanıyorsanız, telefonunuzla bilgisayar arasında USB ile veri transferi yapmadan önce USB tethering' i kapamanız gerekir.

Telefonunuzu USB aracılığıyla bir Bilgisayara Bağlama

1. Telefonunuzu bir USB kablosu ile PC'ye bağlayın.
2. Bildirim panosunu açın ve  simgesine dokunun (...olarak Bağlandı)
3. **Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:**
 - ▶ **Sadece şarj et:** Telefonunuzu USB aracılığıyla şarj edin.
 - ▶ **Sürücü kur:** Bazı USB bağlantı modları için gerekli olan sürücüyü kurun (örn. MTP).
 - ▶ **Media cihazı (MTP):** Windows® veya Mac® üzerinde medya dosyaları transfer edin.
 - ▶ **Kamera (PTP):** Kamera yazılımını kullanarak fotoğraflar transfer edin.

Windows Media® Player ile Bağlanma

1. Telefonu USB aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın ve **Media cihazı (MTP)**'yi seçin.
2. Windows Media Player'i açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.



Mobil Veri Bağlantınızı Paylaşma

Telefonunuzun veri kapasitesini, tethering ile veya taşınabilir bir erişim noktası (hotspot) yaratmak amacıyla mobil hotspot özelliğini etkinleştirmek suretiyle paylaşabilirsiniz.

Mobil Veri Bağlantınızı USB aracılığıyla Paylaşın

Bilgisayarınızdaki internete telefonunuzun USB tethering özelliği sayesinde erişebilirsiniz. Bu özellik, mobil bir ağda veri bağlantısına ihtiyaç duyar. Ayrıca veri ücreti ödemeniz de gerekebilir.



NOT: Telefonunuz bir USB deposu varsa, USB tethering bağlantısı kurulmuşken onu bilgisayarınıza monte edemezsiniz.

1. Telefonunuzu USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.
2.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar > Daha fazla... > Tethering & taşınabilir hotspot.**
3. **USB tethering** seçeneğini işaretleyin. Bilgisayarınıza yeni bir ağ bağlantısı kurulacaktır.

NOT: Veri bağlantınızı paylaşmayı durdurmak için, **USB tethering** işaretini kaldırın ve USB kablosunu çıkarın.

Mobil Veri Bağlantısını Bluetooth aracılığıyla Paylaşma

Bilgisayarınız Bluetooth aracılığıyla internet bağlantısı kurabiliyorsa, telefonunuzu, mobil veri bağlantılarını bilgisayarınızla paylaşmak üzere yapılandırabilirsiniz.



1. Telefonunuzu bilgisayarınızla Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.
2. Bilgisayarınızı, ağ bağlantısını Bluetooth'a göre yapılandırın. Daha fazla bilgi için lütfen bilgisayarınızın dokümanlarına göz atın.
3.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar > Daha fazla... > Tethering & taşınabilir hotspot.**
4. **Bluetooth tethering**'i işaretleyin. Bilgisayarınız artık telefonunuz veri bağlantısını paylaşacaktır.

NOT: Veri bağlantınızı paylaşmayı durdurmak için, **Bluetooth tethering** işaretini kaldırın.

Mobil Veri Bağlantısını Wi-Fi Hotspot olarak Paylaşma

Telefonunuzu bir taşınabilir Wi-Fi hot-spot'a dönüştürerek, telefonunuzun veri bağlantısını diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz. Bu özellik, bir mobil ağ bağlantısına gereksinim duyar. Ayrıca veri ücreti ödemeniz de gerekebilir.



NOT: Taşınabilir Wi-Fi hotspot özelliği etkinleştirildiğinde, internete mobil veri bağlantı ağınızla girebilmek için telefonunuzun uygulamalarını kullanamazsınız. İnternete hala mobil veri bağlantısı aracılığıyla bağlısınızdır.

1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar > Diğer > Tethering & taşınabilir hotspot > Taşınabilir Kablosuz hotspot.**
2. Tuşu **Taşınabilir Kablosuz** hotspotu kapamak için kaydırın.
Kısa bir süre sonra telefon **Kablosuz** ağ adını (SSID) yayınlamaya başlar.
3. Başka bir cihazda telefonunuzu Wi-Fi aracılığıyla konumlandırın ve telefonun mobil verilerini kullanmaya başlamak için ona bağlanın.

NOT: Veri bağlantınızı paylaşmayı durdurmak için **Taşınabilir Kablosuz** hotspotu kapatın.

Taşınabilir Kablosuz Hotspot'u Yeniden Adlandırma veya Koruma Altına Alma

Wi-Fi ağınızın (SSID) adını değiştirebilir ve taşınabilir Wi-Fi hotspotu koruma altına alabilirsiniz.

1.  simgesine dokunun >  > Ayarlar > Diğer > Tethering & taşınabilir hotspot > Taşınabilir Kablosuz hotspot YAPILANDIRa dokunun. Adınızı ve güvenlik seçeneklerinizi alttaki gibi ayarlayın:
 - ▶ **Ağ SSID:** Kablosuz ağları tararken diğer cihazların görebileceği bir ağ SSID (adı) girin veya düzenleyin.
 - ▶ **Tür:** Ağ SSID'nizi yayınlayın veya gizleyin. Yayını kapattıysanız, diğer kullanıcılar Taşınabilir Kablosuz hotspotu bulabilmek için ağ SSID'nize ihtiyaç duyacaktır.
 - ▶ **Güvenlik:** Bir güvenlik seçeneği seçin: **Hiçbiri** (tavsiye edilmez), **WPA PSK** veya **WPA2 PSK** (diğer kullanıcılar mobil hotspotunuza sadece doğru şifreyi girdikleri zaman erişebilirler). **WPA PSK** veya **WPA2 PSK**'yı seçtiğinde güvenlik şifresini düzenlemek için Şifre alanına dokunun.




2. Ayarlarınızı kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokununuz.

Sanal Özel Ağlara Bağlanma



Sanal Özel Ağlar (VPN ler) size güvenli yerel ağların içindeki kaynaklara girmenize izin verir. VPN ler, insanların yerel ağ kaynaklarına -örneğin kampüste olmadıkları veya kablosuz ağ ile bağlandıkları zaman- erişimine izin vermek için, yaygın olarak kurumlar, okullar ve diğer enstitüler tarafından uygulanmaktadır.

Kullandığınız VPN'e bağlı olarak, VPN inize bağlanabilmek için login kimlik bilgilerinizi girmeniz veya güvenlik sertifikanızı kurmanız istenebilir. Bu bilgiyi ağ yöneticinizden edinebilirsiniz.

Bir VPN Ekleme



1.  simgesine dokununuz >  > **ayarlar** > **Daha fazla...** > **VPN**.
2.  simgesine dokununuz ve ağ yöneticinizin sağladığı bilgiyi gerekli alanlara doldurunuz.
3. **Kaydet** seçeneğine dokununuz.
VPN, VPN ekranındaki listeye eklenmiştir.

Bir VPN'e Baęlanma

1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar** > **Daha fazla...** > **VPN**.
2. Baęlanmak istedięin VPN'e dokunun
3. Komut verildięinde, istenen her trl kimlik bilginizi girin ve sonra **Baęlan** seęeneęine dokunun.

Baęlandığınızda, baęlandığınız VPN in ikonu durum çubuęunda grntlenir.

Bir VPN'i Dzenleme

1.  simgesine dokunun >  > **Ayarlar** > **Dięer...** > **VPN**.
2. Dzenlemek istedięiniz VPN'e dokunup basılı tutun.
3. **Profili Dzenle** seęeneęine dokunun ve istedięiniz VPN ayarlarını deęiřtirin.
4. **Kaydet** seęeneęine dokunun.






Aramalar

Telefon uygulamasından, Kişiler uygulamasından veya kişi bilgilerini görüntüleyen diğer uygulama veya widgetlardan aramalar yapabilirsiniz. Genel olarak bir telefon numarası gördüğünüz herhangi bir alandan, o numaraya dokunarak aramayı yapabilirsiniz.

Arama Yapma ve Aramayı


Sonlandırma

Telefon Numarası Girerek Arama Yapma

1. Sırayla şu simgelere dokunun:  >  > .
2. **Telefon** uygulamasında telefon numarasını ekran klavyesi vasıtasıyla girin. Hatalı rakamları silmek için  simgesine dokunun.
NOT: Rakamları girerken, telefonunuz bu rakamlarla eşleşen kişileri arar. Aramak istediğiniz telefon numarasını gördüğünüzde o numaraya dokunmanız yeterli olacaktır.
3. Aramayı yapmak için, klavyenin altındaki  simgesine dokunun.

ÖNERİ: Uluslararası bir arama yapmak için, (+) sembolünü girebilmek için, 0 tuşuna dokunup basılı tutun. Ardından ülke kodunu girin ve sırasıyla şehir/bölge kodunu ve telefon numarasını ekleyin.



Aramayı Sonlandırma

Arama esnasında ekranda yer alan  simgesine dokununuz.

Aramaları Cevaplama veya Reddetme



Bir çağrı (arama) geldiğinde, kişilere daha önceden eklemiş olduğunuz arayanın, kimliğini veya bilgilerini görüntüleyen Gelen Arama ekranı açılır. Bu aramayı cevaplayabilir veya bir metin mesajıyla reddedebilirsiniz.



Bir Aramayı Cevaplama


Gelen bir aramayı cevaplamak için  simgesini  simgesine sürükleyin.


NOT: Çağrıyı cevaplamadan önce zil sesini susturmak isterseniz, **Ses Tuşunun** herhangi bir ucuna basabilirsiniz.

Bir Aramayı Reddetmek

Gelen bir aramayı reddetmek için  simgesini  simgesine sürükleyin.


Ayrıca  simgesini  simgesine sürükleyerek aramayı reddedebilir ve arayana önceden ayarlanmış bir mesajı gönderebilirsiniz.

ÖNERİ: Cevaplama mesajını düzenlemek için, sırayla şu simgelere dokunun:  >


 >  > **Ayarlar > Hızlı cevaplar.**

Arama Günlüğü ile Çalışma

Arama günlüğü, yapmış olduğunuz, aldığınız ve kaçırdığınız tüm aramaların bir listesidir. Bir numarayı yeniden aramak, bir aramayı cevaplamak veya Kişilere bir numara eklemek için kolaylık sağlar.


Arama günlüğünü açmak için, Arama uygulamasındaki  Arama günlüğü sekmesine dokunun.

Arama Günlüğünden Arama Yapma

1. Arama günlüğünü açın.
2. Aramayla ilgili daha fazla bilgi almak için bir rakama dokunun, veya geri aramak için yanındaki  simgesine dokunun.





NOT: Görüntülemek istediğiniz her bir arama günlüğü türüne geçiş yapmak için **CEVAPSIZ/ GIDEN/ GELEN** seçeneklerine dokunabilirsiniz.

Arama Günlüğü Numarasını Kişi olarak Ekleme




1. Arama günlüğünü açın.
2. Daha fazla arama bilgisi için bir rakama dokunun.
3.  simgesine dokunun.

4. Numarayı mevcut bir kişiye eklemek için, listedeki kişilerden birine tıklayın. Yeni bir kişi eklemek için **YENİ KİŞİ EKLE** seçeneğine dokunun.

Bir Arama Günlüğü Girişinde Diğer İşlemleri Yapma

1. Arama günlüğünü açın.
2. Daha fazla arama bilgisi almak için bir rakama dokunun. Arama detaylarını incelerken yapabileceğiniz:
 - ▶ İlgili numaraya dokunarak arayabilirsiniz.
 - ▶ Arayanı cevaplamadan önce arayıcıdaki numarayı düzenlemek için:  simgesine dokunun > **Arama öncesi numarayı düzelt**
 - ▶ Mesaj göndermek için  simgesine dokunun.
 - ▶ Telefon numarası kayıtlı kişilerden birine aitse, kişi detaylarını incelemek için  simgesine dokunun.
 - ▶ Arama günlüğünü silmek için:  simgesine dokunun > **Arama günlüğünden sil**

Kişileri Arama





1. Sırasıyla şu simgelere dokunun  >  ve sonra Tüm Kişiler sekmesine dokunun: .
2. Tüm kişileri telefon numaralarıyla birlikte incelemek için ekranı yukarı veya aşağıya sürükleyin.
3. Aramak için bir kişiye veya numaraya dokunun.

Sesli Mesajı Kontrol Etme


Telefonunuza gelen aramaları sesli mesaj sistemine yönlendirirseniz, sizi arayanlar size ulaşamadıklarında telefonunuza sesli mesaj bırakabilir.

Aşağıda, sizi arayan numaraların bıraktıkları mesajları nasıl dinleyeceğinizi gösterilmektedir.

Telefonu, aramaları sesli mesaja yönlendirecek şekilde ayarladıysanız, arayanlar size ulaşamadığında size sesli mesaj bırakabilirler.

1. Sırasıyla şu simgelere dokunun:  >  > .
2. Arayıcıda  simgesine dokunun ve basılı tutun. Komut verildiyse, sesli mesaj şifrenizi girin.
3. Sesli mesajlarınızı dinlemek ve yönetmek için ses komutlarını takip

edin.








NOT: Sesli mesaj servisinizi ayarlamak için, arayıcıda sırayla şu simgelere dokunun 

> **Ayarlar** > **Sesli Mesaj** ve değiştirmek istediğiniz sesli mesaj ayarlarına dokunun. Daha detaylı bilgi için, lütfen servis sağlayıcınıza danışın.




Arama Sırasında Seçenekleri

Kullanma

Arama sırasında ekranda bir dizi seçenekler göreceksiniz. Seçmek için onlardan birine dokunun.

- Hoparlörü açmak veya kapamak için  /  simgelerine dokunun.
- Mikrofonu kapamak veya yeniden açmak için  simgesine dokunun.
- Bekletilmekte olan ilk aramadan ayrı diğer bir arama yapmak için  simgesine dokunun.
- Bir arama sırasında bir kod girmeniz gerekirse (örn. sesli mesajınız için bir PIN kodu veya bir banka hesabı gibi), klavyeye geçiş yapmak için  simgesine dokunun.
- Aramayı bekletmek için  simgesine dokunun.
- Konuşmakta olduğunuz kişiyi beklemeye almak için  simgesine dokunun.

dokunun ve beklemeye almış olduğunuz diğer aramaya geçiş yapın.

- Daha fazla seçenekler için  simgesine dokunun. Telefon görüşmesini kaydedebilirsiniz.
- Ayrı aramaları tek bir konferans görüşmesine dönüştürmek için  simgesine dokunun.
- Mevcut aramayı sonlandırmak için  simgesine dokunun.

UYARI! Daha yüksek ses seviyeleri nedeniyle, telefonu hoparlör kullanımı sırasında kulağınıza fazla yaklaştırmayın.

Çoklu Aramaları Yönetme



Arama bekletme ve üç-yollu arama özelliği mevcut ise, iki arama arasında seçim yapabilir veya bir konferans görüşmesi ayarlayabilirsiniz.

NOT: Arama bekletme ve üç-yollu arama özelliği, ağ desteği gerektirir ve ilave ücretlendirmelerle sonuçlanabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Mevcut Aramalar Arasında Geçiş Yapmak

Bir telefon görüşmesi yaptığınız esnada başka bir arama gelecek olursa, telefonunuz sizi arama konusunda bilgilendirecek ve arayanın kimliğini görüntüleyecektir.

Telefon görüşmesi sırasında, bir gelen aramayı cevaplama:




 simgesini  simgesine sürükleyin. (Bu işlemle ilk arayanı beklemeye alır ve ikinci aramayı cevaplayabilirsiniz.)

İki arama arasında geçiş yapmak:


Ekranı  simgesine dokununuz.

Bir Konferans Görüşmesi Ayarlama:

Bu özellik, iki kişiyle aynı anda konuşabilirsiniz.

1. Arayıcı ekranına bir numara girin ve  simgesine dokununuz.
2. Bağlantıyı kurduktan sonra,  simgesine dokununuz ve ikinci telefon numarasını girin. (Bu işlemle, birinci arayan beklemeye alınır)
3. İkinci tarafa da bağlandığınızda,  simgesine dokununuz.



kişilerden biri görüşme sırasında aramayı sonlandırır, siz diğer arayanla bağlantıda kalmaya devam edersiniz. Eğer aramayı siz başlatmışsanız ve aramayı ilk siz sonlandırır, her iki arayanın da telefon bağlantısı kesilecektir.

Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

Arama Ayarlarını Düzenleme



Sabit Çevirme Numaralarını Kullanma

Sabit Çevirme Numaraları (FDN), giden aramaları limitli sayıda telefon numaraları olarak sınırlamanıza izin verir.

1. Sırasıyla şu simgelere dokunun:  >  > **Ayarlar** > **Arama ayarları** > **Sabit Çevirme Numaraları**.
2. Altteki seçenekler mevcuttur:
 - ▶ **FDNyi etkinleştir:** FDN özelliğini etkinleştirmek için PIN2 kodunu girin.
 - ▶ **PIN2 kodunu değiştir:** FDN erişimi için PIN2 kodunu değiştir.
 - ▶ **FDN listesi:** FDN listesini yönetin.



NOT: PIN2 kodu taşıyıcınız tarafından sağlanmıştır. İzin verilenden daha fazla sayıda denemeden sonra hatalı bir PIN2 kodu girerseniz mikro-SIM kartınız bloke edilecektir. Yardım için servis sağlayıcınıza danışın.

Reddedilen Arayanlara Hızlı Cevap Düzenleme



1. Sırasıyla şu simgelere dokunun:  >  > **Ayarlar** > **Arama ayarları** > **Hızlı cevaplar**.
2. Metin mesajı yazmak için ilgili alana dokunun.

3. Mesajı kaydetmek için tamama dokunun.

Varsayılan Zil Sesini ve Titreşimi Seçme



1. Sırasıyla şu simgelere dokunun:  >  > **Ayarlar > Arama ayarları.**
2. Gelen aramaların varsayılan zil sesini seçmek için **Telefon zil sesine** dokununuz veya telefon çaldığında titreşimi etkinleştirmek için, **Çalarken titreşime** al seçeneğini işaretleyin.

Sesli Mesaj Ayarlama

1. Sırasıyla şu simgelere dokunun:  >  > **Ayarlar > Arama ayarları > Sesli mesaj.**
2. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın.
 - ▶ Sesli mesaj servis sağlayıcısını seçmek için Servis seçeneğine dokununuz. Taşıyıcınız varsayılan olarak ayarlanmıştır.
 - ▶ Sesli mesaj numarasını düzenlemek için sırasıyla şu seçeneklere dokununuz: Kurulum > Sesli mesaj numarası
 - ▶ Yeni sesli mesajların bildirim sesini ayarlamak için Ses seçeneğine dokununuz.
 - ▶ Yeni sesli mesajlar alırken telefonun titreşime geçmesi için, Titreşim seçeneği işaretleyin.



Telefon Arama Tuş Sesini

Etkinleştirme/Kapama

1. Sırasıyla şu simgelere dokunun:  >  > **Ayarlar > Arama ayarları.**
2. **Arama tuşu dokunma seslerini** işaretleyin veya işareti kaldırınız.

DTMF Sinyal Seslerini Ayarlama

Çok frekanslı çift-tonlu (DTMF) sinyal seslerinin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.



1.  >  > **Ayarlar > Arama ayarları > DTMF tonları.**
2. **Normal** veya **Uzun** seçeneklerine dokununuz.

Hızlı Arama Ayarı

İlgili hızlı arama numarasını aramak için, 1 – 9 arasındaki telefon tuşlarına dokunup basılı tutabilirsiniz.



1 no.lu tuş, sesli mesajınıza hızlı erişim yapabilmeniz için ayrılmıştır.

Bir hızlı arama tuşu tayin etmek için:

1. Sırasıyla şu simgelere dokununuz:  >  > **Ayarlar > Arama ayarları > Hızlı arama**
2. Bir hızlı arama tuşuna dokununuz.
3. Bir telefon numarası girin veya kişi listesinden bir numara seçin.
4. **OK**'ye dokununuz.



Belirli Aramaları Engelleme

Arama engelleme özelliđi, telefonunuzdan belirli tipte aramaların yapılmasını engellemize izin verir.



1.  >  > **Ayarlar > Arama ayarları > Arama engelleme ayarları**
2. Telefonunuzdan yapılacak belirli tipte aramaların sınırlandırılması gerekli ayarları yapınız.

Gelen Aramaları Yönlendirme

Aramayı yönlendirme özelliđi, gelen aramaları başka bir telefon numarasına yönlendirmenize izin verir.

1.  >  > **Ayarlar > Arama ayarları > Aramayı yönlendirme.**
2. Etkinleştirmek istediđiniz mevcut bir seçeneđe dokununuz. (**Her zaman yönlendir, Meşgulken yönlendir, Cevaplanmadığında yönlendir veya Ulaşılamıyorsa yönlendir**).

Diđer Seçenekler



1.  >  > **Ayarlar > Arama ayarları > İlave ayarlar.**
2. Bir arama yaptığınızda, aradığınız kişinin telefon ekranında numaranızın görünüp görünmeyeceđini, **Arayanın kimliđi** seçeneđine dokunarak seçebilirsiniz. Veya bir telefon görüşmesi

sırasında gelen aramalar konusunda bildirim almak için **Arama bekletme** seçeneğini işaretleyin.

NOT: Arayanın kimliği veya arama bekletme özelliklerinin mevcut olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza danışın.



İnternet Arama Ayarları

Bir internet arama hesabı ekleme:

1.  >  > **Ayarlar** > **Arama ayarlama** > **SIP Hesapları**.
2. **HESAP EKLE** seçeneğine dokunun.
3. Hesabınızın ayarlarını yapılandırmak için, internet servis sağlayıcınızın talimatlarını izleyin
4. **KAYDET** seçeneğine dokunun.



Hangi aramaların internet arama özelliğini kullanacağını yapılandırma:

Telefonunuzu şu şekilde yapılandırabilirsiniz: Tüm aramalar internet arama özelliği ile yapılacak, sadece internet arama adreslerine arama, veya her arama yaptığınızda telefonunuzun bu özelliği kullanmak istiyor musunuz diye sorması.

1.  >  > **Ayarlar** > **Arama ayarları**.
2. İnternet aramayı kullan seçeneğine dokunun.
3. Kullanmak istediğiniz internet arama özelliğine dokunun.



İnternet aramaları almak için telefonunuzu yapılandırma:



Telefonunuz varsayılan olarak internet aramaları yapabileceğiniz şekilde yapılandırılmıştır. Fakat telefonunuz internet aramaları almanızı garantilemez. Bununla birlikte telefonunuzu, önceden eklemiş olduğunuz bir internet arama hesabına yapılmış olan internet aramalarını dinlemesi konusunda yapılandırabilirsiniz.

1.  >  > **Ayarlar > Arama Ayarları > SIP Hesapları.**
2. **Gelen aramaları al** seçeneğini işaretleyin. Bu seçim pil ömrünü azaltacaktır.




Kişiler

Telefonunuza kişiler ekleyip onları Google hesabınızdaki veya kişi senkronize etme özelliğini destekleyen diğer hesaplarındaki kişilerle senkronize edebilirsiniz.

Kişi listenizi görmek için sırasıyla şu simgelere dokunun:  >  > **Kişiler**.





Buradan, ekranın en üstünde yer alan sekmelere dokunarak hızla kişi gruplarına  veya favori kişilere  geçiş yapabilirsiniz.

Kişi Detaylarını Kontrol Etme

1. Sırasıyla şu simgelere dokunun  >  > **Kişiler** ve kişi listene erişmek için tüm kişiler sekmesine dokunun:  .
2. Tüm kişileri izlemek için listeyi aşağı veya yukarı kaydırın.
3. Bir kişinin detaylarını incelemek için bir kişiye tıklayın.





ÖNERİ: Çok fazla sayıda kişi kaydınız varsa, ekranın sağ tarafında bir kaydırıcı göreceksiniz. Doğrudan bir harfe gitmek istediğinizde, kaydırıcıya dokunup basılı tutun ve onu bir harfe sürükleyin.

Yeni Bir Kiři Ekleme

1.  >  > **Kiřiler** simgelerine, sonra da tüm kiřiler sekmesine dokunun : .
2. Yeni bir kiři eklemek için  simgesine dokunun.
3. Kiřiyi nereye kaydedeceđinizi seçmek için, ekranın üst kısmında yer alan hesap alanına dokunun. Eđer senkronize bir hesap seçtiyseniz, kiřiler otomatik olarak hesabınızla online olarak senkronize edilecektir.
4. Kiři adı, telefon numarası, e-posta adresi ve diđer bilgileri girin.
5. Kiřiyi kaydetmek için **TAMAMLANDI** tuřuna dokunun.

Kendi Profilinizi Ayarlama





Telefonunuzda kendi isim kartınızı yaratabilirsiniz.

1. Önce  >  > **Kiřiler** simgelerine, sonra da tüm kiřiler sekmesine dokunun: .
2. Profilimi kur seçeneđine dokun
Bir profil önceden kurulmuřsa, önce BEN adı altındaki listeye, ardından řu simgelere dokunun:  > **Düzenle**
3. Profil bilgilerinizi düzenleyin ve **TAMAMLANDI** tuřuna dokunun.




Kişi İndirme, Gönderme ve Paylaşma

Kişileri telefon hafızasına mikro-SD kartınızdan/kartınıza indirebilir veya gönderebilirsiniz. Bu özellikler farklı cihazlar arasında kişileri aktarmanız gerektiğinde kullanışlıdır. Ayrıca Bluetooth, Eposta veya Mesaj özelliklerini kullanarak kişilerinizi hızlıca paylaşabilirsiniz.

mikro-SIM Kartından Kişi İndirme

1. Sırasıyla şu simgelere dokunun  >  > **Kişiler**
2.  > **İndir/Gönder** > **SIM kart kişileri Yönet**
3. Telefonun haricinde kişi hesapları eklediyseniz, bu kişileri kaydedeceğiniz bir hesap seçin.
4. İndirmek istediğiniz kişilere tek tek tıklayın veya  > **Tümünü indir** seçeneğine dokunun




Hafızadan Kişileri İndirme

1. Sırasıyla şu simgelere dokunun  >  > **Kişiler**
2.  > **İndir/Gönder** > **Hafıza kartından indir**
3. Telefonun haricinde kişi hesapları eklediyseniz, bu kişileri kaydedeceğiniz bir hesap seçin.




4. Telefon hafızasındaki vCard dosyalarını seçin ve **OK**'ye dokununuz.

Tüm Kişileri mikro-SIM Kartına





Gönderme

1. Sırasıyla şu simgelere dokununuz  >  > **Kişiler**
2.  simgesine dokununuz > **İçe/Dışa Aktar** > **SIM Kartına Gönder**


Kişileri Hafızaya Gönder

1. Sırasıyla şu simgelere dokununuz  >  > **Kişiler**
2.  > **İçe/Dışa Aktar** > **Hafıza kartına gönder**
3. Telefon size vCard dosya adıyla ve bu dosyanın saklanacağı dizin ile komutlar gönderecek. Bir dosya yaratmak için **OK**'ye dokununuz.

Tüm Kişileri Paylaşma

1.  >  > **Kişiler** 'e dokununuz ve tüm kişiler sekmesine dokununuz:  .
2.  simgesine dokununuz > **İçe/Dışa Aktar** > **Görünen kişileri paylaş**
3. Kişileri nasıl paylaşacağınızı seçin. Seçenekler, indirilmiş olan uygulamalara bağlıdır.




Favori Kişilerle Çalışma

Favori kişiler  sekmesinde favori kişilerinizi ve sıkça görüşülen kişileri bulabilirsiniz.





Bir Kişiyi Favorilere Ekleme

Kişileri Favorilere ekleyebilirsiniz, böylece onlara hızlıca erişebilirsiniz.

NOT: mikro-SIM karttaki kişiler Favorilere eklenemez.




1.  >  > **Kişilere** dokununuz ve tüm kişiler sekmesine dokununuz:  .
2. Bir kişiye dokununuz ve ardından kişi isminin yanındaki simgesine dokununuz.

Favorilerden Kişi Çıkarma

1.  >  > **Kişilere** dokununuz ve favori kişiler sekmesine dokununuz:  .
2. Favori bir kişiye dokununuz ve ardından kişi isminin yanındaki  simgesine dokununuz.






Gruplarla Çalışma

Kişi Gruplarınızı Görüntüleme





1.  >  > **Kişilere** dokununuz ve kişi grupları sekmesine dokununuz:  .
2. Hazır grupları ve oluşturmuş olduğunuz grupları görüntülemek için listeyi kaydırınız.
3. Üyelerini görüntülemek için bir gruba

dokunun.





Yeni Bir Grup Oluřturma

1.  >  > **Kiřilere** dokunun ve kiři grupları sekmesine dokunun:  .
2. Yeni bir grup oluřturmak için  sembolüne dokunun.
3. Telefonun haricinde kiři grupları oluřturduysanız, yeni grup için bir hesap seçmek için gerekli alana dokunun.
4. Bir grup adı girin.
5. **Üye Ekle** seçeneğine dokunun ve bu grubun üyesi olmasını istediğiniz kiřileri seçin.
6.  simgesine dokunun.
7. Grup üyelerinden gelen aramalar veya mesajlar için özel bir zil sesi ayarlamak isterseniz, ZİL SESİ adı altındaki Varsayılan veya BİLDİRİM ZİL SESİ seçeneğine dokunun.
8. **TAMAMLANDI** seçeneğine dokunun




Grup Silme

1.  >  > **Kiřiler'e** dokunun ve kiři grupları sekmesine dokunun:  .
2. Bir gruba dokunun ve ardından  sembolüne dokunun > **Sil**.
3. Grubu dağıtmak için **OK**'ye dokunun. Gruptaki kiřiler silinmeyecektir.

Grup Düzenleme




1.  >  > **Kişiler'e** dokunun ve kişi grupları sekmesine dokunun:  .
2. Bir gruba dokunun ve ardından  simgesine dokunun.
3. Grubu düzenlemek, daha fazla üye eklemek veya zil sesini değiştirmek için **Düzenle** 'ye dokun veya istemediğiniz üyeleri seçmek için **Öğe Seç**'e dokunun ve onları gruptan kaldırın.

Kişi Bulma

1. Sırasıyla şu simgelere dokunun  >  > **Kişiler**
2. Ekranın altındaki  simgesine dokunun.
3. Kişiyi bulmak için, kişi adını veya kişiyle ilgili her hangi bir bilgiyi girin. Eşleşen kişiler listelenecektir.




Kişileri Düzenleme

Kişi Detaylarını Düzenleme

1. Sırasıyla şu simgelere dokunun  >  > **Kişiler**
2. Düzenlemek istediğiniz kişiye tıklayın ve sonra şu simgelere dokunun:  > **Düzenle**
3. Kişiyi düzenleyin ve **TAMAMLANDI**'ya dokunun.





Bir Kişi için Zil Sesi Ayarlama

Bir kişiye özel bir zil sesi atayın. Böylece zil sesini duyduğunuzda kimin aradığını anlayacaksınız.

1. Sırasıyla şu simgelere dokunun  >  > **Kişiler**
2. Zil sesi ayarlamak istediğiniz kişiye dokunun ve ardından  > **Zil sesi ayarla** 'ya dokunun.
NOT: Kişinin, mikro-SIM kartta değil, telefon hafızasında kayıtlı olması gerekir.
3. Beğendiğiniz bir zil sesini seçin ve **OK**'ye dokunun.

Kişileri Birleştirme





Telefonunuz çoklu online hesaplarla senkronize olduğu için, aynı kişi için çok sayıda giriş görebilirsiniz. Bir kişiye ait tüm ayrı bilgileri, Kişiler listesinde tek bir kayıt altına birleştirebilirsiniz.

1. Sırasıyla şu simgelere dokunun  >  > **Kişiler**
2. Kişi detaylarını görüntülemek için bir kişi girişine dokunun.
3.  > **Düzenle** >  > **Birleştir**.
4. Bilgilerini ilk giriş ile birleştirmek istediğiniz kişiye tıklayın.

5. **TAMAMLANDI** seçeneğine dokunun
İkinci kişinin bilgisi ilk kişiye eklenir ve ikinci
kişi artık Kişiler listesinde görüntülenmez.
Diğer bir kişiyi ana kişiye birleştirmek için bu
adımları tekrarlayabilirsiniz.

Kişi Bilgisini Ayırma

Eğer farklı kaynaklardan gelen kişi
bilgileri yanlışlıkla birleştirildiyse,
bilgiyi telefonunuzda ayrı kişiler olarak
ayırabilirsiniz.


1. Sırasıyla şu simgelere dokunun  >
 > **Kişiler**
2. Birleştirmiş olduğunuz, fakat ayırmak
istediğiniz kişi girişine dokununuz.
3.  > **Düzenle** >  > **Ayr.**
4. Onaylamak için **Ok**'ye dokununuz.

Hesaplar

Hesap Ekleme veya Kaldırma

Birden fazla Google ve Microsoft Exchange ActiveSync(r) hesabı ekleyebilirsiniz. Telefonunuzda kurulu uygulamalara bağılı olarak, diğer türde hesaplar da ekleyebilirsiniz.


Bir Hesap Ekleme

1. Ana ekrandan  > **Ayarlar** > **Hesap ekle**'ye dokunun.
2. Eklemek istediğiniz hesap tipine dokununuz.
3. Hesap ile ilgili bilgileri girmek için ekrandaki adımları takip edin. Çoğu hesap bir kullanıcı adı ve parola gerektirir ancak detaylar değişiklik gösterebilir. Ayrıca Bilgi İşlemden veya sistem yöneticisinden bazı bilgiler elde etmeniz gerekebilir.

Hesap başarılı şekilde eklendiğinde, **HESAPLAR** ve **Ayarlar** menüsünde görüntülenir.

Bir Hesap Kaldırma



Bir hesabı kaldırmak bu hesabı ve epostalar ve kişiler gibi onunla ilişkili tüm bilgileri telefonunuzdan silecektir.

1. Ana ekrandan  > **Ayarlar**'a dokununuz.
2. **HESAPLAR** bölümündeki hesap kategorisine dokununuz ve ardından hesaba dokununuz.



3.  > Hesabı kaldır > Hesabı kaldır 'a dokunun

Hesap Senkronizasyonunu Yapılandırma

Otomatik Senkronizasyon Ayarı Yapılandırması


1. Ana ekrandan  > Ayarlar > Veri kullanımına dokununuz.
2.  simgesine dokununuz, ardından **Otomatik Veri Senkronizasyonu** seçeneğini işaretleyin veya işareti kaldırın.
 - ▶ Otomatik senkronizasyon açıldığında, telefonunuzdaki veya webdeki bilgilere yaptığınız değişiklikler otomatik olarak birbirleriyle senkronize edilir.
 - ▶ Otomatik senkronizasyon kapatıldığında epostaları, güncellemeleri veya diğer yeni bilgileri toplamak için manüel olarak senkronize etmeniz gerekir.

Manüel Senkronizasyon


1. Ana ekrandan  > Ayarlar'a dokununuz.
2. **HESAPLAR** bölümünde, önce hesap kategorisine sonra da senkronize etmek istediğiniz hesaba dokununuz.
3.  > **Şimdi senkronize et** seçeneklerine dokununuz.

Bir Hesabın Senkronizasyon

Ayarlarını Deęiřtirme

1. Ana ekrandan  > **Ayarlar**'a dokunun.
2. **HESAPLAR** bölümünde önce hesap kategorisine dokunun ve ardından hesaba dokunun. Senkronizasyon ayarları ekranı görüntülenerek, hesabın senkronize edebileceęi bilgilerin listesini gösterir.
3. Otomatik senkronizasyon etkinleřtirildięinde, öğeleri istedięiniz şekilde iřaretleyin veya iřaretlerini kaldırın. Telefonda bilgi türünü iřaretleyin. Böylece web otomatik olarak senkronize edilecektir.

E-posta

Ana Ekranda  simgesine dokunun ve **E-posta** yı seçin. POP3 veya IMAP kullanılarak, onu eposta almak ve göndermek amacıyla kullanın veya kurumsal eposta ihtiyaçlarınız için Exchange ActiveSync'inize erişin.


İlk Eposta Hesabını Ayarlama

1. **E-postayı** ilk defa açtığınızda, e-posta adresinizi ve parolanızı girin.
2. Telefonun ağ parametrelerini otomatik olarak alması için **İleri**'ye dokunun.
NOT: Manüel Ayar'a dokunarak veya otomatik ayar hata verirse, bu detayları ayrıca manüel olarak da girebilirsiniz.
3. Ayarı sonuçlandırmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Telefonunuz e-posta hesabınıza ait gelen kutusunu görüntüleyecek ve e-posta mesajlarını indirmeye başlayacaktır.

E-postalarınızı Kontrol Etme





Telefonunuz, hesabınızı ayarlarken belirlediğiniz aralıklarda yeni epostaları otomatik olarak kontrol edebilir.

Ayrıca herhangi bir eposta hesabının gelen kutusunda  simgesine dokunarak yeni epostaları manüel olarak da kontrol edebilirsiniz. Daha önce gelen mesajları indirmek için, e-posta listesinin en altındaki **Daha fazla mesaj yükle** 'ye dokunun.

Bir E-postayı Cevaplama


Aldığınız bir mesajı cevaplayabilir veya iletebilirsiniz. Ayrıca mesajlarınızı silebilir ve farklı şekillerde yönetebilirsiniz.


Eposta Yanıtlama veya İletme

1. Gelen Kutusundan, cevaplamak veya iletmek istediğiniz e-postayı açın.
2. İhtiyacınıza göre aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - ▶ Göndericiyi cevaplamak için  simgesine dokununuz.
 - ▶ Göndericiyi ve orijinal e-postanın diğer tüm alıcılarını cevaplamak için  simgesine dokununuz.
 - ▶ Epostayı başka birine iletmek istediğinizde,  simgesine dokununuz.
3. Mesajınızı düzenleyin ve  sembolüne dokununuz.

Bir E-postayı Okunmadı olarak İşaretleme



Okunmuş bir e-postayı, örneğin daha sonra yeniden okumak üzere hatırlatma amacıyla okunmamış hale geri döndürebilirsiniz. Ayrıca bir grup epostayı okunmadı olarak işaretleyebilirsiniz.

- Bir mesajı okurken,  > **Okunmadı olarak işaretle**'ye dokununuz.



- Bir mesaj listesindeyken (örneğin, gelen kutusu) mesajların önündeki işaret kutularına dokunun ve ardından  simgesine dokunun.



Bir E-posta Silme

Bir e-postayı klasöründen silebilirsiniz. Ayrıca bir grup epostayı da silebilirsiniz.

- Bir mesajı okurken  > **OK**'ye dokununuz.
- Bir mesaj listesindeyken (örneğin, gelen kutusu) mesajların önündeki işaret kutularına dokununuz ve ardından  > **OK**'ye dokununuz.

E-posta Yazma ve Gönderme


1. E-posta gelen kutunuzu açın ve  simgesine dokununuz.
NOT: Eğer telefonunuzda birden fazla eposta hesabı ekliyse, gönderici satırına dokunarak mesajı göndermek için kullanmak istediğiniz hesabı seçin.
2. “Kime” alanına bir kişi adı veya eposta adresi girin. Her bir alıcıyı virgül ile ayırın. Ayrıca  simgesine dokunarak kişilerinizden, kişi gruplarınızdan veya geçmişten alıcıları seçebilirsiniz.
3. E-posta konusunu girin ve mesaj metnini oluşturun.

4. Resimler, videolar ve dięer dosya tiplerini eklenti olarak eklemek için  > **Dosya ekle**'ye dokunun.
5. Mesajı göndermek için ekranın en üst kısmındaki  simgesine dokunun.

E-posta Hesapları Ekleme ve Düzenleme



Bir E-posta Hesabı Ekleme

İlk eposta hesabınızı ayarladıktan sonra (E-posta – İlk E-posta Hesabını Ayarlama) daha fazla eposta hesabı ekleyebilir ve ayrı ayrı yönetebilirsiniz.

1. Gelen kutusu ekranına geçmek için **E-posta**'yı açın.
2.  > **Ayarlar**'a dokunun ve sonra ekranın sağ üst köşesindeki **HESAP EKLE**'ye dokunun
3. İlkinde yaptığınız gibi, hesapları kurmak için komutları takip edin.



Bir E-posta Hesabı Düzenleme

Bir hesap için ne sıklıkta eposta kontrol edileceęi, yeni epostalar için nasıl uyarılacağınız, eposta imzanız ve hesabın posta alıp göndermek için kullandığı sunucu detayları gibi, bir dizi ayarı deęiştirebilirsiniz.

1. Gelen kutusu ekranına geçmek için **E-posta**'yı açın.
2.  > **Ayarlar**'a dokunun ve sonra ayarlarını değiştirmek istediğiniz hesaba dokununuz.
3. İstediğiniz değişiklikleri gerçekleştirin ve bitirdiğinizde Geri Tuşu'na  dokununuz.

Genel E-posta Ayarlarını Değiştirme

Genel ayarlar eklediğiniz tüm eposta hesapları için geçerlidir.


1. Gelen kutusu ekranına geçmek için **E-posta**'yı açın.
2. Sırasıyla,  > **Ayarlar** > **Genel**'e dokununuz.
3. Değişiklikleri yaptıktan ve işlemi tamamladıktan sonra  simgesine dokununuz.



Gmail™

Telefonunuzda Google hesabınıza giriş yaptıktan sonra, Gmail uygulaması ile Gmail mesajları alabilir ve gönderebilirsiniz.

NOT: Bu özellik belli bölgelerde veya belli servis sağlayıcılar ile kullanılamayabilir.

Gmail Gelen Kutunuzu Açma

Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve **Gmail**'i seçin. Gelen kutusu ekranı belirir. Eğer oturum açmadıysanız açmanız veya yeni bir hesap oluşturmanız için uyarılacaksınız.




Gelen kutunuzu yenilemek için  > **Yenile**'ye dokunun ve yeni mesajlar indirin. Gmail mesajlarını aramak için  simgesine dokunun ve arama için gerekli kelimeleri girin.

Hesaplar Arasında Geçiş Yapma




Gmail aynı anda sadece bir hesaptaki görüşmeleri, mesajları ve ayarları gösterir. Telefonunuzdan birden fazla Google hesabına oturum açtıysanız, hesaplar arasında geçiş yapabilir ve her hesaptaki bilgilere bakabilirsiniz.


1. Gelen kutunuzdan, ekranın en üstündeki mevcut hesaba dokunun.
2. Açılır menüden görmek istediğiniz hesaba dokunun. Hesabın Gelen kutusu açılacaktır.


Bir Mesaj Yazma ve Gnderme

1. Gmail Gelen kutunuzu aın ve mesaj gndermek iin kullanmak istediėiniz hesaba gein.
2. Metni oluřturmak iin  sembolüne dokunun.
3. “Kime” alanına bir kiři adı veya eposta adresi girin. Her bir alıcıyı virgl ile ayırın.
4. Eposta konusunu girin ve mesaj metnini oluřturun.
5. Bir eklenti eklemek iin  > **Dosya ekle'** ye dokunun.
6. Mesajı gndermek iin ekranın st kısmındaki  simgesine dokunun.

Bir Mesajı Cevaplama veya İletme


1. Cevaplamak veya bařkasına iletmek istediėiniz Gmail mesajını aın.
2. İhtiyacınıza gre ařaėıdakileri yapabilirsiniz:
 - ▶ Gndericiyi cevaplamak iin  simgesine dokunun.
 - ▶ Gndericiyi ve orijinal epostanın diėer tm alıcılarını cevaplamak iin  > **Tmn cevapla** 'ya dokunun.
 - ▶ Mesajı iletmek iin  > **İlet**'e dokununuz.

- ▶ Mesajı yazdırmak için  > **Yazdır**'a dokunun.

3. Mesajınızı düzenleyin ve gönder  simgesine dokunun.

Alınan Eklentiler ile Çalışma

Bir mesajın eklentisi olduğunda, Gmail bu eklenti ile ilgili bilgiyi epostanın **EKLENTİLER** kısmında görüntüler.

Eklenti tipine, telefonunuzda kurulu olan uygulamalara ve ayrıca ayarlarınıza bağlı olarak, eklentiye ön-izlemek, görüntülemek veya kaydetmek için  simgesine dokunabilirsiniz.


ÖNERİ: Çok sayfalı dokümanlar için, **Ön izleme** seçeneğine dokunduğunuzda, sadece görüntülediğiniz sayfaları indirebileceksiniz. Oysa diğer seçeneklere dokunmak, tüm dosyayı indirecek ve daha fazla zaman ve veri maliyetine yol açacaktır.

Etiketler ile Çalışma

Mesaj etiketleri, hem oluşturduğunuz hem de **Gönderildi**, **Yıldızlı** ve **Giden Kutusu** gibi varsayılan etiketleri içerir. Epostalarınızı etiketleyerek veya yıldızlar ekleyerek organize edebilirsiniz. Etiketler aynı zamanda, klasörlerde olduğu gibi, mesajlarınızı sıralamanıza yardımcı olur.

Etiketleme veya etiketleri deęiřtirme:

1. Gmail uygulamasını aın ve mesaj listesinde ve etiketlemek istedięiniz mesajların sol tarafında yer alan gnderici resimlerine dokununuz.



2. Ekranın stndeki **> Etiketleri deęiřtir**'e dokununuz.
3. Yeni iletiřim kutusundaki etiketleri iřaretleyiniz veya iřaretlerini kaldırsınız ve **OK**'ye dokununuz.


Mesajlara yıldız ekleme:

1. Gmail uygulamasını aıp mesaj listesinde yıldızlamak istedięiniz mesajların nndeki gnderici resimlerine dokununuz.
2. Ekranın st ksımındaki **> Yıldız ekle**'ye dokununuz.

Mesajları etiketlerine göre görüntüleme:

1. Gmail uygulamasını açın ve ekranın üst kısmındaki mevcut hesaba, herhangi bir mesajı kontrol etmeden dokununuz.
2. O etiketle ilgili tüm mesajları görüntülemek için, **TÜM ETİKETLER** altında yer alan bir etikete dokununuz.


Gmail Ayarlarını Değiştirme

Herhangi bir Gmail ekranında  > **Ayarlar**'a dokunarak tüm Gmail hesapları için geçerli olan **Genel ayarları** değiştirebilir veya sadece belirli hesaplar için geçerli olan diğer ayarları değiştirebilirsiniz.



Mesajlar

Mesajları kullanarak metin mesajları (SMS) ve multimedya mesajları (MMS) alıp gönderebilirsiniz.


Mesaj Ekranını Açma





Ana Ekran'da  sembolüne dokununuz ve **Mesajları** seçin.

Yeni mesaj oluşturabileceğiniz, mesajlarda arama yapabileceğiniz veya devam eden bir mesajlaşmayı açabileceğiniz bir **Mesajlar** penceresi açılır.

-  sembolüne dokunarak yeni bir metin veya multimedya mesajı yazabilirsiniz.
- Anahtar kelimeler ile arama yapmak için  sembolüne dokununuz.
- Belli bir numara ile yaptığınız mesajlaşmayı açmak için mevcut mesajlaşma dizilerinden birine dokununuz.

Mesaj Gönderme

1. **Mesajlar** ekranında, **alttaki**  sembolüne dokununuz.
2. Altteki yöntemlerden birini kullanarak alıcılar ekleyin:
 - ▶ **Kime** alanına dokununuz ve manüel olarak alıcıların numarasını veya kişi adını giriniz. Eğer telefon bazı öneriler sunarsa, eklemek istediğiniz öneriye dokununuz.

- ▶ Kişiler listenizden alıcılar seçmek için  simgesine dokunun.
- 3. **Mesaj yaz** alanına dokunun ve mesajınızın içeriğini girin.
- 4. Bir multimedya mesajı göndermek istediğinizde, bir mesaj konusu girmek için  > **Konu ekle**'ye dokunun veya mesaja bir eklenti veya slayt gösterisi eklemek için ataş ikonuna  dokunun.
- 5.  simgesine dokunun.



NOT: Multimedya mesajları için ayrıca e-mail adreslerini alıcı olarak dahil edebilirsiniz.

NOT: Bir metin mesajı göndermek istediğinizde, bir mesaj konusu veya eklenti ilave etmeyin. Aksi takdirde multimedya mesajı ücreti ödemek durumunda kalabilirsiniz.


Mesaj Cevaplama

Aldığınız mesajlar aynı numaranın mevcut mesaj dizisine eklenir. Eğer yeni mesaj yeni bir numaradan gelirse, yeni bir dizi oluşturulur.


1. **Mesajlar** ekranında cevaplamak istediğiniz mesajı içeren mesaj dizisine dokunun.

2. Cevabınızı alttaki metin kutusuna girin. Eđer bir MMS ile cevaplamak isterseniz eklenti  sembolüne dokunabilirsiniz.
3.  simgesine dokunun.

Mesaj İletme


1. **Mesajlar** ekranında iletmek istediđiniz mesajı içeren mesaj dizisine dokunun.
2. Mesaja dokunun ve basılı tutun.
3. Açılan menüde İlet'e dokunun.
4. Mesaj için bir alıcı girin ve isterseniz mesajın içeriđini düzenleyin.
5.  simgesine dokunun.

Mesaj Ayarlarını Deđiřtirmek

Mesaj ayarlarını deđiřtirmek için, mesaj ekranında  > **Ayarlar**'a dokunun.


Takvim

Telefondaki takvim, etkinlikler, toplantılar ve randevular oluşturmak ve yönetmek için web tabanlı Google Takvim™ hizmeti ile aynı şekilde çalışır. Telefonunuzdan Exchange hesabınıza oturum açtığınızda, Microsoft Exchange ActiveSync hesabınız ile de çalışır.

Takvim'i açmak için Ana Ekran'da  simgesine dokununuz ve **Takvim**'i seçin.

Takvimlerinizi ve Etkinliklerinizi Görüntüleme

Görünür Takvimleri Seçme

1. **Takvim** uygulamasını açın.
2.  > **Görünür takvimlere** dokununuz.
3. Yeni ekranda, takvimlere dokununuz ve görmek istediklerinizi işaretleyip gizlemek istediklerinizin işaretlerini kaldırınız.


Gizlenmiş takvimlerdeki olaylar Takvim uygulamasında görünmez.

Takvim Görünümlerini Değiştirme

Takvimlerinizi farklı formlarda görüntüleyebilirsiniz. Uygulama dört farklı görüntüleme tipi sunar: Ay, Hafta, Gün ve Ajanda

Takvim görünümünü değiştirmek için, ekranın altında, görünmesini istediğiniz görünümü seçin.

Ayrıca Günlük görünümünden Aylık görünüme aylık takvimde yer alan herhangi bir güne dokunarak geçebilirsiniz.


- Aylık görünümde, önceki ve sonraki ayları görmek için dikey olarak kaydırın.
- Haftalık veya Günlük görünümde önceki ve sonraki haftaları/günleri görmek için yatay olarak kaydırın.
- Önceki veya sonraki günleri, haftaları veya ayları görüntülerken, en üstteki  simbolüne dokunarak hızlıca bugüne dönebilirsiniz.

Etkinlik Detaylarını Görüntüleme

Ajanda, Gün veya Hafta görünümündeyken, bir etkinliğe dokunarak detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

Ay görünümündeyken, bir güne dokunarak Gün görünümüne geçebilirsiniz. Ardından detaylarını görüntülemek için bir etkinliğe dokunun.




Etkinlik Oluşturma

1. Her hangi bir takvim görünümündeyken,  simgesine dokunun.
Ayrıca Gün veya Hafta görünümündeyken, bir noktaya çift dokunarak o gün ve saat için bir etkinlik ekleyebilirsiniz.
2. Bir den fazla takvim hesabınız varsa, **Etkinlik adı** alanının üstündeki mevcut hesaba dokunup birini seçin.


3. Etkinlik detaylarını girin ve **TAMAM-LANDI** 'ya dokunun.

Etkinlik Düzenleme veya Silme

1. Düzenlemek veya silmek istediğiniz etkinliği bulun.
2. Detaylar ekranını açın (Bkz. bu bölümdeki Takvimleri ve Etkinlikleri Görüntüleme – Etkinlik Detaylarını Görüntüleme).
3. İhtiyacınıza göre aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

İşlem	Yapılacaklar...
Etkinliği düzenleme	Ekranın altındaki  simgesine dokunun. Ayarlarınızı kaydetmek için TAMAM-LANDI 'ya dokunun.
Etkinliği silme	Ekranın üstündeki  sembolüne ve ardından TAMAM 'a dokunun.
Etkinliği paylaşma	 simgesine dokunun ve nasıl paylaşacağınızı seçin.


Takvim Ayarlarını Değiştirme


Takvim ayarlarını değiştirmek için, bir Takvim görünümünü açın (Gün, Hafta, Ay veya Ajanda) ve  > **Ayarlar**'a dokunun.

Tüm hesaplar için geçerli olan Genel Ayarları veya sadece belli hesaplar için geçerli olan diğer ayarları değiştirebilirsiniz.


Google+™

Google+, Google tarafından sunulan bir sosyal ağ hizmetidir. Telefonunuzdaki Google+ uygulaması size bilgilerinizi düzenleme, çevrim içi kişiler ile sohbet etme, onları çeşitli gruplarda organize etme ve seçtiğiniz bilgileri paylaşma imkanı sağlar.

Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve Google+'ı seçin. **Google+** uygulamasını ilk defa açtığınızda, kişi senkronizasyon ve fotoğraf & video yedekleme seçeneklerini seçin.

NOT: Google+ ile ilgili detaylı bir kılavuza ihtiyaç duyduğunuzda, Google+'ı açın ve çevrimiçi talimatlarını görüntülemek için  > **Yardım**'a dokunun.

Google+'a Başlarken

Google+ uygulamasını açın ve alttaki özellikleri kullanmak için üstteki  simgesine dokunun.

- **Ana sayfa:** Burada, kişilerin sizinle paylaştıkları gönderileri, içinde yer aldığınız grupları veya herkesi görebilirsiniz.


- **Kiřiler:** Google+ gruplarınıza eklemek için kiřiler bulun, yeni gruplar yaratın, kendi iliřkilerinize ait insanları grntleyin ve gruplara gre organize edin. Ayrıca, ilgin bulduėunuz insanların gnderilerine ait ierikleri de takip edebilirsiniz.
- **Fotoėraflar:** Yklediėiniz fotoėrafları, kendi fotoėraflarınızı, gnderilerinize ait fotoėrafları ve daha fazlasını grntleyebilirsiniz.
- **Topluluklar:** İnsanların ortak bir bařlıkla ilgili paylařımlar ve tartıřmalar yaptıkları her trden evrimii toplulukları arařtırabilir ve onlara katılabilirsiniz.
- **Konumlar:** Haritada arkadařlarınızın konumlarını grn ve kendi konum paylařma ayarlarınızı yapılandırın.
- **Mekanlar:** Google+'taki kontaklarınızla metin mesajları veya video aramalar aracılıėıyla sohbet edin.
- **Etkinlikler:** Sosyal takviminizi ynetin. Etkinlikler ekleyebilir, kiřileri davet edebilir ve sonra etkinlikle eř zamanlı olarak fotoėraflar paylařabilirsiniz.

- **Ara:** Google+ üzerinden gönderilen içerikleri arayabilirsiniz.

Temel bilgilerinizi görüntülemek ve düzenlemek, gönderi ve fotoğraflarınızı görüntülemek için, hesap adınızın yanındaki vesikalık resminize dokunun.

Google+ Oturumunu Kapama

Bu uygulamada daha önce oturum açmışsanız, alttaki adımları izleyerek oturumu kapatabilirsiniz.

Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve


Google+'ı seçin.

 > **Oturumu Kapat**'a dokunun.

İnternet


Web sayfalarını görüntülemek ve bilgi araması yapmak için **İnterneti** kullanın.

İnterneti Açma


Bu fonksiyonu çalıştırmak için Ana Ekran' da  sembolüne dokunun ve Tarayıcı'yı seçin. Son ziyaret ettiğiniz web sayfası görüntülenir. Eğer yakın zamanda **İnterneti** kullanmadıysanız, ana sayfanız açılır.

Tarayıcı ayrıca bir web bağlantısına dokunduğunuzda da açılır – örneğin bir e-posta veya metin mesajında.

Bir web sayfası açmak veya internette arama yapmak için:


1. **İnternet** uygulamasını açın.
2. Web sayfasının üstündeki adres kutusuna dokunun.
3. Web sayfasının adresini (URL) girin. Veya aramak istediğiniz terimleri girin. Ayrıca sesli arama yapmak için mikrofon sembolüne  dokunabilirsiniz.
4. Web sayfasını açmak veya sonuçları aramak için, bir URL'ye dokunun veya öneri kısmından arama yapın veya klavyede Git tuşuna basın.

ÖNERİ: Sayfanın açılmasını durdurmak istiyorsanız, ekranın alt kısmındaki **X** işaretine dokunun.

ÖNERİ: Yeni bir sekmede yeni web sayfası açmak için, ekranın alt kısmında yer alan  sekme ikonuna dokununuz.


Dosya İndirme

Bir resmi veya bağlantıyı, bir dosyaya veya diğer bir web sayfası bağlantısına dokunup basılı tutun. Açılan menüden **Resmi Kaydet** veya **Bağlantıyı Kaydet**'e dokununuz.

İndirilen dosyalar telefonunuza veya hafıza kartınıza kaydedilir. Bu dosyaları **İndirilenler** uygulamasında ( > **İndirilenler**) görebilir veya açabilirsiniz.

İnternet Ayarlarını Değiştirme

Web'de gezinme şeklinizi özelleştirmek için aralarında gizliliğinizi kontrol edebileceğiniz birkaç ayar dahil olmak üzere, bir dizi İnternet ayarı yapılandırabilirsiniz.



İnternet ayarlarını açmak için,  > **Ayarlar**'a dokununuz.

Haritalar



Konum Hizmetlerini

Etkinleştirme

Google Maps'i kullanabilmek ve Google MapsTM'te konumunuzu bulmak için, telefonunuzdaki konum servislerini etkinleştirmiş olmanız gerekir.


1. Sırasıyla,  >  > **Ayarlar** > **Konum**'a dokununuz.
2. Üstte yer alan **Konum** tuşunu, konum erişimini açık kapamak için kaydırın.
3. Konum erişimini etkinleştirdiğinizde, kullanmak istediğiniz konum modlarını seçmek için **Mod**'a dokununuz.
 - ▶ **Yüksek kesinlik:** Mobil ağların yanı sıra, GPS ve Wi-Fi'yi kullanarak da kesin konumlandırma elde edin.
 - ▶ **Pil tasarrufu:** Takribi bir konumlandırma elde etmek için, sadece kablosuz (Wi-Fi) ağları ve mobil ağları kullanın. Bu yolla, GPS kullanımının aksine, daha az pil gücü harcamış olursunuz.
 - ▶ **Sadece Cihaz:** Konumunuzu saptamak için GPS kullanın.


Konumunuzu Belirleme

1. Ana Ekranda  simgesine dokunun ve **Haritalar**'ı seçin.
2. En alttaki  simgesine dokunun.

Harita, konumunuzu gösteren bir daireyi merkezleyecektir.

Konum Arama

1. Ana Ekranda  simgesine dokunun ve **Haritalar**'ı seçin.
2. En üstteki arama kutusuna, aradığınız adresi, iş türünü veya kuruluşu girin. Arama kutusunun altında uygun öneriler belirirse, onu bulmak için birine dokununuz.

ÖNERİ: Ayrıca arama kutusunun yanındaki  simgesine dokunarak sesli arama da yapabilirsiniz.



3. Klavyede yer alan arama ikonuna dokununuz. Arama sonuçlarını gösteren kırmızı noktalar, haritanın üzerine görüntülenir.
4. Konumla ilgili özet bilgileri içeren bir kartı açmak için kırmızı noktalardan birine dokununuz.

Daha fazla bilgi alabilmek veya yönlendirmeler almak için seçenekleri ve daha fazlasını görmek için kartı yukarı doğru kaydırın.


Varış Yerinizle ilgili Yol Tarifi

Alma

Haritalar, yürüyerek, toplu taşıma veya araba ile seyahat için yol tarifleri sağlayabilir.


1. Ana Ekranda  simgesine dokunun ve **Haritalar**'ı seçin.
2. Arama kutusunun yanındaki  simgesine dokunun.
3. Ulaşım şeklini seçin ve sonra bir başlangıç ve varış noktası girin. Eğer konumunuz bulunmuş ise, bu konum başlangıç noktası alanında varsayılan olarak belirecektir.

Rota önerileri görüntüleneceğinden, harita üzerinde görmek için birine dokunun. Rota talimatlarını liste halinde görebilmek için, alttaki kartı kaydırın.

NOT: Sürüş rotaları için,  (**Başlat**) sembollerine dokunun ve Google Haritalar Navigasyon (beta) özelliğini kullanarak adım sesli yol tarifi alın.

Yerel Mekanlar Yapma

Google Maps uygulaması, yakınınızdaki her türlü iş yeri ve kuruluşları bulmanıza yardımcı olur. Bu yerleri puanlayabilir ve öneriler alabilirsiniz.

1. Ana Ekranda  simgesine dokunun ve **Haritalar**'ı seçin.
2. Haritayı keşfetmek istediğiniz alana göre yönlendirin. Yakınınızdaki konumları araştırabilir veya haritayı başka bir konuma kaydırabilirsiniz.
3. Üstteki arama çubuğuna dokunun.
4. **Yakındaki yerleri keşfet** kartına dokunun ve yeni ekrandan bir seçenek seçin. Sonuçlar kartların üzerinde görüntülenecektir.
5. Bir konumu harita üzerinde görebilmek veya yol talimatı almak için bir konuma dokunmanız yeterli olacaktır. Sokak adresleri, web siteleri ve sokak görünüşleri gibi daha fazla bilgi almak için alttaki kartı yukarı kaydırabilirsiniz. Ayrıca o yeri sonradan çağırabilmek için, onu Google Hesabınıza kaydedebilir veya başkalarıyla paylaşabilirsiniz.


NOT: “Keşfet” özelliği tüm alanlar için mevcut değildir.

Google Arama

Google Search'ü kullanarak, webde veya telefonunuzda bilgi araması yapabilir veya sesli konuşma yoluyla belirli görevleri yürütebilirsiniz.





Metin ile Arama

Metin girişi yaparak, internette veya telefonunuzda bilgi araması (örn. uygulamalar veya kişiler gibi) yapabilirsiniz.

1. Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve **Google**'i seçin.
2. Arama kutusunda, aramak istediğiniz terimleri girin ve klavyedeki arama tuşuna dokunun. Veya arama kutusunun altında beliren arama önerilerine dokunabilirsiniz.

Konuşarak Arama

Ayrıca konuşarak da web 'de arama yapabilir veya belli görevleri gerçekleştirebilirsiniz.

1. Sırasıyla şu simgelere dokunun  >  > **Google**
2. Arama kutusunun sağındaki mikروفon simgesine dokunun.
NOT: Ayrıca sesli arama yapmak için  >  simgelerine dokunabilirsiniz.
3. Aramak istediğiniz terimleri veya sormak istediğiniz soruyu sesli olarak söyleyin. Konuşmayı bitirdiğinizde analiz edilecek ve arama başlatılacak.

Arama Ayarlarının Deęiřtirilmesi


Google uygulamasını açın ve telefon arama seçeneklerini, ses tanımayı ayarlamak için

☰ > **Ayarlar**'a dokunun ve hesabınıza ait gizlilik ayarlarını deęiřtirin.

Kamera

Telefonunuzu fotoğraf çekmek ve videolar kaydetmek için kullanabilirsiniz. Fotoğraflar ve videolar, telefonun iç belleğinde depolanmaktadır. Bunları bilgisayarınıza kopyalayabilir veya **Galeri** uygulamasından erişebilirsiniz.

Fotoğraf Çekme

1. Ana Ekranda  simgesine dokununuz ve **Kamera**'yı seçin.
2. Kamerayı çekmek istediğiniz objeye yöneltin ve gerekli olan ayarları yapın.




Rakam	Fonksiyon
1	Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapar.
2	Uzman ve kolay mod arasında geçiş yapar.
3	Flaş ayarını değiştirir, sadece arka kamera için geçerlidir.
4	Renk efektini seçer (sadece arka kamera için geçerlidir).




5	Sahne modunu seçer veya kamera ayarlarını değiştirir.
6	Video kaydını başlatır.
7	Fotoğraf çekmek için deklanşör tuşuna basınız.
8	Çektiğiniz resimleri ve videoları görüntüler.


UYARI: Flaşı kullandığınızda güvenli bir mesafe bırakın. Flaşı insanların veya hayvanların gözlerine doğru tutmayın.

ÖNERİ: Ekranda görüntüyü büyütme veya küçültme için, iki parmağınızı ekran üzerinde birbirine yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.



3. Fotoğraf çekmek için,  deklanşör tuşuna hafifçe basın

Video Kaydetme

1. Ana Ekranda  simgesine dokununuz ve **Kamera**'yı seçin.
2. Kamerayı çekmek istediğiniz objeye yöneltin ve gerekli olan ayarları yapın.
3. Kaydetmeyi başlatmak için  simgesine dokununuz.
4. Kaydetmeyi durdurmak için  simgesine dokununuz.

ÖNERİ: Kayıt sürerken,  simgesine dokunarak görüntüyü ayrı bir fotoğraf olarak kaydedebilirsiniz.

Kamera Ayarlarını Özelleştirme

Bir fotoğraf çekmeden veya video kaydı yapmadan önce, aşağıdaki kamara ayarı seçeneklerini açmak için  >  simgelerine dokunabilirsiniz.



- **Izgara:** Düzen hatlarını gösterir veya saklar.
- **Otomatik deklanşör:** Siz deklanşöre bastıktan ve kamera otomatik olarak fotoğraf çekmeden önce, bir zaman erteleme ayarları veya bu özelliği kapatır.
- **Ses kontrolü:** Ses kontrolünü açar veya kapatır.
- **Düşük ışık tespiti:** Düşük ışığı otomatik olarak tespit etmek için dokununuz.




- **Video kalitesi:** Video kliplerinin kalitesini ayarlar.
- **Hızlandırılmış çekim:** Hızlandırılmış video çekimi yaptığınızda, her bir kare arasındaki zaman aralığını ayarlar.
- **Sessiz video kamera:** Sessiz video çekimleri yapmak istediğinizde bu seçeneği tercih edin.



- **Kamera sesleri:** Deklanşör seslerini açar veya kapatır.
- **Konum-tagleme:** GPS konumlarını, çekilen fotoğraflara veya video kaydedici dosyalarına kaydetmek isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.
- **Bellek konumu:** Fotoğraf ve videoları nereye kaydetmek istediğinizi seçin.
- **Varsayılanları geri yükleme:** Varsayılan kamera ayarlarını geri yükle.

Galeri

Galeri'yi Açma

Ana Ekran'da  simbolüne dokunun ve resimlerinizin ve videolarınızın albümlerini görüntülemek için **Galeri'yi** seçin.



Albümlerle Çalışma

Galeri'yi açtığınızda, telefonunuzdaki tüm resimler ve videolar bir dizi albümde görüntülenir.



Albüm içeriklerini görüntüleme:

İçindeki resimleri ve videoları görüntülemek için bir albüme dokunun.

Albümler, fotoğraflar veya videolar paylaşmak:

1.  > **Çoklu seçim**'e Albüm görüntüleyemedeyken veya bir albüm açtıktan sonra dokunun.
2. Paylaşmak istediğiniz öğelere dokunun.
3.  simgesine dokunun ve öğeleri nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.



Albümleri silme:

1.  > **Çoklu seçim**'e Albüm görüntüleyemedeyken veya bir albüm açtıktan sonra dokunun.
2. Silmek istediğiniz albümlere dokunun.
3.  > **OK**'ye dokunun.

Resimlerle Çalışma

Albümdeki bir resme, onu tam ekran görüntülemek için dokununuz. Resme çift dokunarak veya iki parmağı sıkıştırarak/açarak resmi büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Albümdeki diğer resimleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.




- Albüme geri dönmek için sol üst köşedeki Galerî ikonuna dokununuz.
- Albüm içeriğini slayt gösterisi şeklinde izlemek için  simgesine dokununuz.
- Resmi döndürmek veya yeniden adlandırmak, detayları görüntülemek veya ayarları değiştirmek için  simgesine dokununuz.



NOT: Bazı albümler veya resimler için tüm seçenekler kullanılabilir olmayabilir.

Resimleri Rötüflama


Çektiğiniz ve **Galeri**'deki resimleri düzenleyebilirsiniz. Değiştirilmiş resim orijinal resimle aynı albüme kaydedilirken, orijinal resim yapılan düzenlemelerden hiçbir zaman etkilenmez.

1. Bir resmi görüntülerken, PhotoEditor ara yüzünü açmak için  simgesine dokunun.
2. Resmi düzenlemek için, ekranın altında sıralanmış olan seçeneklere dokunun.


FX	Filtre uygular.
Düzenle	Resmi kırpar, döndürür, doğrultur veya ters çevirir (ayna).
Uyarla	Doygunluğu, tonu, keskinliği ve diğer renk seçeneklerini uyarlar.
Çerçevele	Resme bir çerçeve ekler.
Süsle	Resimdeki kişileri komik mimiklerle, gözlüklerle, şapkalarla ve daha fazlasıyla süsler.
Fluluk	Resme flu bir efekt ekler.
Karalama	Bir renk seçin ve resmin üzerine herhangi bir şey çizin.
Metin ekle	Resme bir metin ekleyin ve efektlerini ayarlayın.

3. Deęişiklięi saklamak için  simgesine dokunun veya  simgesine dokunarak iptal edin.
4. Yeni resmi saklamak için **Kaydet**'e dokunun.


Video Oynatma

1. Galerideki bir albüme ve ardından bir videonun küçük resmine dokunun.
2. Oynatmaya başlamak için merkezde  dokunun ve oynatmayı başlatmak için bir oynatıcı seçin.

Oynatma kontrollerini görmek için videoya dokunun.

ÖNERİ: Videoyu küçük kayan bir pencerede oynatmak için  simgesine dokunabilir ve sonra telefondaki diğer görevleri uygulamaya devam edebilirsiniz.

Müzik

Ana Ekranda  sembolüne dokunarak telefonunuzda bulunan ses dosyalarını oynatmak için **Müzik**'i seçin. **Müzik** çok çeşitli ses dosyası formatını destekler, böylece çevrim içi mağazalardan satın aldığınız, CD koleksiyonunuzdan kopyaladığınız ve benzeri kaynaklardan gelen müzikleri oynatabilir.

Telefonunuza Müzik Dosyaları Kopyalama

Müzik'i kullanmadan önce, telefonunuza ses dosyaları kopyalamanız veya indirmeniz gerekir.

Bilgisayardan Kopyalama

1. Telefonunuzu USB kablosu ile PC'ye bağlayın.
2. Telefon belleğindeki dosyalara göz atmak için **Medya cihazına** (MTP) dokununuz.
3. Müzik dosyasını PC'den kopyalayın ve telefon belleğine yapıştırın.

İnternette İndirme

Web sayfalarında gezinirken müzik dosyaları indirebilirsiniz. Bkz. Dosya İndirme.


Bluetooth aracılıđıyla Dosya Alma

Bluetooth aracılıđıyla, diđer cihazlardan m¼zik dosyaları alabilirsiniz. Bkz. Ađlara ve Cihazlara Bađlanma – Bluetooth Cihazlarına Bađlanma – Bluetooth aracılıđıyla Veri Alma.


Wi-Fi aracılıđıyla Dosya Alma

Wi-Fi aracılıđıyla, diđer cihazlardan m¼zik dosyaları alabilirsiniz. Bkz. Ađlara ve Cihazlara Bađlanma – Wi-Fi Direct'i Kullanma – Wi-Fi aracılıđıyla Veri Alma.

M¼zik Kitaplıđını G¼r¼nt¼leme



Ana Ekrandaki  sembol¼ne dokununuz ve **M¼zik**'i seđin, b¼ylece m¼zik kitaplıđınız g¼r¼nt¼lenir. T¼m ses dosyalarınız, dosyalarda kaydedilmiř olan bilgilere g¼re kataloglanır.


Ekranın ¼st¼ndeki sekmelere dokunarak m¼zik kitaplıđınızı, **řarkılar**, **Çalma Listeleri**, **Klas¼rler**, **Alb¼mler**, **Sanatçılar veya Tarz** olarak organize edilmiř halde g¼r¼nt¼leyebilirsiniz. Ayrıca, **SON ÇALINANLAR** veya **FAVORILER** 'e dokunarak yakın zamanda çalmıř olduđunuz veya favorilere eklemiř olduđunuz řarkılara g¼zatabilirsiniz.

NOT: Eđer bir ses dosyası çalınıyorsa, ¼zet bilgisi ekranın altında g¼r¼nt¼lenir. Yeniden oynat ekranını ađmak iđin  sembol¼ne dokununuz.

Bir Şarkıyı Varsayılan Zil Sesi olarak Ayarlama

Şarkı, özel zil sesi atadığınız kişiler hariç, tüm gelen aramalar için zil sesi olarak kullanılacaktır (Kişiler – Kişileri Düzenleme – Kişi için Zil Sesi Ayarlama'ya bakın).


1. Müzik kitaplığını görüntülemek için Ana Ekran'da  simgesine dokununuz ve **Müzik**'i seçin.
2. Herhangi bir listedeki bir şarkının yanındaki  sembolüne dokununuz.
3. Açılan menüde, **Zil sesi olarak kullan**'a dokununuz.

ÖNERİ: Eğer şarkı çalıyor ve siz de oynatma ekranında bulunuyorsanız,  > **Zil sesi olarak kullan**'a dokunabilirsiniz.

4. **Telefon zil sesi** veya **Bildirim zil sesi** seçeneğine dokununuz.

Müzik Çalma

Dinlemek için müzik kitaplığından bir şarkıya dokununuz. Aşağıdaki oynatma ekranını belirleyecektir.







Rakam	Fonksiyon
1	Şarkı, albüm ve sanatçı bilgisi.
2	DOLBY çalma içindir.
3	Albüm resmi ve şarkı sözleri (mevcutsa).
4	Müzik kitaplığına geri dönmek için dokununuz.
5	Şarkıyı çalma listesine ekleyin, zil sesi olarak kullanın, silin veya diğer işlemleri gerçekleştirin.
6	Şarkıyı favori listenize ekleyin.


7	Oynatma kontrolü Şarkıları geç veya durdur veya oynatmaya devam et. Parçanın herhangi bir bölümüne atlamak için kaydırma çubuğunu sürükleyin.
8	Şarkıları karışık çalmak veya tekrarlama modlarını değiştirmek için dokununuz.

Çalma Listelerini Yönetme

Müzik dosyalarınızı şarkı grupları şeklinde organize etmek için çalma listeleri yaratın. Böylece şarkıları istediğiniz sırada oynatabilirsiniz.


- Bir şarkıyı bir çalma listesine eklemek veya yeni bir çalma listesi oluşturmak için, şarkının hemen yanındaki  > **Çalma listesine ekle** seçeneklerine dokununuz.
- Çalma listesini silmek için,  > **Çalma listesini sil**'e dokununuz.
- Bir çalma listesini yeniden adlandırmak için,  > **Çalma listesini yeniden adlandır**'a dokununuz.
- İçeriğini görüntülemek için bir çalma listesine dokununuz. Kaldırmak istediğiniz şarkıyı seçmek için,  > **Çoklu seçim** 'e dokununuz.



Müzik Çalma

Müzik Çal uygulaması  Google'ın çevrim içi müzik mağazası ve akış hizmeti olan Google Müzik ile çalışır. Mobil veri veya Wi-Fi ile akış yapabilir ve çevrim içi Google Müzik kitaplığınıza eklediğiniz favori şarkılarınızı dinleyebilirsiniz. Ayrıca doğrudan bilgisayardan telefonunuza kopyaladığınız ses dosyalarını da çalabilirsiniz.


NOT: Google Müzik'in kullanılabilirliği bulunduğunuz bölgeye bağlıdır. Eğer kullanılabilir değilse veya mobil veri veya Wi-Fi bağlantınız yoksa, sadece telefonunuzun belleğindeki müzikleri çalabilirsiniz.

Müzik Dosyası Çalma

Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve **Müzik Çal**'ı seçin. Eğer uyarı belirirse, çevrim içi müzik kitaplığına erişmek için bir hesap seçin.

Bu uygulama, **Tür, Sanatçılar, Albümler ve Şarkılara** göre organize edilmiş birleşik müzik kütüphanenizi görüntülemeyen önce, çevrim içi kütüphanenizi müzik dosyaları ve çalma listeleri için arar. Kitaplığınızı görüntülemek için  > **Kitaplığım**'a dokunabilir veya mevcut çalma listelerini görüntülemek için  > **Çalma listelerim**'e dokunabilirsiniz.

Çalmak istediğiniz bir şarkıya dokununuz. Bir şarkı çaldığında, oynatma ekranını görüntülemek için alttaki özet bilgilere dokununuz.

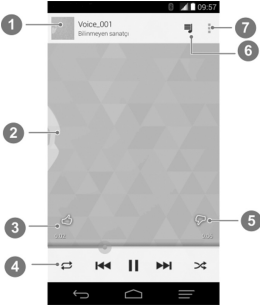



Rakam	Fonksiyon
1	Şarkı veya sanatçı bilgisi. Müzik kitaplığına geri dönmek için dokununuz veya sürükleyin.
2	Albüm resmi.
3	Şarkıya tam not verin.
4	Oynatma kontrolü. Şarkıları geçmek, durdurmak ve devam ettirmek, karışık çalma veya tekrar içindir. Parçanın herhangi bir bölümüne atlamak için ilerleme çubuğunu sürükleyin.
5	Şarkıya düşük not verin.
6	Mevcut çalma listesini (sırasını) görmek için dokununuz.
7	Daha fazla seçenekler edinin.




Oynatma ekranında değilken bile hala müziği kontrol edebilirsiniz.

- **Müzik Çal** uygulamasının müzik kitaplığında, ekranın altındaki özet bilgiler dokunarak oynatma ekranını geri yükleyebilirsiniz.
- Diğer uygulamalarda, bildirim panelini aşağı kaydırın. Oynatma ekranını geri yüklemek için veya sadece oynatmayı durdurmak/devam ettirmek veya sonraki/önceki şarkıya geçmek için şarkı adına dokunun.
- Ekran kilitlendiğinde, şarkı bilgisi, albüm kapağı ve oynatma kontrolü ekranın en üstünde görüntülenir. Oynatmayı durdurabilir/devam ettirebilir veya şarkıları geçebilirsiniz.

Çalma Listelerini Yönetme

Müzik dosyalarınızı şarkı grupları şeklinde organize etmek için çalma listeleri yaratın. Böylece şarkıları istediğiniz sırada oynatabilirsiniz. Tüm çalma listelerinizi görüntülemek için,  > **Çalma listeleri**'ne dokunun.


- Bir şarkıyı bir çalma listesine eklemek veya yeni bir çalma listesi oluşturmak için, şarkının hemen yanındaki  > **Çalma listesine ekle** seçeneklerine dokunun.

- Çalma listesini silmek için, çalma listesinin yanındaki  > **Sil**'e dokunun.
- İçeriğini görüntülemek için bir çalma listesine dokunun. Kaldırmak istediğiniz şarkının yanındaki  > **Çalma listesinden kaldır** 'a dokunun veya çalma listesindeki çalma sırasını değiştirmek için  ikonunu her şarkının soluna sürükleyebilirsiniz.

Video Oynatıcı

Çeşitli video tiplerini oynatmak için video oynatıcısını kullanın.

Video Kitaplığını Açma

Ana Ekran'da  sembolüne dokunun ve video kütüphanenizi görüntülemek için **Video Oynatıcı**'yı seçin.


Videoları Oynatma ve Kontrol Etme

Oynatmak için video kütüphanesindeki bir videoya dokunun. Videoyu yatay görünümde izlemek için telefonunuzu yana doğru döndürün.

Oynatma kontrollerini görmek için videoya dokunun. Oynatmayı durdurabilir ve devam ettirebilir, veya videonun herhangi bir bölümüne atlayabilir, videonun parlaklığını ayarlayabilir, kontrol panosunu saklayabilir ve buna benzer birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz.


Video Dosyalarını Yönetme

Videoları silme:


1. Video kitaplığındaki bir videoya dokunup basılı tutun.
2. Daha fazla video silmek için onlara dokunun.
3. Ekranın altındaki  simgesine dokununuz.

4. Onaylamak için **OK**'ye dokunun.


Videoları paylaşma:

1. Video kitaplığındaki bir videoya dokunup basılı tutun.
2. Daha fazla video paylaşmak için onlara da dokunun.
3. Ekranın sağ altındaki  sembolüne dokunun ve nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Videoyu yeniden adlandırma:

1. Adını değiştirmek istediğiniz videonun yanındaki  sembolüne dokunun.
2. **Yeniden adlandır**'a dokunun.
3. Yeni video adını girin ve **OK**'ye dokunun.







Bir videonun detaylarını görüntüleme:


1. Detaylarını görüntülemek istediğiniz videonun yanındaki  simgesine dokunun.
2. **Detaylar**'a dokunun.

Ses Kaydedici

Ses Kaydedici, sesli notlar kaydetmenize ve onları istediđiniz zaman dinlemenizi sađlar.

Sesli Not Kaydetme

1. Ana Ekranda  simgesine dokunun ve **Ses Kaydediciyi** seđin.
2. Kaydı bařlatmak iđin  simgesine dokunun. Fikrinizi deđiřtirirseniz  simgesine dokunarak kaydı iptal edebilirsiniz. Kayıt sırasında, kaydı duraklatmak iđin  simgesine ve devam etmek iđin  simgesine dokunabilirsiniz.
3. Kaydı durdurmak iđin  simgesine dokunun. Sesli Not otomatik olarak saklanır.


Eđer kaydettikten sonra sesli notu saklamak istemiyorsanız, silmek iđin  simgesine dokunun.


Sesli Not Oynatma

Henüz kaydettiğiniz sesli notu oynatma:

Ekranın altındaki  simgesine dokununuz.

Saklanmış herhangi bir notu oynatma:


1. Tüm kayıtları görmek için ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokununuz.
2. Oynatmak için sesli notun başlığına dokununuz.

NOT: Ayrıca sesli notun yanındaki  sembolüne dokunarak onu silebilir, paylaşabilir, yeniden adlandırabilir, kırpabilir, tag ekleyebilir, dosya detaylarını kontrol edebilir veya zil sesiniz olarak ayarlayabilirsiniz.


Diğer Uygulamalar

Dosya Yöneticisi


Telefonunuzdaki tüm resimlerinize, videolarınıza, ses kliplerine ve diğer tipteki dosyalara hızlı bir şekilde erişin.



Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve **Dosya Yöneticisi**'ni seçin.

Klasörler kategoriye göre ve telefon belleğine göre organize edilir.


- Kaydedilmiş öğelere erişmek için klasör ve dosyalara dokunun.
- Mevcut telefon rehberinde yeni bir klasör oluşturmak için, **TELEFON** >  simgesine dokunun.

Hesap Makinesi

Temel ve gelişmiş matematiksel denklemlerle çalışmak amacıyla, telefonunuza monte edilmiş olan kullanışlı hesap makinesini kullanmak için, ana ekranda  simgesine dokunun ve sonra **Hesap Makinesini** seçin.


ÖNERİ: Farklı panolar arasında geçiş yapmak için  veya  simgelerine dokununuz.

Chrome™


İnternette gezinmek için ana Ekran'da  sembolüne dokununuz ve **Chrome**'ı seçin. Telefonunuzdaki Chrome uygulaması ile,



yer imlerini senkronize edebilir, geçmişe göz atabilir ve Google hesabınızdaki sekmeleri açabilirsiniz. Böylece telefonunuz, PC'niz, tabletiniz ve diğer cihazlarınızda aynı deneyime sahip olabileceksiniz.

Saat

Ana ekranda  simgesine dokununuz ve telefonunuzda mevcut olan bir seri zaman aracını kullanmak için **Saat**'i seçin.

Yeni Alarm Ayarlama




1. **Alarmlar** uygulamasındaki **Alarm** sekmesine dokununuz.
2. Mevcut bir alarmı yapılandırmak için ona dokununuz veya ekranın altındaki  sembolüne dokunarak yeni bir alarm oluşturun.
3. Zaman, tekrarlama ve alarm sesi gibi alarm seçeneklerini ayarlayın.
4. Saklamak için **KAYDET**'e dokununuz ve çıkın.

NOT: Mevcut alarmları doğrudan etkinleştirmek veya kaldırmak için sadece  veya  simgelerine dokunmanız yeterli olacaktır.

Yatak Başı Saati Kullanımı


Telefonu yatak başı saati olarak kullanabilirsiniz.

1. **Alarmlar** uygulamasındaki **Alarm** sekmesine dokununuz.

2. Alttaki yatak başı alarm seçeneklerini ayarlamak için, gerekirse  > **Yatak Başı Saat Tercihleri** 'ne dokunun. **Alarm** sekmesine geri dönmek için  simgesine dokunun.
 - ▶ **Yatak Başı Saatini Etkinleştir** Yatak Başı Saati fonksiyonunu açın veya kapatın.
 - ▶ **Yatak Başı Saati asla uyku moduna geçmez:** Telefonu şarj ederken, yatak başı saatini açık bırakın.
3.  > **Yatak Başı Saati**'ne dokunarak yatak başı saati ekranını açabilirsiniz.

Dünya Zamanını Kontrol Etme

dünyanın farklı yerlerindeki şehirlerin yerel zamanını kontrol etmek için, **Saat** uygulamasındaki **Dünya Zamanı** sekmesine dokunun.

Yeni bir şehir veya ülke eklemek için alttaki  sembolüne dokunun.


Kronometre ve Geri sayım Kullanımı

Kronometre veya geri sayım zamanlayıcısını kullanmak için, Saat uygulamasındaki **Kronometre** veya **geri sayım** sekmesine dokununuz

Kronometre sizin tur sürelerinizi kaydetmenize izin verirken, geri sayım sayacı bir süre ayarlayıp sifıra geri saydırmanıza imkan sağlar.


İndirilenler



İndirilenler uygulaması, **İnternet** ve **E-posta**'yı kullanarak indirmiş olduğunuz dosyaların bir kaydını tutar.

Ana Ekranda  simgesine dokununuz ve kaydı kontrol etmek için **İndirilenler**'i seçin.


- Dosyayı uygun uygulamalarla açmak için dosyaya dokununuz.
- Silmek veya paylaşmak için, bir dosyaya dokunup basılı tutunuz veya önündeki kutuyu işaretleyin.


Fener

Aydınlatma amacıyla telefonun flaşını kullanmak için, ana ekrandan  simgesine dokununuz ve **Feneri** seçin.

Feneri kapamak için  simgesine dokununuz veya fener ayarlarını yapılandırmak için  simgesine dokununuz.


Not Defteri (NotePad)

Ana Ekran'da  sembolüne dokunup **Not Defteri**'ni seçerek metin notlarınızı ve ses notlarınızı kaydedebilir ve görüntüleyebilirsiniz.


- Yeni bir not oluşturmak için  sembolüne dokununuz. Metni girdikten sonra saklamak için **Kaydet**'e dokununuz.

- Tüm içeriğini görüntülemek için bir nota dokunun. Alttaki seçenek ikonlarıyla, notları düzenleyebilir, silebilir veya paylaşabilir, ya da bir metin dosyası (*.txt) olarak telefon belleğinize gönderebilirsiniz.

Sistem Güncellemeleri


Ana Ekran'da  simgesine dokunun ve **Yazılım Güncellemeleri**'ni seçin. Sisteminizin yazılım durumunu ve güncellemeleri kontrol edebilir veya güncelleme ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Görev Yöneticisi

Uygulamaları görmek veya durdurmak için Ana Ekran'da  simgesine dokunup **Görev Yöneticisini** seçin.

- Uygulamanın detaylarını kontrol etmek veya uygulamayı durmaya zorlamak için, **Görevler** sekmesindeki görevlerden birine dokunun.
- **Uygulamalar** sekmesine dokunarak telefonunuzdaki tüm uygulamaları yönetebilirsiniz.
- Sistem kaynaklarının (CPU, RAM ve belleklerin) gerçek zamanlı kullanımlarını görüntülemek için **Kaynaklar** sekmesine dokunun.

Google Play™ Mağazası


Ana Ekranda  simgesine dokunun ve **Play Store**'u seçin. Müzik, kitaplar, filmler, uygulamalar satın alabilir veya kiralayabilir ve onları telefonunuza indirebilirsiniz.

NOT: Google Play Store'dan erişebileceğiniz içerikler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Uygulamalara Göz Atma ve

Arama

Uygulamalara kategorilerine göre göz atabilir ve farklı şekillerde sıralayabilirsiniz. **Oyunlar** gibi üst seviye bir kategoriye dokunun ve herhangi bir alt kategoriden bir uygulamaya dokunun.


Ayrıca uygulamanın adını veya açıklamasını, ya da geliştiricinin adını kullanarak uygulamalar arayabilirsiniz. Sadece  sembolüne dokunun ve arama terimlerini girin.

Uygulamaları İndirme ve Kurma




Göz atarak veya arama ile ilgilendiğiniz bir uygulama bulduğunuzda, dokunarak uygulama hakkında daha fazla bilgilerin görüntülediği detay ekranını açabilirsiniz.

1. (Ücretsiz uygulamalar için) **KUR**'a veya (ödenmiş uygulamalar için) fiyata dokununuz. Eğer uygulama ücretsiz değilse,

Google Cüzdan (Wallet) hesabınıza girip bir ödeme yöntemi seçmeniz gereklidir.

DİKKAT: Bir kez kurulduğunda, bazı uygulamalar bir çok fonksiyona veya büyük miktarda kişisel bilgilerinize erişebilmektedirler. Play Store uygulamanın erişebileceği alanları size gösterecektir. İşleme devam etmek için **KABUL ET**'e veya iptal etmek için  simgesine dokununuz.

2. Uygulamanın otomatik olarak indirilip kurulmasını bekleyin. Ücretli uygulamalarda indirmeler başlamadan önce, ödemenin yetkilendirilmesi gerekmektedir.

 simgesi durum çubuğunda belirlediğinde, uygulama başarıyla kuruldu demektir.  >  simgelerine dokunduktan sonra, uygulamayı bulabilirsiniz.

Google Wallet™ Hesabı

Oluşturma

Google Play Store uygulamasından öğeler satın alabilmek için, Google hesabınızla bağlantılı bir Google Wallet hesabınızın olması gerekmektedir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- Bir Google Wallet hesabı oluşturmak için, bilgisayarınızda checkout.google.com a gidin.




- Google Play Store'dan telefonunuzla ilk kez bir öge satın almak istediğinizde, bir Google Wallet hesabı oluşturmanız için fatura bilgilerinizi girmeniz talep edilecektir.

UYARI: Google Wallet'i daha önce Google Play Store uygulamasından öğeler satın almak için bir kez kullanırsanız, telefonunuz şifrenizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla bir dahaki sefer şifre girmenize gerek kalmayacaktır. Bu nedenle telefonunuzu, izniniz olmadan başkalarının kullanmasından korumanız gerekecektir.

Ödemesi Yapılmış bir Uygulama için Para İadesi Talep Etme

Bir uygulamadan tatmin olmadıysanız, satın aldıktan sonra 15 dakika içinde paranızın iadesini isteyebilirsiniz. Ödeme kredi kartınızdan çekilmeyecek, uygulama da telefonunuzdan kaldırılacaktır.

fikrinizi değiştirecek olursanız, uygulamayı yeniden kurabilir fakat ikinci kez para iadesi talep edemezsiniz. Detaylar için Play Store yardım bilgilerini okuyun.

1. Sırasıyla şu simgelere dokunun  >
 > **Play Store**
2.  > **Uygulamalarım**'a dokunun.
3. Para iadesi alabilmek amacıyla kurulumu kaldırmak için uygulamaya dokunun. Uygulamanın detaylar ekranı açılır.


4. Önce **PARA İADESİ**'ne sonra **KALDIR**' a dokunun. Uygulamanız kaldırılmış, ödeme de iptal edilmiştir.

İndirilenleri Yönetme


Bir uygulama indirip kurduktan sonra, puanlayabilir, diğer indirilmiş uygulamalar listesinde görebilir, kendisini otomatik olarak güncellemesi için yapılandırabilir ve benzer seçenekler kullanabilirsiniz.

İndirilmiş Uygulamaları

Görüntüleme

1. Play Store'un Uygulamalar ekranında  > **Uygulamalarım** seçeneğine dokununuz.
2. Kurulu uygulamaların bir listesi açılır. Uygulamalardan birine, onu puanlamak, kaldırmak, para iadesi talep etmek vb. işlemler gerçekleştirmek üzere dokunabilirsiniz.

Uygulama Kaldırma

1. Play Store'un Uygulamalar ekranında  > **Uygulamalarım** seçeneğine dokununuz.
2. Detaylar ekranını açmak için bir uygulamaya dokununuz.
3. **KALDIR > OK**'ye dokununuz.

Ayarlar

Ana Ekranda  simgesine dokunun ve **Ayarlar**'ı seçin. **Ayarlar** uygulaması telefonunuzu yapılandırmak ve özelleştirmek için kullanılan pek çok araç içerir.

Kablosuz ve Ağlar

Kablosuz (Wi-Fi)

Kablosuz (Wi-Fi) açıp veya kapatın ve Kablosuz bağlantılarınızı yapılandırın. Bkz. Ağlara ve Cihazlara Bağlanma – Kablosuz(Wi-Fi) Ağa Bağlanma ve Ağlara ve Cihazlara Bağlanma – Wi-Fi Direct'i Kullanma.

Bluetooth

Bluetooth açın veya kapatın ve Bluetooth bağlantılarınızı yapılandırın. Bkz. Ağlara ve Cihazlara Bağlanma – Bluetooth Cihazlarına Bağlanma .

Arama ayarları

Zil sesi, sesli mesaj ve internet aramaları gibi telefonla bağlantılı seçenekleri yapılandırın. Daha fazla bilgi için bkz. Telefon Aramaları – Arama Ayarlarınızı Düzenleme .

Mesaj Ayarları


Alındı raporları, SIM kart mesajlarını yönetme ve bildirimler gibi, mesajlaşmayla bağlantılı seçeneklerinizi yapılandırın.

Veri Kullanımı

AÇIK/KAPALI (ON/OFF) tuşlarına dokunarak mobil veriyi açıp kapatabilirsiniz.

Ayarladığınız zaman süresi boyunca ne kadar veri kullanıldığını kontrol edebilir, mobil veri limiti ve uyarısı ayarlayabilir, hangi uygulamalarının mobil veri kullandığını görebilir veya ayrı uygulamalar için arka plan veri kullanımını kısıtlayabilirsiniz.

NOT: Veri kullanımı telefonunuz tarafından ölçümlenir. Taşıyıcınızın veri kullanım hesaplaması farklılık gösterebilir.

Mobil hotspot (kablosuz erişim noktaları) olan Wi-Fi ağlarını seçmek için,  > **Mobil hotspotlar**'a dokununuz. Yüksek veri ücretlerini önlemek için, fark edilen mobil hotspotlar (erişim noktaları) üzerinde veri kullanımı, kısıtlanacaktır.

Uçak Modu

Ayarlar uygulamasında, Kablosuz ve Ağlar altındaki **Daha fazla** seçeneğine dokunup tuşu **Uçak modu** seçeneğinin yanına kaydırın. Telefonunuzun tüm ses veya veri ileten vericileri kapanacaktır.

Varsayılan SMS Uygulaması

Ayarlar uygulamasında, Kablosuz & ağlar adı altında **Daha fazla** seçeneğine dokununuz ve tercih edileni seçmek için **Varsayılan SMS uygulamasını** seçin.

Bağlama ve Taşınabilir Hotspot

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını diğer PC'ler veya cihazlar ile USB veya Wi-Fi üzerinden paylaşabilirsiniz. Bkz. Ağlara ve Cihazlara Bağlanma – Mobil Veri Bağlantınızı Paylaşma.

VPN

Sanal özel ağları ayarlayabilir ve onlara bağlanabilirsiniz. Bkz. Ağlara ve Cihazlara Bağlanma – Sana Özel Ağlara Bağlanma.

Mobil Ağlar

Mobil veri kullanımını kontrol edebilir, mobil ağı seçebilir ve erişim noktası adlarını ayarlayabilirsiniz. Bkz. Ağlara ve Cihazlara Bağlanma – Mobil Ağlara Bağlanma.

Cihaz (Aygıt)

Ses

Ses seviyelerini (Bkz. Kişiselleştirme – Ses Seviyelerini Ayarlama), zil sesi ve bildirim sesini ayarlayabilir (Bkz. Kişiselleştirme – Zil Sesi ve Bildirim Sesini Değiştirme) ve sistem seslerini seçebilirsiniz.

Görüntü

- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlar.
- **Duvar kağıdı:** Ana Ekran için bir arka plan resmi seçer.
- **Ekran duvar kağıdını kilitleme:** Ana Ekran için bir arka plan resmi seçer.

- **Ekranı otomatik döndür:** Telefonunuzun, telefonun pozisyonuna bağlı olarak, bazı ekran içeriklerinin yönünü otomatik olarak değiştirmesi için bu seçeneği tercih edebilirsiniz.
- **Tema seçimi:** Kullanmak istediğiniz temayı seçmek için bu tuşa dokununuz.
- **Uyku modu:** Ekran kapanmadan önce, ekranın hareketsiz kalma süresini ayarlayınız.
- **Daydream fonksiyonu:** Daydream fonksiyonunu yönetin. Daydream etkin olduğunda, ekran korucu olarak fotoğraflar veya animasyonlar görüntülenecektir.
- **Yazı tipi boyutu:** Ekrandaki metinlerin yazı tipi boyutunu ayarlayınız.
- **Oyuncu ekranı:** Telefonunuzu televizyonda veya diğer cihazlarda görüntülemek için kablosuz görünümü açın veya kapatın.

Depolama

İç belleğiniz için hafıza bilgilerini kontrol edin.

Pil

Pilin ne kadar gücü kaldığını ve pili neyin harcadığını kontrol edin.

Pil ömrünü korumak amacıyla, ayarlarını değiştirmek için bir uygulamaya dokunabilirsiniz.

Uygulamalar

Telefonunuzda kurulu olan uygulamaları görün ve onları yönetin.

İNDİRİLENLER, ÇALIŞIYOR veya **TÜMÜ** sekmelerindeki bir uygulamaya dokunarak bilgilerini görün. Uygulamayı durdurabilir, kaldırabilir ve veri ve önbelleği silebilirsiniz.

NOT: Her uygulama kaldırılamayabilir.

PC'ye Bağlanma

PC ve telefonunuz arasındaki USB bağlantı tipini seçin. Bkz. Ağlara ve Cihazlara Bağlanma – Bilgisayarınıza USB ile Bağlanma .

Kişisel

Konum

Konumunuzu belirlemek için konum hizmetlerini etkinleştirin. Bkz. Haritalar – Konum Hizmetlerini Etkinleştirme.

Güvenlik

- **Ekran kilidi:** Ekran kilidini, Uzun Süre Basarak, Şablon, PIN veya Şifre ile etkinleştirin veya kapatın. Bkz. Kişiselleştirme – Telefonunuzu Ekran Kilidiyle Koruma
- **Widgetleri Etkinleştirme:** Widgetleri etkinleştirme veya kapama.
- **Bildirim bilgisi:** Ekran kilidinde görüntülemek istediğiniz bildirim bilgisini seçin.

- **Acil durum kişilerinin ayarı:** Acil durum kişilerinin telefon numaralarını ekleyin.
- **Telefon şifreleme:** Gizliliğinizi korumak için telefonunuzdaki verileri şifreleyin. Bkz. Kişiselleştirme – Telefonunuzu Şifrelemeyle Koruma
- **SIM/RUIM kart kilidini ayarlama:**
 - ▶ **SIM kartı kilitleme:** mikro-SIM karta erişmeden önce PIN kodunun istenmesi için, PIN kilidini etkinleştir veya devreden çıkarın.
 - ▶ **SIM PINi değiştirme:** mikro-SIM karta erişmek için kullanılan PIN'i değiştirir.
- **Şifreleri görünür yap:** Girerken parolaların görünmesini sağlar.
- **Cihaz yöneticileri:** Aygıt yöneticisi olarak yetkilendirdiğiniz uygulamaları görüntüler veya devre dışı bırakır.
- **Bilinmeyen kaynaklar:** Play Store' dan başka kaynaklardan uygulamaların kurulumuna izin vermek için bu kutuyu işaretleyin.
- **Uygulamaları doğrula:** Zararlı olabilecek uygulamaları kurmadan önce uyarıların görüntülenmesini etkinleştir veya devre dışı bırak.
- **Depolama tipi:** Depolama tipini kontrol edin.

- **Güvenilir sertifikalar:** Güvenilir CA sertifikalarını görüntüleyin.
- **SD kartından yükle:** Sertifikaları iç bellekten yükler.
- **Sertifikaları temizle:** Tüm sertifikaları siler.

Dil & Girişler

- **Dil:** Sisteminiz için bir dil ve bölge seçer.
- **Yazım denetimi:** Girdiğiniz yazıyı ve metni kontrol eder veya yazım denetimi seçeneklerini ayarlar.
- **Kişisel sözlük:** Telefonun sözlüğüne yeni kelimeler ekler veya çıkartır. Eklediğiniz kelimeler, yazım denetimi ve kelime önerisi için kullanılır.
- **KLAVYE ve GİRİŞ YÖNTEMLERİ:** Metin giriş ayarlarını yapılandırır. Bkz. Temel Bilgiler – Metin Girişi – Giriş Ayarları.
- **Sesli Arama:**
 - ▶ **Dil:** Sesli metin girerken veya sesli arama yaparken kullanacağınız dili seçer.
 - ▶ **Konuşma çıkışı:** Konuşma çıkışını ne zaman kullanmak istediğinizi ayarlayın.
 - ▶ **Rahatsız edici kelimeleri bloke et:** Telefonun kopyaladığı rahatsız edici kelimeleri saklamak için işaretleyin.

- ▶ **Hotword algılama:** Ok Google diyerek, sesli aramayı başlatmak için işaretleyin.
- ▶ **Çevrim dışı ses tanıma:** Bir veya birden fazla dil paketi seçin. Böylece ağ bağlantınız olmadığında da ses tanıma özelliğini kullanabilirsiniz.
- ▶ **Bluetooth kulaklığı:** Telefonunuza bağlı olduğunda, ses girişinizi bir Bluetooth kulaklığı aracılığıyla dinleyin
- **Metin Okuma çıkışı:**
 - ▶ **TERCİH EDİLEN MOTOR:** Kullanmak istediğiniz veya ayarlarını değiştirmek istediğiniz ses sentezleme motorunu seçin.
 - ▶ **Konuşma hızı:** Sentezleyicinin ne kadar hızlı konuşmasını istediğinizi seçin.
 - ▶ **Örnek dinle:** Mevcut ayarlarınızı kullanarak ses sentezleyicinin kısa bir örneğini dinleyin
 - ▶ **Varsayılan dil durumu:** Varsayılan dil durumunu kontrol edin.
- **İşaretçi hızı:** Telefonunuzu bir dokunmatik fare veya fare aksesuarına bağladığınızda, işaretçinin/farenin ne kadar hızlı kayacağını ayarlayın.

Yedekleme & Reset (Sıfırlama)

- **Verilerimi yedekle:** Google hesabınıza oturum açtıktan sonra uygulama verilerini, Wi-Fi parolalarını ve diğer ayarları Google sunucularına yedekler.
- **Hesap yedekleme:** Verilerinizin yedeklendiği Google Hesabını seçer.
- **Otomatik geri yükleme:** Bir uygulamayı yeniden kurduğunuzda daha önce yedeklenen ayarları ve verileri geri yükler.
- **Fabrika verilerine sıfırlama:** Telefonunuzu fabrika ayarlarına geri döndürür. Telefonun iç belleğindeki tüm kişisel bilgileriniz silinecektir.

Hesaplar

Hesabınızı yönetin ve senkronizasyon ayarlarını yapılandırın. Telefonunuzda oturum açmak veya hesap oluşturmak için Hesap Ekle'ye dokununuz.

Eklediğiniz hesap türlerini görmek için bir hesap türü seçin ve hesap ayarlarını düzenleyin.

Sistem

Tarih ve Saat

Tarih, saat, zaman dilimi ve tarih ve saatin nasıl görüntüleneceğini ayarlayın. Ayrıca şebeke bilgilerini de kullanabilirsiniz.

Erişilebilirlik

Telefonunuzdaki erişilebilir eklentileri yapılandırın. Örneğin az gören kullanıcılar için **GeriKonuş** (TalkBack) uygulaması gibi.

Yazdırma

Bulut yazdırma hizmeti seçeneklerini yapılandırın, yazdırma görevlerini yönetin ve daha fazlası.

Geliştirici Seçenekleri

Geliştirici seçenekleri, Android uygulamalarını geliştirmek için kullanışlı olan ayarlar içerir. Bu menü, siz **Telefon hakkında** menüsündeki **Rakam oluştur** seçeneğine 7 kez dokunana kadar gizli kalacaktır.

UYARI: Geliştirici seçeneği ayarları sadece geliştirme amaçlı kullanımlar içindir. Telefonunuzun ve uygulamaların kırılmasına veya hata vermesine neden olabilirler.

Telefon Hakkında

Telefon durumunu ve yasal bilgileri görüntüleyin. Telefon sisteminizi ayrıca güncelleyebilirsiniz.

Telefon Yazılımının Güncellenmesi

Telefon yazılımınızı güncellemenin bir çok yolu vardır.

1. Mobil terminal ürünler için, çevrimiçi güncelleme aracını kullanın.
2. Mobil servis sağlayıcınızın sunduğu tek-basımlı güncelleme paketini kullanın.

NOT: ZTE'nin resmi el aygıtı destek web sitesini ziyaret edin (<http://www.ztedevice.com/support>) ve yukarıdaki güncelleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ayrıca hangi telefon ve yöntemlerin desteklendiğini öğrenmek için, ülke veya bölgenize tıklayın.

Sorun Giderme

Telefonu kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız veya anormal bir işlem gerçekleştirirse, aşağıdaki tabloya başvurabilirsiniz. Eğer tablodaki bilgiyi kullanılarak sorununuz giderilemezse, telefonu satın aldığınız satıcı ile görüşün.

Sorun	Olası Sebepler	Olası Çözüm
Zayıf sinyal alımı	Bulduğunuz yerde şebeke sinyali zayıf, örneğin bodrum katı veya yüksek bir binanın yakınındaki gibi yerlerde kablosuz iletişim etkili şekilde gerçekleştirilemiyor.	Şebeke sinyalinin düzgün alındığı bir yere geçin.
	Şebeke şu anda meşgul (yoğun saatlerde ilave aramaları kaldıramayacak kadar yoğun bir ağ trafiği olabilir)	Böyle zamanlarda telefonu kullanmaktan kaçınin veya kısa bir süre beledikten sonra yeniden deneyin.
	Servis sağlayıcınızın baz istasyonundan çok uzaktasınız.	Servis sağlayıcınızdan bir hizmet alanı haritası isteyebilirsiniz.

Sorun	Olası Sebepler	Olası Çözüm
Yankı veya gürültü	Servis sağlayıcınızdan kaynaklanan zayıf şebeke bağlantı kalitesi	Aramayı sonlandır ve yeniden ara Daha kaliteli bir şebeke bağlantısına veya telefon hattına bağlanabilirsiniz.
	Zayıf yerel telefon hattı kalitesi.	Aramayı sonlandır ve yeniden ara Daha kaliteli bir şebeke bağlantısına veya telefon hattına bağlanabilirsiniz.
Belirli özellikler seçilemiyor.	Servis sağlayıcınız bu özellikleri desteklemiyor veya bu özellikleri sağlayan hizmetlere başvurmadınız.	Servis sağlayıcınız ile görüşün.
Pil şarj etmiyor	Pil veya şarj cihazı hasar görmüş olabilir.	Saticınız ile görüşün.
	Telefonun sıcaklığı 0°C'nin altında veya 45°C'nin üstünde.	Aşırı sıcaklıklardan kaçınmak için pil şarj ortamını değiştirin.
	Pil ve şarj cihazı arasında temassızlık var.	Tüm bağlantıların düzgün yapıldığından emin olmak için tüm bağlantıları kontrol edin.

Sorun	Olası Sebepler	Olası Çözüm
Bekleme süresi kısaldı	Bekleme süresi servis sağlayıcınızın sistem yapılandırması ile ilgilidir Farklı servis sağlayıcının sistemi ile kullanılan aynı telefon aynı bekleme süresi uzunluğuna sahip olmayacaktır.	Sinyalin zayıf olduğu bir yerdeyseniz, geçici olarak telefonu kapatın.
	Pil bitmiş olabilir. Yüksek sıcaklıktaki ortamlarda, pil ömrü kısaldır.	Yeni bir pil kullanın.
	Şebekeye bağlanamıyorsanız, telefon baz istasyona bağlanabilmek için sinyal göndermeye devam edecektir. Bu işlem bataryayı azaltacak ve bekleme süresini kısıltacaktır.	Şebekeye erişebileceğiniz bir yere geçin veya geçici olarak telefonunuzu kapatın.
Telefon açılmıyor	Pil gücü azalmış olabilir.	Telefonun pilini şarj edin.

Sorun	Olası Sebepler	Olası Çözüm
mikro-SIM kart hatası	mikro-SIM kart arızası veya hasarı olabilir.	mikro-SIM kartını test ettirmek için servis sağlayıcınıza götürün.
	mikro-SIM kart düzgün takılmamış olabilir.	mikro-SIM kartı düzgün şekilde takın.
	mikro-SIM kartı bağlantılarında kir olabilir.	Yumuşak, kuru bir bez kullanarak mikro-SIM kart bağlantılarını temizleyin
Şebekeye bağlanılamıyor	mikro-SIM kart geçersiz olabilir.	Servis sağlayıcınız ile görüşün.
	Şebeke kapsama alanı içinde değilsiniz.	Servis sağlayıcınızın kapsama alanını kontrol edin.
	Zayıf sinyal	Açık alana geçin veya bir bina içindeyseniz pencereye yaklaşın
Arama yapamıyorsunuz	Sabit arama numaraları özelliğini etkinleştirmiş olabilirsiniz.	Ayarlar > Arama ayarları > Sabit arama numaralarına gidin ve FND Devre Dışı seçin.

Sorun	Olası Sebepler	Olası Çözüm
PIN Kodu bloklı	Üç defa yanlış PIN kodu girdiniz.	Servis sağlayıcınız ile görüşün. Eğer servis sağlayıcı mikro-SIM kartın PUK kodunu veriyorsa, bu kodu kilidi çözmek için kullanın.
Telefon rehberine bilgi girilemiyor	Telefon rehberi hafızası dolu olabilir.	Kişilerden gereksiz bilgileri silin
Telefon dondu (kilitlendi) veya açılmıyor	Bazı üçüncü parti yazılımlar telefonunuzla uyumlu değil.	Telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayın.
		Güvenlik modunu girin ve soruna sebep olan yazılımı kaldırın.
		Telefon yazılımını güncelleyin.

Güvenliğiniz İçin

Genel Güvenlik

	Araç kullanırken telefonu elde kullanarak aramalar yapmayın. Ve araç kullanırken asla mesaj yazmayın.
	Benzin istasyonlarında kullanmayın.
	Arama yaparken telefonu gövde veya kulağınızdan en az 15 mm mesafede tutun.
	Telefonunuz parlak veya çakan bir ışık üretebilir.
	Küçük parçalar tıkanmaya sebep olabilir.
	Telefonunuzu ateşe maruz bırakmayın.
	Telefonunuz yüksek ses üretebilir.
	Olası duyma hasarını önlemek için, uzun süre yüksek volümde dinleme yapmayın.
	Manyetik olan her şey ile temas-tan kaçınınız.
	Aşırı sıcaklıklardan kaçınınız.

	Kalp pilleri ve diğer elektronik tıbbi cihazlardan uzak tutun.
	Sıvılar ile temastan kaçının. Telefonunuzu kuru tutun.
	Hastane ve tıbbi tesislerde istendiğinde telefonunuzu kapatın.
	Telefonunuzu sökmeyin.
	Uçaklarda ve havaalanlarında istendiğinde telefonunuzu kapatın.
	Sadece onaylanmış aksesuarlar kullanın.
	Patlayıcı madde veya sıvıların yakınındayken kapatın.
	Acil iletişimler için telefonunuza güvenmeyin.

Radyo Frekansına Maruz Kalma

RF Enerjisi hakkında Genel Açıklama

Telefonunuz bir verici ve bir alıcı içerir. AÇIK olduğunda RF enerjisi alır ve iletir. Telefonunuzu kullanarak iletişim sağladığınızda, telefonunuzun hangi güç seviyesinde aktarım yapacağını aramalarınızı gerçekleştiren sistem belirler.

Özgül Soğurma Oranı (SAR)

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslar arası kılavuzlar ile önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmamak üzere tasarlanmıştır. Bu kılavuzlar bağımsız bir bilimsel organizasyon olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak herkesin korunmasını sağlamak üzere güvenlik sınırlarını içerir.

Kılavuzlar Özgül Emilim Oranı veya SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2 W/kg'dir ve bu cihazın kulakta test edilen en yüksek SAR değeri 1.253 W/kg'dir*. Mobil cihazlar çok çeşitli fonksiyonlar sunduğundan, bu kılavuzda açıklandığı şekilde, vücut üzerinde gibi, diğer konumlarda da kullanılabilirler**.

SAR cihazın en yüksek aktarım gücü kullanılarak ölçüldüğünden, bu cihazın kullanım sırasındaki gerçek SAR değeri

genel olarak burada belirtilen deęerden daha dūřüktür. Bu durum, cihazın sadece aę ile iletişim için gereken minimum güç gereksinimini kullanmasını saęlamak üzere güç seviyesine yapılan otomatik deęişiklikler yüzündendir.

* Testler EN 50360, EN 62311, EN 62209-1 ve EN 62209-2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

** Vücuda takılı kullanıma bakın.

Vücuda Takılı Kullanım

Radyo frekans radyasyonuna (RF) maruz kalınması ile ilgili önemli güvenlik bilgileri:

RF maruz kalma kılavuzları ile uyumluluęu saęlamak için, telefon vücuttan minimum 15 mm mesafede kullanılmalıdır.

Bu talimatlara uyulmaması RF'na maruz kalmanızla ilgili kılavuz sınırlarının aşılması ile sonuçlanabilir.

Radyo Frekansı (RF) Alanlarına Maruziyetin Sınırlanması

RF alanlarına maruziyeti sınırlamak isteyen bireyler için Dünya Saęlık Organizasyonu (WHO) řu tavsiyelerde bulunmaktadır:

İhtiyati tedbirler: Mevcut bilimsel bilgiler cep telefonlarının kullanımı ile ilgili herhangi özel bir önlem alınması gerektięini belirtmez. İsteyen kişiler, arama sürelerini sınırlayarak veya "eller serbest" cihazlar kullanarak cep telefonlarını baş ve vücutlarından uzak

tutarak kendi veya çocuklarının RF maruziyetini sınırlamayı seçebilirler.

Bu konuda daha fazla bilgi WHO ana sayfasından elde edilebilir <http://www.who.int/peh-emf> (WHO bilgi formu 193:Haziran 2000)

Mevzuat Bilgileri

Aşağıdaki onaylar ve bildirimler, belirtilen özel bölgeler için geçerlidir.

Lütfen bu kılavuzun sonundaki RoHS Uyumluluk Beyanı ve CE DOC bölümüne bakın.

Dikkatin Dağılması

Sürüş

Kaza riskini azaltmak için her zaman araç sürerken tüm dikkatin sürüşe verilmesi gereklidir. Araç sürerken telefon kullanmak (eller serbest kiti ile bile olsa) dikkatin dağılmasına ve bir kazaya yol açabilir. Araç sürülmesi sırasında kablosuz cihazların kullanımını kısıtlayan yerel kanun ve düzenlemelere uymalısınız.

Makine Kullanımı

Kaza riskini azaltmak için tüm dikkatin makineyi çalıştırmaya verilmesi gereklidir.

Ürünün Taşınması

Taşıma ve Kullanımla ilgili Genel Beyan

Telefonunuzu nasıl kullandığınızdan ve kullanımın sonuçlarından sadece siz sorumlusunuzdur.

Telefon kullanımının yasak olduğu her yerde telefonunuzu kapatmalısınız. Telefonunuzun kullanımı, kullanıcıları ve çevrelerini korumak üzere tasarlanmış güvenlik önlemlerine bağlıdır.

- Telefonunuzu ve aksesuarlarını her zaman dikkatli kullanın ve temiz ve tozsuz bir yerde saklayın.
- Ekranı ve kamera merceğini temiz tutun. Temiz olmayan bir ekran veya kamera merceği, telefonun işlemlerinize ilgili tepki hızını düşürebilir ve resim kalitesini azaltabilir.
- Cihazı ve aksesuarları yumuşak bir malzemeyle temizleyin. Örneğin gözlük camları için kullanılan temizleme kumaşı gibi. Temizlemek için alkol veya diğer aşındırıcı maddeler kullanmayın veya telefonun içine sızmasına izin vermeyin.
- Telefonunuzu ve aksesuarlarını açık ateşe veya yanan tütün ürünlerine maruz bırakmayın.

- Telefonunuzu veya aksesuarlarını sıvıya, rutubete veya yüksek neme maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını düşürmeyin, atmayın veya bükmeye çalışmayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını boyamayın.
- Telefonu veya aksesuarlarını sökmeye çalışmayın. Bu işlemi sadece yetkili personel gerçekleştirebilir.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın (minimum -5, maksimum +50 derece).
- Telefonunuzu, ısıtıcı ekipmanların veya su ısıtıcıları, mikrodalga fırınlar veya sıcak pişirme aygıtları gibi yüksek basınçlı kapların içine veya yakınına koymayın. Aksi takdirde telefonunuz hasar görecektir.
- Lütfen, elektronik ürünlerin atılması ile ilgili yerel düzenlemeleri kontrol edin.
- Telefonunuzu oturduğunuzda kırılabileceğinden arka cebinizde taşımayın.

Küçük Çocuklar

Telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlere bırakmayın ve oynamalarına izin vermeyin.

Kendilerini veya başkalarını incitebilir veya kazara telefona zarar verebilirler.

Telefonunuz, yaralanmaya sebep olabilecek keskin kenarlara sahip veya ayrılıp boğulma tehlikesi yaratabilecek küçük parçalar içerir.

Mıknatıslığın Bozulması

Mıknatıslığın Bozulması riskini önlemek için, elektronik cihazların veya manyetik araçların telefonunuza uzun bir süre yakın durmasına izin vermeyin.

Elektrostatik Boşaltım (ESD)

mikro-SIM kartın metal bağlantı parçalarına dokunmayın.

Anten

Antene gerekmedikçe dokunmayın.

Normal Kullanım Pozisyonu

Bir arama yaparken veya alırken, telefonu, alt kısmı ağızınıza gelecek şekilde kulağınıza tutun.

Hava Yastıkları

Hava yastıkları büyük bir kuvvet ile açıldıklarından ve ciddi bir yaralanmaya sebep olabileceğinden telefonu bir hava yastığı bölgesinin üstüne veya hava yastığı açılma bölgesine koymayın.

Aracınızı sürmeye başlamadan önce telefonu güvenli bir yere yerleştirin.

Nöbetler / Bayılmalar

Telefon parlak veya yanıp sönen ışık üretebilir. Kişilerin küçük bir yüzdesi oyun oynarken veya video izlerken ki gibi çakan ışık veya ışık şablonlarına maruz kaldıklarında bayılabilir veya nöbet (daha önce hiç geçirmemiş olsalar bile) geçirebilir. Eğer bir nöbet veya bayılma deneyimi geçirdiyseniz veya ailenizde bu tarz olaylar ilgili bir geçmişi varsa, lütfen bir doktora danışın.

Tekrarlı Zorlamanın Neden Olduğu Rahatsızlıklar

Telefonunuz ile mesaj yazarken veya oyun oynarken Tekrarlı Zorlamanın Neden Olduğu Rahatsızlıklar (RSI) riskini en aza indirmek için:

Telefonu çok sıkı kavramayın.

Düğmelere hafifçe basın.

Mesaj Şablonları ve Kelime Tahmini gibi düğmelere basma sayısını en aza indirmek üzere tasarlanmış özellikleri kullanın.

Gerinmek ve rahatlamak için sık sık ara verin.

Acil Aramalar

Bu telefon, diğer tüm kablosuz telefonlar gibi, tüm koşullarda bağlantı garantisi veremeyen radyo sinyalleri kullanarak çalışır. Bu yüzden, acil iletişim için asla sadece bir kablosuz telefona güvenmeyin.

Yüksek Ses

Bu telefon duymanıza zarar verebilecek yüksek ses üretme yeteneğine sahiptir. Kulaklık, Bluetooth stereo kulaklık veya diğer ses cihazları kullanmadan önce ses seviyesini düşürün.

Telefonun Isınması

Telefonunuz şarj ve normal kullanım sırasında ısınabilir.

Elektrik Güvenliği

Aksesuarlar

Sadece onaylanmış aksesuarlar kullanın.

Telefonunuzu uyumsuz ürün veya aksesuarlara bağlamayın.

Bozuk para, anahtarlık gibi metal nesnelerin, batarya terminalleri ile temas etmemesine dikkat edin veya kısa devre yaptırmasına izin vermeyin, bu kısımlara dokunmayın.

Pilin yüzeyine asla sivri nesnelerle delik açmayın.

Araba Bağlantısı

Telefon arayüzünü araç elektrik sistemine bağlarken profesyonel destek alın.

Arızalı ve Hasarlı Ürünler

Telefonu veya aksesuarlarını sökme çalışmayın.

Sadece nitelikli personel telefona veya aksesuarına bakım veya tamir yapabilir.

Eğer telefonunuz (veya aksesuarları) suya düşerse, delinirse veya ciddi bir düşmeye maruz kaldıysa, yetkili bir servis merkezinde kontrol ettirilene kadar kullanmayın.

Radyo Frekans Paraziti

Parazitlenmeye İlişkin Genel Beyan

Telefonu, kalp pilleri ve işitme cihazı gibi kişisel tıbbi cihazların yakınında kullanırken dikkat edilmelidir.

Kalp Pilleri

Kalp pili üreticileri, kalp pili ile potansiyel paraziti önlemek için cep telefonu ve kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe önerirler. Bunu sağlayabilmek için, telefonu kalp pilinize ters olan kulağınızda kullanın ve göğüs cebinizde taşımayın.

İşitme Cihazları

İşitme cihazı veya diğer koklear implant kullanan kişiler kablosuz cihaz kullanırken veya yakınlarda bir kablosuz cihaz bulunduğunda parazit gürültüsü duyabilirler.

Bu parazit seviyesi, işitme cihazının tipine ve parazit kaynağına olan uzaklığa bağlıdır. Aralarındaki mesafeyi arttırmak paraziti azaltabilir. Ayrıca, alternatifleri öğrenmek için işitme cihazı üreticiniz ile görüşebilirsiniz.

Tıbbi Cihazlar

Telefonunuzun, tıbbi cihazınızın alıřması ile parazit yaratıp yaratmayacađını belirlemek iin doktorunuz ve cihaz reticiniz ile grřn.

Hastaneler

Hastanelerde, kliniklerde veya sađlık kuruluřlarında istendiđinde kablosuz cihazınızı kapatın. Bu istekler hassas tıbbi ekipman ile muhtemel paraziti nlemek iin tasarlanmıřtır.

Uak

Havaalanı veya havayolu personeli tarafından istendiđinde her zaman kablosuz cihazınızı kapatın.

Kablosuz cihazın uakta kullanımı ile ilgili havayolu personeli ile grřn. Eđer cihazınızda “uuř modu” bulunuyorsa, bu zellik uađa binmeden nce etkinleřtirilmelidir.

Arabalarda Parazitlenme

Elektronik ekipmanda parazitlenme oluřturabileceđinden, bazı ara reticileri, kurulumunda harici anten ieren bir eller serbest kiti kullanılmadıđı srece cep telefonlarının aralarda kullanılmasına izin vermezler.

Patlayıcı Ortamlar

Benzin İstasyonları ve Patlayıcı Atmosferler

Potansiyel olarak patlayıcı atmosferlere sahip yerlerde, telefonunuz veya diğer radyo ekipmanı gibi kablosuz cihazları kapatmakla ilgili tüm uyarılara uyun.

Potansiyel olarak patlayıcı atmosferlere sahip bölgeler arasında yakıt doldurma bölgeleri, gemilerde güverte altı, yakıt veya kimyasal nakliye veya saklama tesisleri, havada kimyasallar veya toz, granül veya metal tozu gibi partiküller içeren hava bulunan bölgeler bulunur.

Patlayıcı Kapsüller ve Alanlar

Bir patlama bölgesinde veya “iki yönlü radyoları” veya “elektronik cihazları” kapatın uyarılarının bulunduğu bölgelerde, patlama çalışmalarına müdahaleyi önlemek için cep telefonunuzu veya kablosuz cihazınızı kapatın.

RoHS Uygunluk Beyanı

Çevresel etkileri en aza indirmek ve yaşadığımız dünyaya karşı daha sorumlu davranmak adına bu doküman, ZTE CORPORATION tarafından üretilen TURKCELL T50'nin Avrupa Parlamentosunun RoHS (Zararlı Maddelerin Kısıtlanması) 2011/65/EU Direktifi ile şu içeriklerde uyumlu olduğunun resmi beyanıdır:

1. Kurşun (Pb)
2. Cıva (Hg)
3. Kadmiyum (Cd)
4. Altı Değerlikli Krom (Cr (VI))
5. Polibrominatlı bifelinler (PBB'ler)
6. Polibrominatlı difenil eterler (PBDE'ler)

ZTE CORPORATION tarafından üretilen TURKCELL T50, EU 2011/65/EU gerekliliklerini karşılamaktadır.

Eski Cihazınızın Atılması



1. Bir ürün üzerinde, üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolü bulunması, bu ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler evsel atıklardan ayrı olarak, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama tesisleri aracılığıyla bertaraf edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde bertaraf edilmesi çevreye ve insan sağlığına yapacağı olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ürünün WEEE yönergesini temel alan geri dönüşüm bilgisi için weee@zte.com.cn adresine bir e-posta gönderin.

IMEI Bilgisi Hakkında:

Cihazınıza ait olan IMEI numarası bilgisine SIM kart tepsi üzerinde yer verilmiştir. IMEI bilgisine erişmek için SIM kart tepsisini kontrol ediniz.

Teknik Özellikler

Model Adı	TURKCELL T50	
İşletim Sistemi	Android 4.4	
İşlemci	Qualcomm MSM8926 1.2 GHz Quad-core	
Flash Bellek (ROM)	16 GB	
RAM	1 GB	
Boyutlar	142.3mmx70.4mm x7.8mm	
Ağırlık	130,4 gram	
Taşıyıcı	GSM:900/1800/1900 UMTS:900/2100 DC-HSPA+ DL 42 Mbps, UL 5.7Mbps LTE 800/1800/2600 LTE Cat 4 DL 150Mbps, UL 50Mbps	
Ana ekran boyutu ve çözünürlüğü	TFT 5" HD 1280*720, 16M renk	
Arka Kamera	Sensör türü	CMOS LED Flashlı
	Sabit görüntü yakalama çözünürlüğü	Oto. Odak ile 13 Mega Piksel
Ön kamera	2 Mega Piksel	

Çıkarılabilir hafıza kartı		Yok
Pil	Kapasite	2300mAh
	Bekleme süresi	Yaklaşık 240 saat (şebeke durumuna göre değişebilir)
	Konuşma süresi	Yaklaşık 480 dakika (şebeke durumuna göre değişebilir)

Kullanım Ömrü

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Uyarı

Bu kılavuzdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzun içeriğinin doğruluğunu sağlamak amacıyla hazırlık aşamasında her türlü çaba gösterilmiştir ancak bu kılavuzdaki tüm ifadeler, bilgi ve öneriler doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti oluşturmaz. Cep telefonunuzun doğru ve güvenli olarak kullanılmasını sağlamak için Ürün Güvenlik Bilgilerini lütfen dikkatle okuyun.

Sınırlı Sorumluluk

ZTE bu ürünün kullanımının sonucu olan, kullanımından kaynaklanan ya da kullanımıyla bağlantılı herhangi bir kar kaybından ya da doğrudan olmayan, özel, tesadüfi veya dolaylı hasarlardan, bu tür hasarların olasılığından haberdar olsun ya

da olmasın, bunları bilsin ya da bilmesin veya biliyor olması gereksin ya da gerekmesin sorumlu olmayacaktır.

AB Mevzuatına Uygunluk

ZTE Corporation, Ürünün Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanı Direktifi (EC Direktifi 1999/05/EC) gereklilikleri ile uyumluğu olduğunu beyan eder.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Türkçe SMS hakkında

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Afet ve Acil Durumlarda Hücresel Yayın Alma Özelliği Hk.

Bu telefon, AFAD Başkanlığınca yayınlanan tehlike haberlerini almaya yarayan hücresel yayını alma özelliğine sahip değildir.

Garanti Şartları

Güncel garanti ve servis bilgileri için kutudaki garanti kartına başvurunuz.

Tüketicinin Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

- b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
2. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.

Üretici Firma Genel Merkez ve Üretim Yeri İletişim Bilgileri

ZTE CORPORATION

No. 55, Hi-Tech Road South, Shenzhen, P.R.China

Post Code: 518057

Web sitesi: <http://www.ztedevice.com>

Tel: +86 -755 -26779999

Fax: +86 -755-26771999

İthalatçı Firma Bilgileri:

BAŞARI Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

İçerenköy Mah. Eski Üsküdar Yolu Cad.
ErkukSokak.No:12/1 Üner Plaza B Blok.
34752 Ataşehir/İstanbul

Tel:0(216) 578 37 00 Faks:0(216) 578 37 22

17 www.basariticaret.com

C5 Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.

Sahrayıcedit Mah. Omca Sokak Golden
Plaza E Blok No:33 K:2, Kadıköy/İstanbul
Tel: (216) 411 44 00 Faks: (216) 411 15 40
www.c5.com.tr

GENPA Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri San. Tic. A.Ş

Nispetiye Cad. No:41 Etiler Beşiktaş İstan-
bul
Tel: +90 212 359 00 00 Fax: +90 212 287 27
27
info@genpa.com.tr

KVK Teknoloji ürünleri ve Tic A.Ş.

Adres: Bayar Cad. Gülbahar Sok. KVK
Plaza, No:14 Kozyatağı-İstanbul 34742
Tel: +90 216665 40 00 Faks:+90 216 60 60
info@kvk.com

NETCELL İletişim Hizmetleri Ticaret A.Ş..

Nuh Kuyusu Cad. No: 97 34664Üsküdar /
İSTANBUL
Telefon : 0216 553 45 00Fax : 0216 553 67
27
info@netcell.com.tr

YETKİLİ TEKNİK SERVİS NOKTALARI**ADANA**

KVK TEKNİK SERVİS: Atatürk Cad. Ağagil
Apt. Zemin Kat No: 66/A Seyhan Tel:444 1
585 Faks: 0 322 459 30 75

GENPA TEKNİK SERVİS: ÇınarlıMah.
Atatürk Cad. No:2 Seyhan Tel: 0 212 359 0

359 Faks: 0 322 453 33 32

ANKARA

GENPA TEKNİK SERVİS: Korkut Reis Mah.
Necatibey Cad. No:44 06570 Kızılay Tel: 0
212 359 0 359 Faks: 0 312 232 55 33

KVK TEKNİK SERVİS: Ziya Gökalp Cad.
AdakaleSok. No:27/B 06420 Kızılay Tel:444
1 585 Faks: 0 312 430 43 44

ANTALYA

KVK TEKNİK SERVİS: KızılsarayMah.
YenerUlusoyBulvarıTalay Apt. No: 17 Tel:444
1 585 Faks: 0 242 243 28 82

BURSA

GENPA TEKNİK SERVİS: KırcaaliMah.
KayalıSok.OrtaklarİşMerkezi No:34/42-43
Osmangazi Tel: 0 212 359 0 359 Faks: 0
224 250 48 49

KVK TEKNİK SERVİS: KıbrıřŞehitleri
Cad.(Ulu Cad.) No: 63/1 Osmangazi/Bursa
Tel:444 1 585 Faks: 0 224 250 00 42

DİYARBAKIR

KVK TEKNİK SERVİS: Ofis İstasyon Cad.
Kupik Apt. Altı No: 28/C Diyarbakır Tel:444 1
585 Faks: 0 412 228 87 80

GENPA TEKNİK SERVİS: İnönü Mahallesi,
İnönü Cad.Şeran Plaza No:31 Kat:1 No:7/8
Sur Tel: 0 212 359 0 359 Faks: 0 412 224
24 39

ERZURUM

GENPA TEKNİK SERVİS: Bakırcı Mah.

Menderes Cad. Ömer Erturan İş Merkezi
No:3 Yakutiye Tel: 0 212 359 0 359 Faks: 0
442 234 35 36

KVK TEKNİK SERVİS: Karaköse Mah. Cen-
net Çeşme Sok. Lalapaşa İş Merkezi No:7
Yakutiye Tel:444 1 585 Faks: 0 442 234 93
55

İSTANBUL

KVK TEKNİK SERVİS: Sinan Paşa Mah.
Sinan Paşa Köprüsü Sok. Çelik İş Merkezi
No: 10/A Beşiktaş Tel:444 1 585 Faks: 0 212
260 50 19

GENPA TEKNİK SERVİS: Nispetiye Cad-
desi Etiler Sok. No:41 Etiler Tel: 0 212 359 0
359 Faks: 0 212 287 27 27

KVK TEKNİK SERVİS: Zuhuratbaba Mah.
Zuhuratbaba Cad. No:7 34740 Bakırköy
Tel:444 1 585 Faks: 0 212 660 59 60

GENPA TEKNİK SERVİS: Fahrettin Kerim
Gökay Caddesi No:39-41/B Baycanhan
Hasanpaşa Kadıköy Tel: 0 212 359 0 359
Fax:0 216 34516 00

KVK TEKNİK SERVİS: Bayar Cd. Gülbahar
Sok. No:14 KVK Plaza Zemin Kat 34742
Kozyatağı Tel:444 1 585 Faks: 0 216 445 59
60

KVK TEKNİK SERVİS: Ankara Asfaltı E-5
Yan Yol, Kanat Sanayi Sitesi, A Blok, Kat:

2-3 Soğanlık/ Kartal Tel:444 1 585 Faks: 0
216 452 84 51

KVK TEKNİK SERVİS: Kavacık Mah. Fatih
Sultan Mehmet Cd. No:52/4 Beykoz Tel:444
1 585

KVK TEKNİK SERVİS: MeşrutiyetMah.
Büyükdere Cad. Cevahir AVM Mağaza
No:331/367 Şişli Tel:444 1 585 Fax:0212
380 08 59

İZMİR

GENPA TEKNİK SERVİS: Şair Eşref Bulvarı
No:21 Çankaya Tel: 0 212 359 0 359 Faks:
0 232 489 72 72

KVK TEKNİK SERVİS: Şair Eşref Bulvarı
No:4/A Çankaya Tel:444 1 585 Faks: 0 232
446 86 79

SAMSUN

KVK TEKNİK SERVİS: UlugaziMah. 19
Mayıs Bulvarı Günay Apt. No:41/BTel:444 1
585 Faks: 0 362 233 82 22

TRABZON

KVK TEKNİK SERVİS: CumhuriyetMah.
NemlioğluCemalSok. ZiyaBeySitesi A-Blok
No:16/1 Tel:444 1 585 Faks: 0 462 322 36
96

GENPA TEKNİK SERVİS: GaziPaşa Cad.
SaruhanışMerkezi No:15/A Tel: 0 212 359 0
359 Faks: 0 462 321 73 00

EC DECLARATION OF CONFORMITY

C € 0700

It is hereby declared that following designated product:

Product Type: LTE Digital Mobile Phone

Model No: Turkcell TURKCELL T50/
TURKCELL T50/ZTE Blade Vec 4G/
Blade Vec 4G

Complies with the essential protection requirements of Directives on Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Directive 1999/5/EC). Restriction of the Certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Directive 2011/65/EU), Eco-design Requirements for Energy-Related Products (Directive 2009/125/EC) and their amendments.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 1999/5/EC was performed by PHOENIX (Notified Body No.0700) and assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 2011/65/EU was performed by Intertek Testing Services Ltd., Shanghai LAB and Directive 2009/125/EC was performed by ZTE Corporation Reliability Testing Centre. The assessments were

based on the following regulations and standards:

Requirement	Standard	Report No.
Health and safety	EN62311:2008/ EN62209-2:2010 EN 50360:2001 + A1:2012 EN 62209-1:2006 EN 62479:2010 EN50566:2013	EA433105-01
	EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1:20 10+A12:2011 EN50332-1:2000/ EN 50332-2:2003	L442809KS037 EO433105-01
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.6.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.5.1	EW433105-01
Radio Spectrum	EN 300 328 V1.8.1 EN 301 511 V9.0.2/EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-1 V6.2.1 EN301908-13 V5.2.1 EN 300440-1 V1.6.1/EN 300440-2 V1.4.1	ER433105-01 EZ433105-01 EM433105-01 EM433105-01 EQ433105-01

Erp	EC 278/2009	LC-S130134452TS
ROHS	IEC 62321: 2013	140401097SHA-001

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

Xu Feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 25nd APR 2014



Place & date

Legally valid signature

EC UYUM BEYANI

C € 0700

İş bu belgeyle belirtilmektedirki aşağıda ismi verilen ürün:

Product Type: LTE Digital Mobil Telefon

Model No: Turkcell TURKCELL T50/
TURKCELL T50/ZTE Blade Vec 4G/
Blade Vec 4G

Aşağıdakilere uygundur: Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Direktifi şartlarının zaruri koruma kuralları (Direktif 1999/5/EC), elektrikli ve elektronik ekipmanlarda Belirli Tehlikeli Maddelerin Sınırlaması (Direktif 2011/65/EU), Enerjiyle ilgili ürünlerin Eko-tasarım şartları (Direktif 2009/125/EC) ve bunların tadilleri.

Bu beyan test/değerlendirme için sunulan numunelere eş olan tüm örnekler için geçerlidir.

Ürünün 999/5/EC direktifinin şartlarına uyumunun değerlendirilmesi PHOENIX (Notified Body No.0700) tarafından gerçekleştirilmiştir, ürünün Direktif 2011/65/EU şartlarına uyumunun değerlendirmesi ise Intertek Testing Services Ltd, SHANGHAI LAB tarafından yapılmıştır, ürünün 2009/125/EC direktif değerlendirilmesi ZTE Corporation Reliability Test Merkezi tarafından yapılmıştır.

Değerlendirmeler aşağıdaki yönetmelikler ve standartlara dayanmaktadır

Gereklilik	Standart	Rapor No.
Sağlık ve güvenlik	EN62311:2008/ EN62209-2:2010 EN 50360:2001 + A1:2012 EN 62209-1:2006 EN 62479:2010 EN50566:2013	EA433105-01
	EN 60950-1:2006+ A11:2009+A1:2010 +A12:2011 EN50332-1:2000/ EN 50332-2:2003	L442809KS037 EO433105-01
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.6.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.5.1	EW433105-01
Radyo	EN 300 328 V1.8.1 EN 301 511 V9.0.2/ EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-1 V6.2.1 EN301908-13 V5.2.1 EN 300440-1 V1.6.1/EN 300440-2 V1.4.1	ER433105-01 EZ433105-01 EM433105-01 EM433105-01 EQ433105-01

Erp	EC 278/2009	LC- S130134452TS
ROHS	IEC 62321: 2013	140401097SHA -001

Bu beyan, üreticinin sorumluluğundadır:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, Çin Halk Cumhuriyeti

Şirket için imza yetkisine sahip kişi:

XU Feng ZTE Corporation Kalite Müdürü

Shenzhen, 25 Nisan 2014



Place & date

Legally valid signature